




CEISO®-systeem: de slimme oplossing voor dakrandaansluitingen met ETICS


Ontworpen voor exclusief gebruik met onze bijhorende dakranden, beschikbaar in 9 types en modellen.

Met het **CEISO®**-systeem werk jij als dakwerker alles netjes af aan de dakrand, volledig volgens de regels, nog vóór de gevelwerker langskomt.

- ▶ **Geen vertraging.**
- ▶ **Geen misverstanden.**
- ▶ **Geen zorgen.**

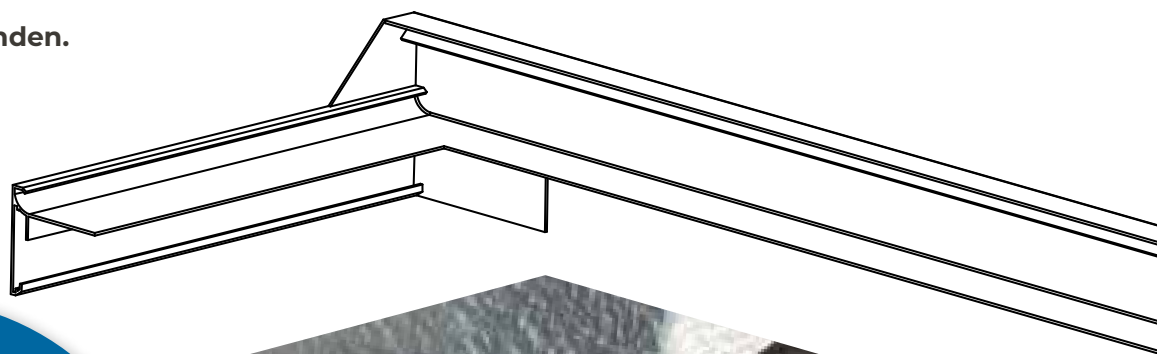

**NIEUW
OP DE
MARKT!**

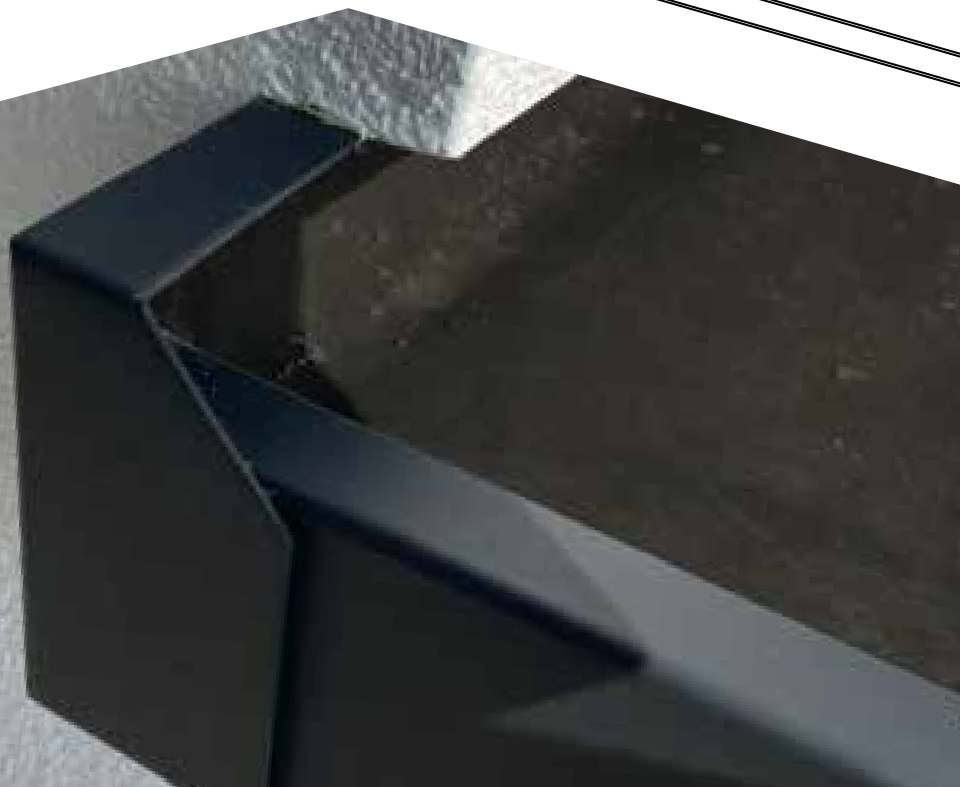



Inhoud

Informatie p. 4

Voorbeeld foto's p. 6

Profielen p. 7

Catalogus p. 18

Handleidingen p. 29

DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

Herken je dit?

- ▶ Moeizame aansluitingen met opgaande muren en ETICS?
- ▶ Onduidelijkheid over wie wat moet voorbereiden?
- ▶ Frustraties over timing en verplaatsingen voor architect, ETICS-aannemer en dakwerker?

Zo moet het niet...



Waarom CEISO®?

- ▶ **Strakke afwerking zonder extra aannemers:** Aansluitingen met opgaande constructies zijn direct geregeld, zonder tussenkomst van de ETICS-aannemer.
- ▶ **Thermisch en waterdicht gegarandeerd:** Geen koudebruggen, lekken dankzij slimme opbouw.
- ▶ **Compatibel met elk type dakdichting:** Geschikt voor al de DAK-afdichtingen en het systeem is aanpasbaar voor specifieke situaties.
- ▶ **Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257):** Technisch onderbouwd.
- ▶ **Prefab oplossingen voor elk detail:** Ook bij complexe aansluitingen zoals verspringen, schouwen enz.
- ▶ **Mooi én praktisch:** Beschikbaar in alle RAL-kleuren voor een esthetische integratie in elk gevelbeeld.
- ▶ **Snel leverbaar:** standaardprofielen (DRB 60mm en DRB2 76mm, clipssysteem) binnen 1 week in elke gewenste RAL-kleur; andere modellen leverbaar binnen 2 weken.
- ▶ **Handige plaatsingshandleiding:** online beschikbaar, inclusief uitgewerkte oplossingen voor moeilijkere details.
- ▶ **Exclusief te combineren met onze bijhorende dakranden:** beschikbaar in 9 modellen met variaties in hoogte en uitstraling.

Besparing in tijd, werkuren én kosten!

- ▶ Met het CEISO®-systeem vermijd je dubbele verplaatsingen en herstellingen.
- ▶ Met het CEISO®-systeem werk jij als dakwerker alles netjes af aan de dakrand, volledig volgens de regels, nog vóór de gevelwerker langskomt.

Het CEISO®-systeem



Spaar ±5 uur tijd!

Voor een standaard dakrand-aansluiting met ETICS komt dit vaak neer op:

- ▶ **Dakwerker:** 1 extra verplaatsing van ±2 uur (inclusief transport en werk op locatie)
- ▶ **Gevelwerker / ETICS-aannemer:** 1 extra verplaatsing van ±2 uur
- ▶ **Architect / opzichter:** ±1 uur voor controle en afstemming

Voor welke toepassingen?

Platte daken

Opgaande gevels met alle ETICS-systemen

Alle soorten dakafdichtingen

Nieuwbouw & renovatie

Woord van de gevelwerker

“Met CEISO® verloopt de samenwerking met de dakwerker veel vlotter. De aansluitingen zijn meteen correct afgewerkt, waardoor wij als gevelwerker geen extra werkuren verliezen. Dat scheelt tijd, frustraties én kosten op elk project.”

Tim Hertecant - White4you

Woord van de architect


“Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten met ETICS en platte daken liep ik vaak vast door onduidelijke afspraken over de dakrandaansluitingen. Dankzij het CEISO®-systeem verloopt alles nu vlekkeloos: de dakwerker werkt de aansluiting volledig af vóór de gevelwerker langskomt en het systeem is aanpasbaar voor specifieke situaties. Dat bespaart tijd, voorkomt misverstanden en geeft zowel mij als de uitvoerders rust.”

Marc Vanthournout - Architectenbureau Vanthournout

Voorbeeldfoto's


Op de linker foto's zie je het **CEISO**[®]-profiel volledig gemonteerd en klaar voor de crepi-werken. De aansluiting met de opgaande muur is perfect voorbereid, waardoor de gevelwerker direct aan de slag kan zonder extra aanpassingen of herstellingen.

Rechts zie je het resultaat na het plaatsen van de crepi: een strakke, waterdichte aansluiting die er niet alleen professioneel uit ziet, maar ook duurzaam en conform de regels is. Met het **CEISO**[®]-systeem verloopt elke stap soepel, van dakwerker tot gevelwerker, en bespaar je tijd, werkuren en kosten.

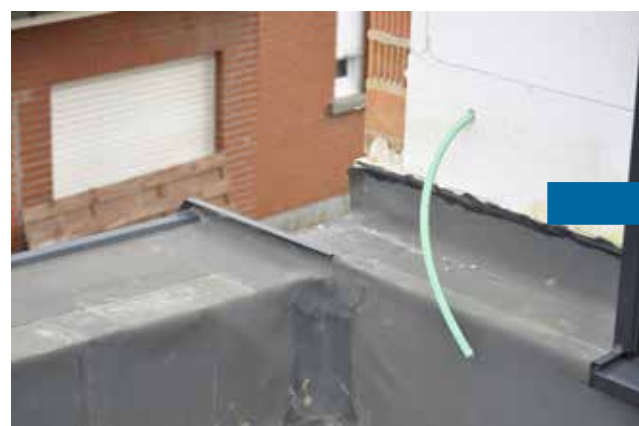

PROFIELEN


CEISO[®]-systeem

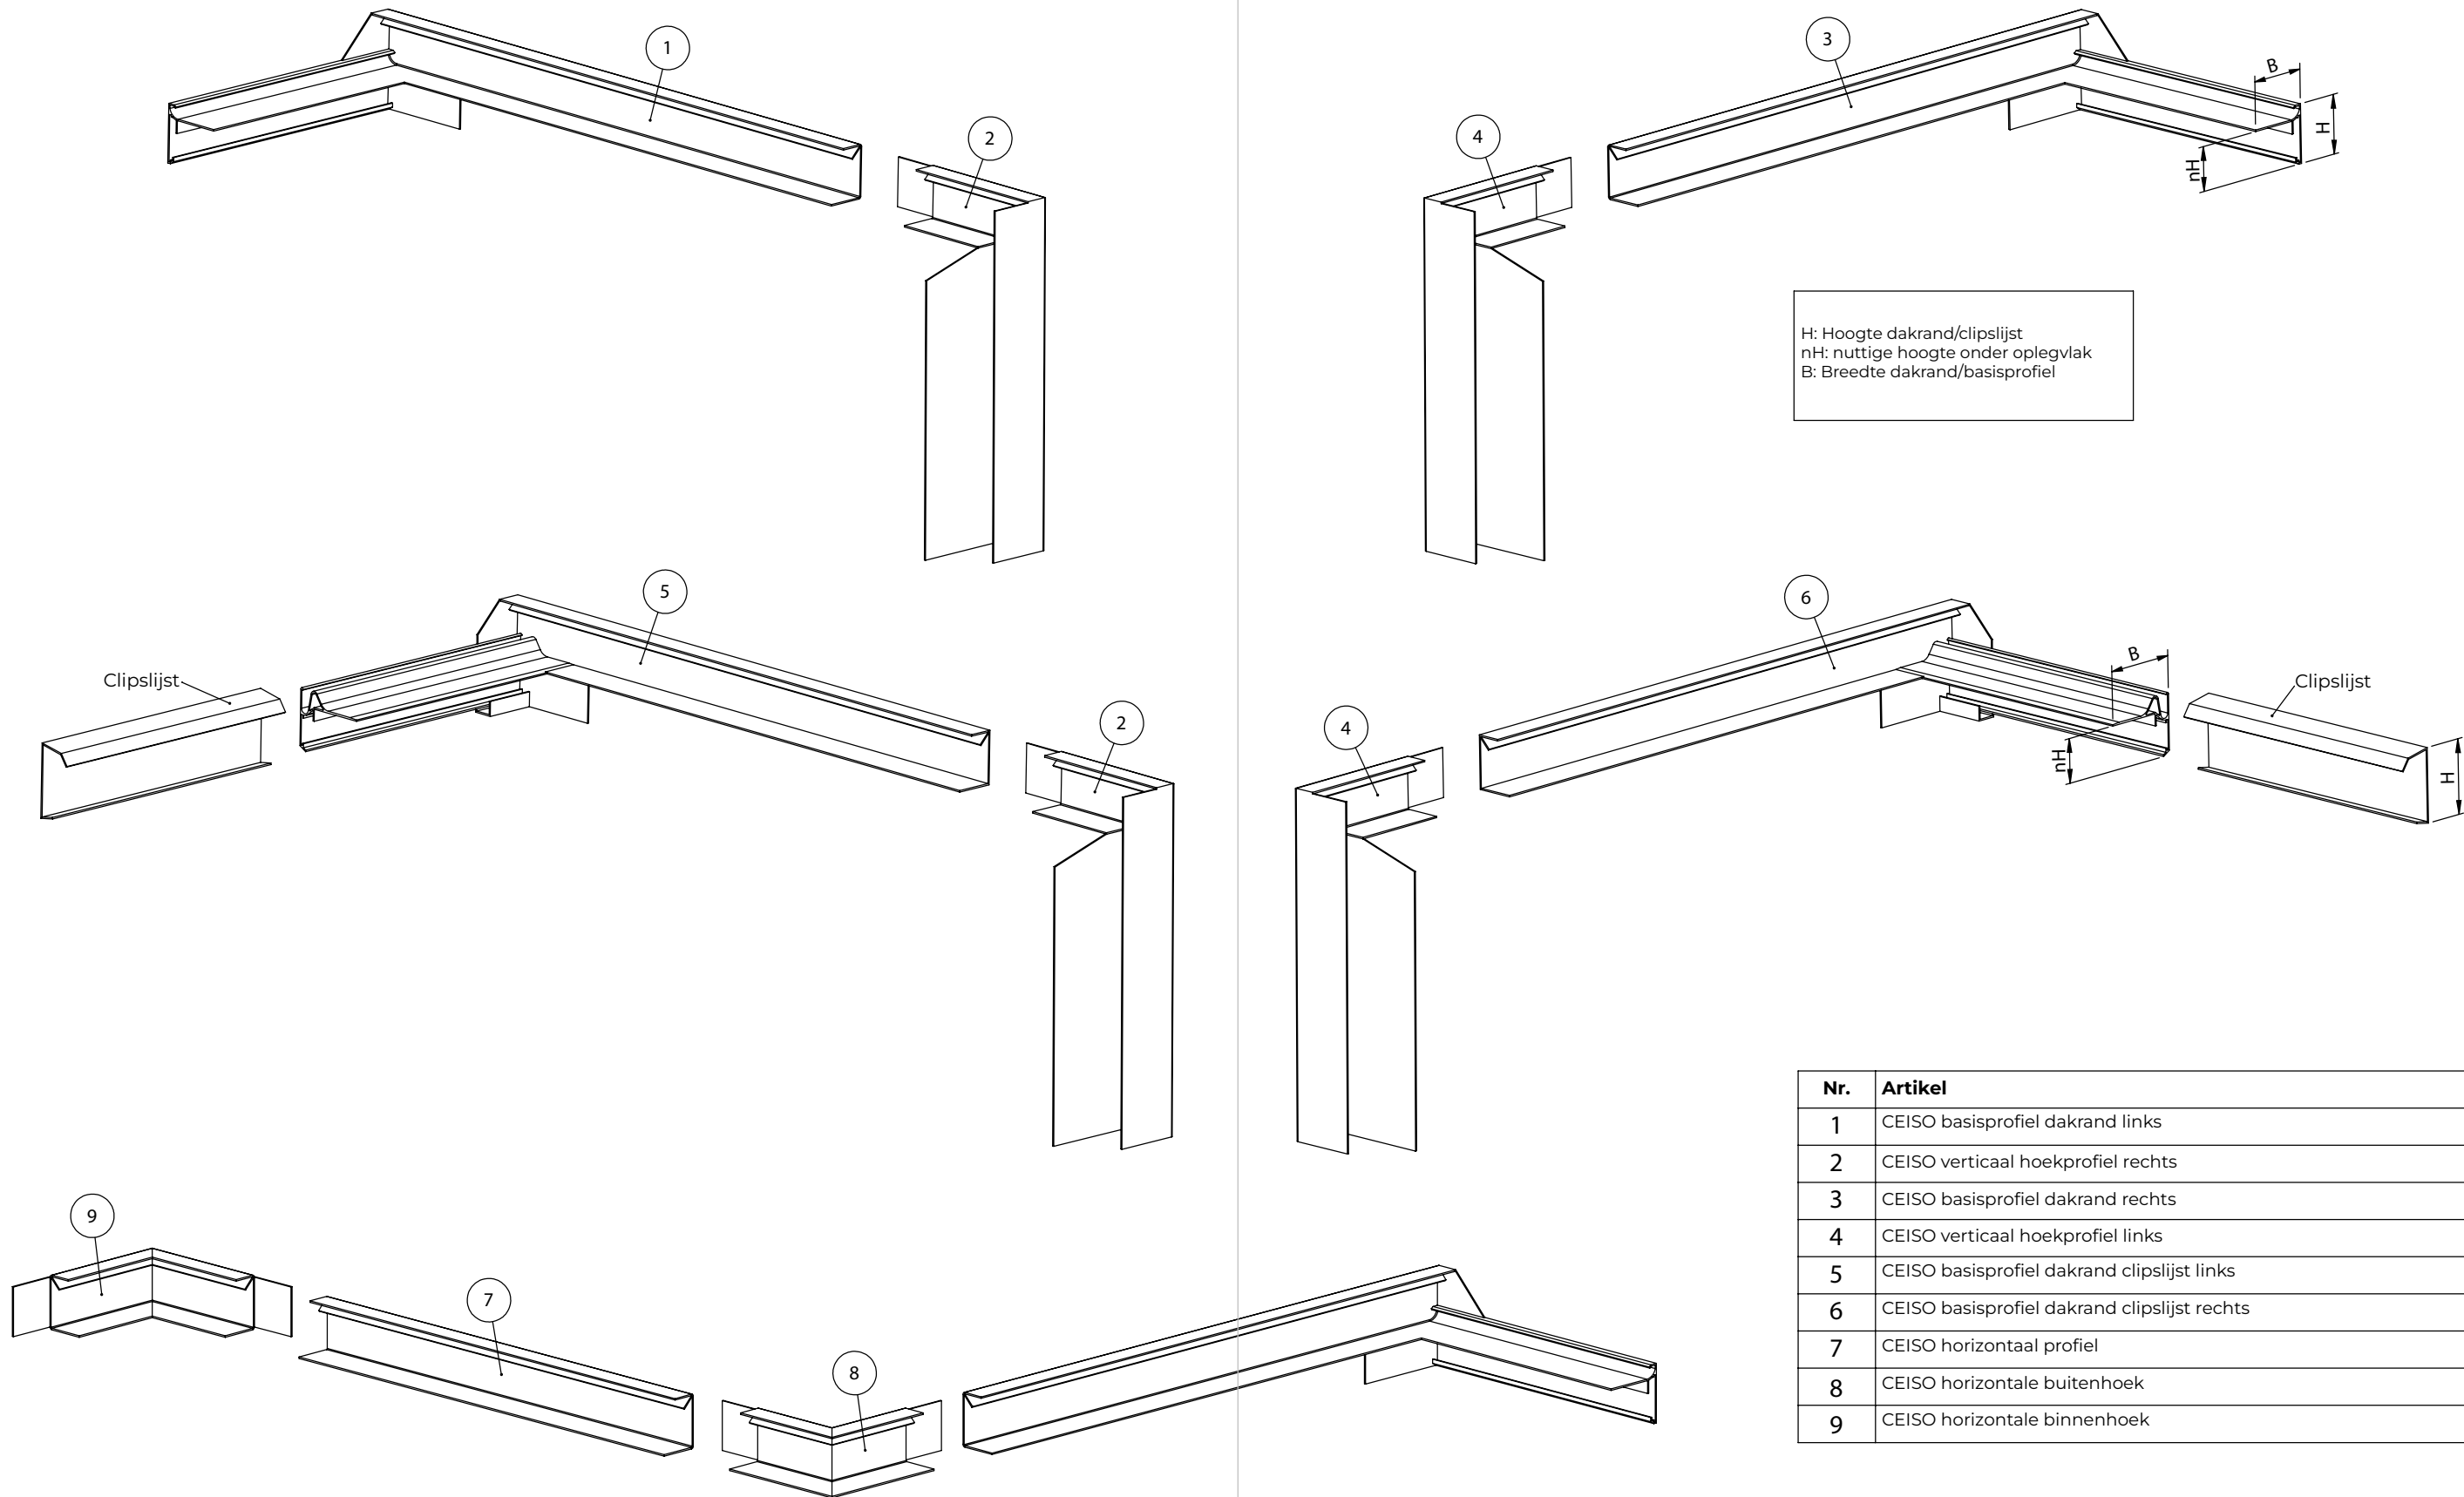

DISCLAIMER
De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

CEISO SYSTEEM profielen


Pagina 1 van 5




CEISO BV
Ossegemstraat 155
1861 Wolvertem

EIGENDOM EN VERTROUWELIJK: DE INFORMATIE DIE IN DEZE TEKENING IS OPGENOMEN, IS HET UITSLUITENDE EIGENDOM VAN CEISO BV. ELKE FORM VAN VERMENIGVULDIGING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CEISO BV, IS VERBODEN.

Datum : 10/05/2025
Schaal : 1:6
Dimensies : mm
Formaat : A3

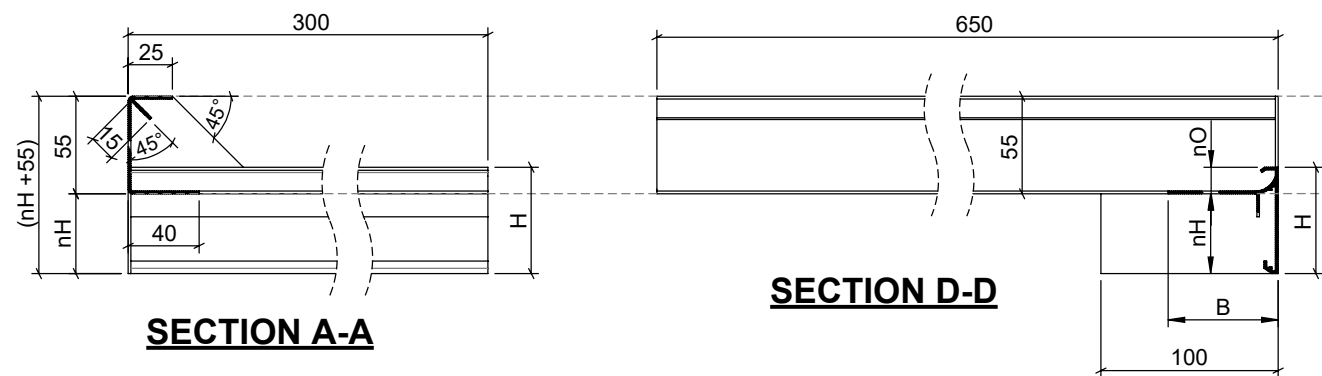


H : Hoogte dakrand
 B : Breedte dakrand
 nH: nuttige hoogte onder oplegvlak
 nO: nuttige Opkant

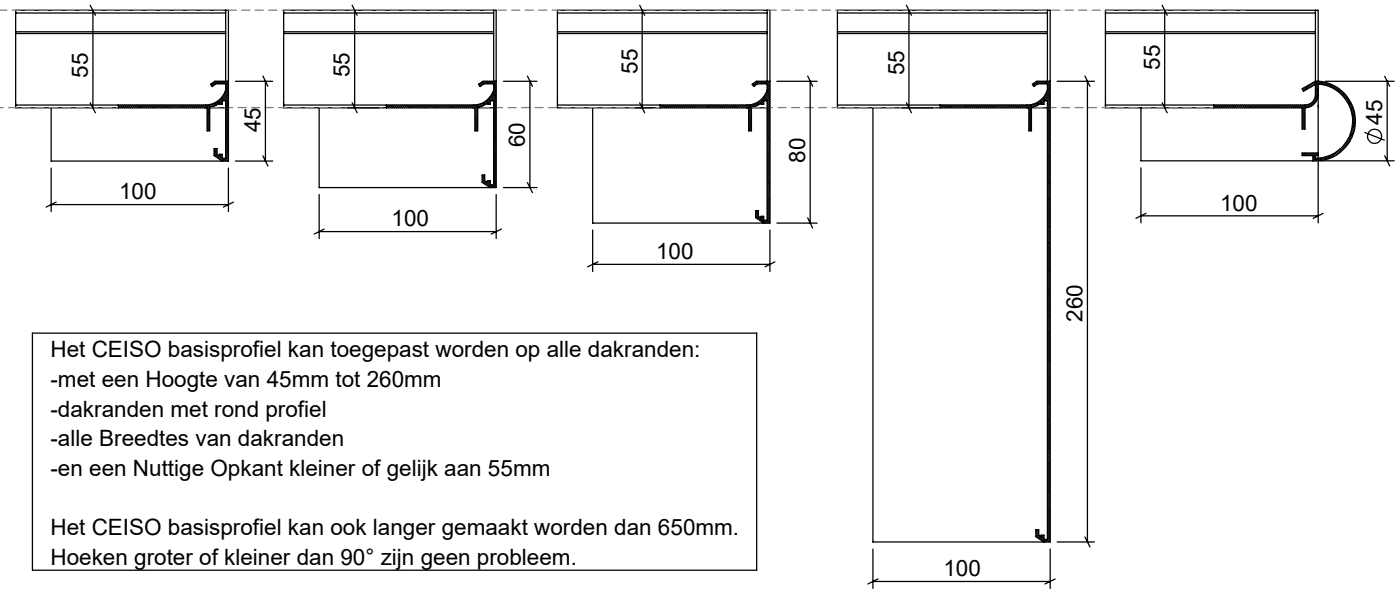


Het CEISO basisprofiel kan toegepast worden op alle dakranden:
 -met een Hoogte van 45mm tot 260mm
 -dakranden met rond profiel
 -alle Breedtes van dakranden
 -en een Nuttige Opkant kleiner of gelijk aan 55mm

Het CEISO basisprofiel kan ook langer gemaakt worden dan 650mm.
 Hoeken groter of kleiner dan 90° zijn geen probleem.

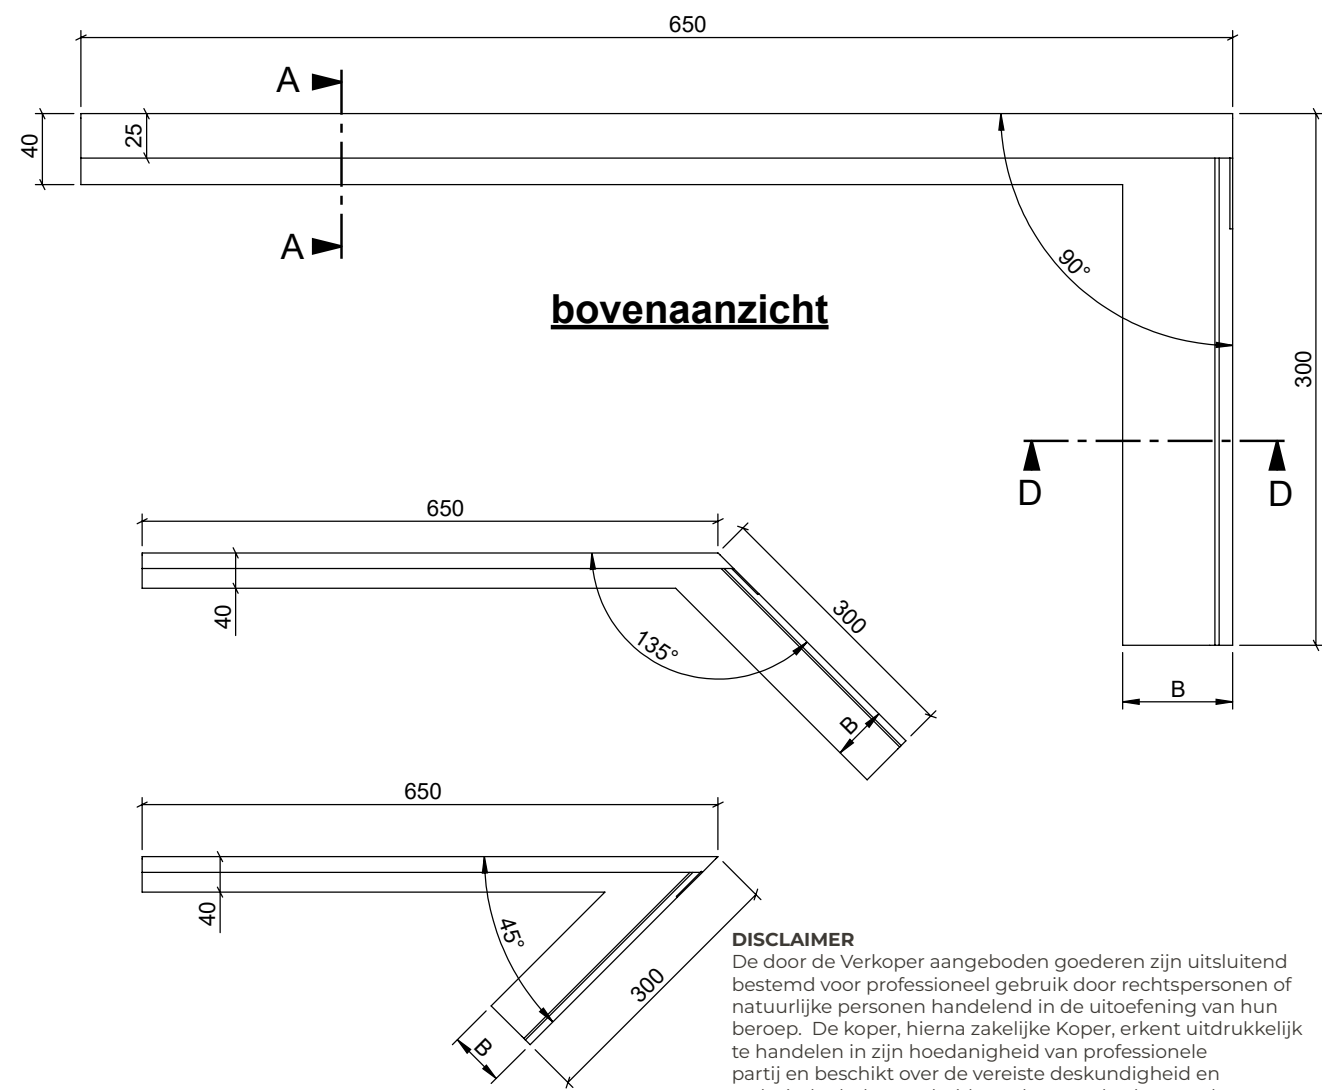


DISCLAIMER
 De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

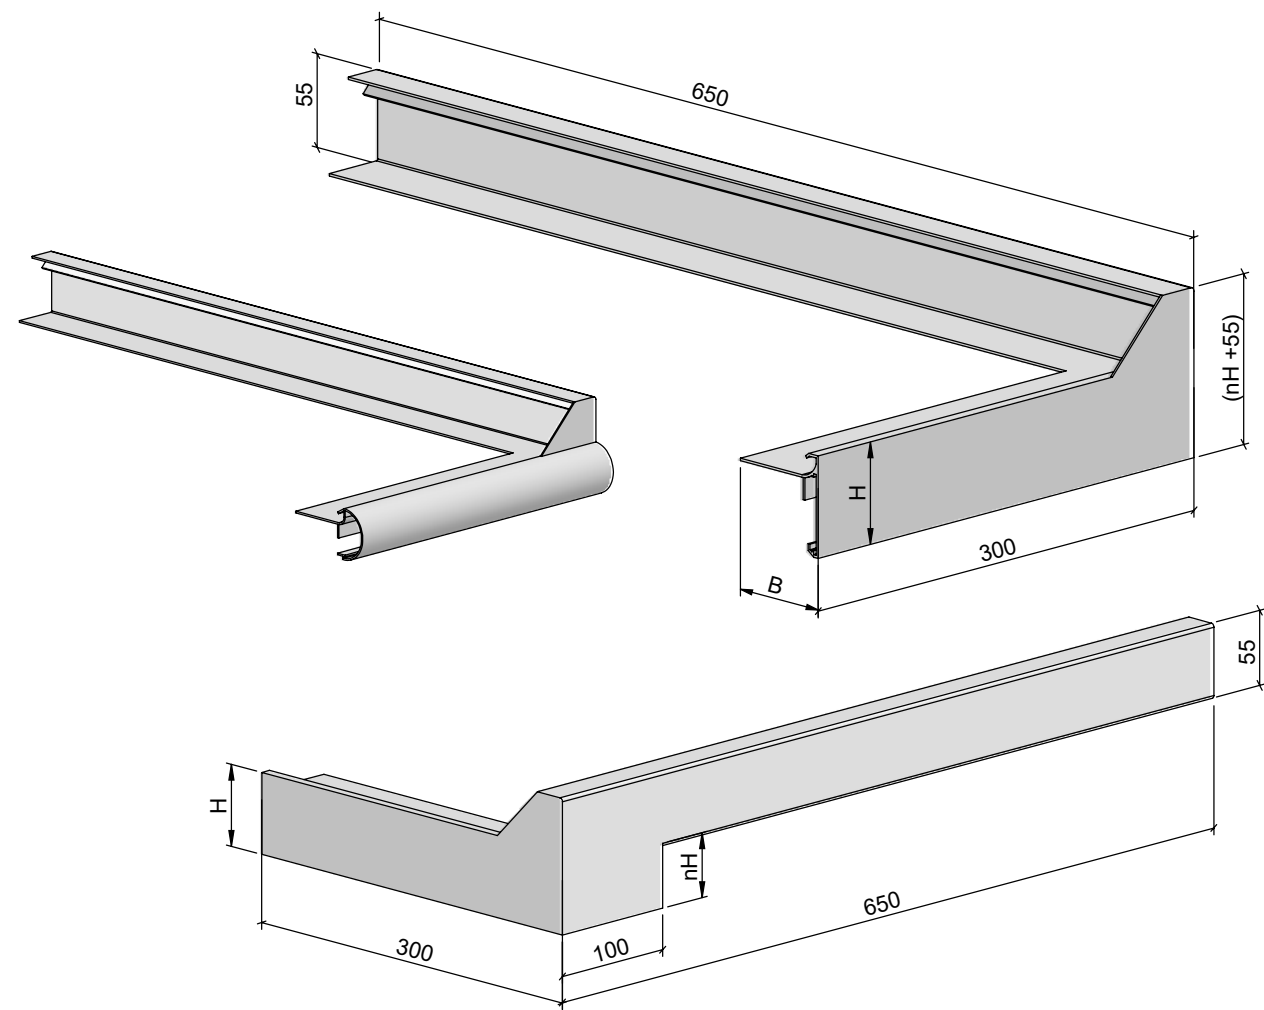

3. CEISO basisprofiel dakrand Rechts


Pagina 2 van 5




CEISO BV
 Ossegemstraat 155
 1861 Wolvertem

EIGENDOM EN VERTROUWELIJK: DE INFORMATIE DIE IN DEZE TEKENING IS OPGENOMEN, IS HET UITSLUITENDE EIGENDOM VAN CEISO BV. ELKE FORM VAN VERMENIGVULDIGING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CEISO BV, IS VERBODEN.


Datum : 10/05/2025
 Schaal : 1:4
 Dimensies : mm
 Formaat : A3

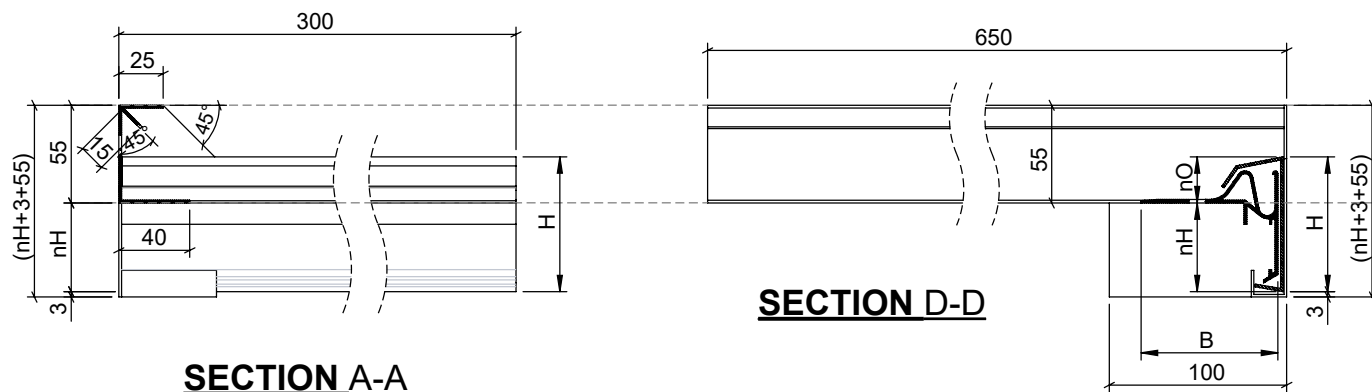

H : Hoogte clipslijst
B : Breedte basisprofiel
nH: nuttige hoogte onder oplegvlak
nO: nuttige Opkant

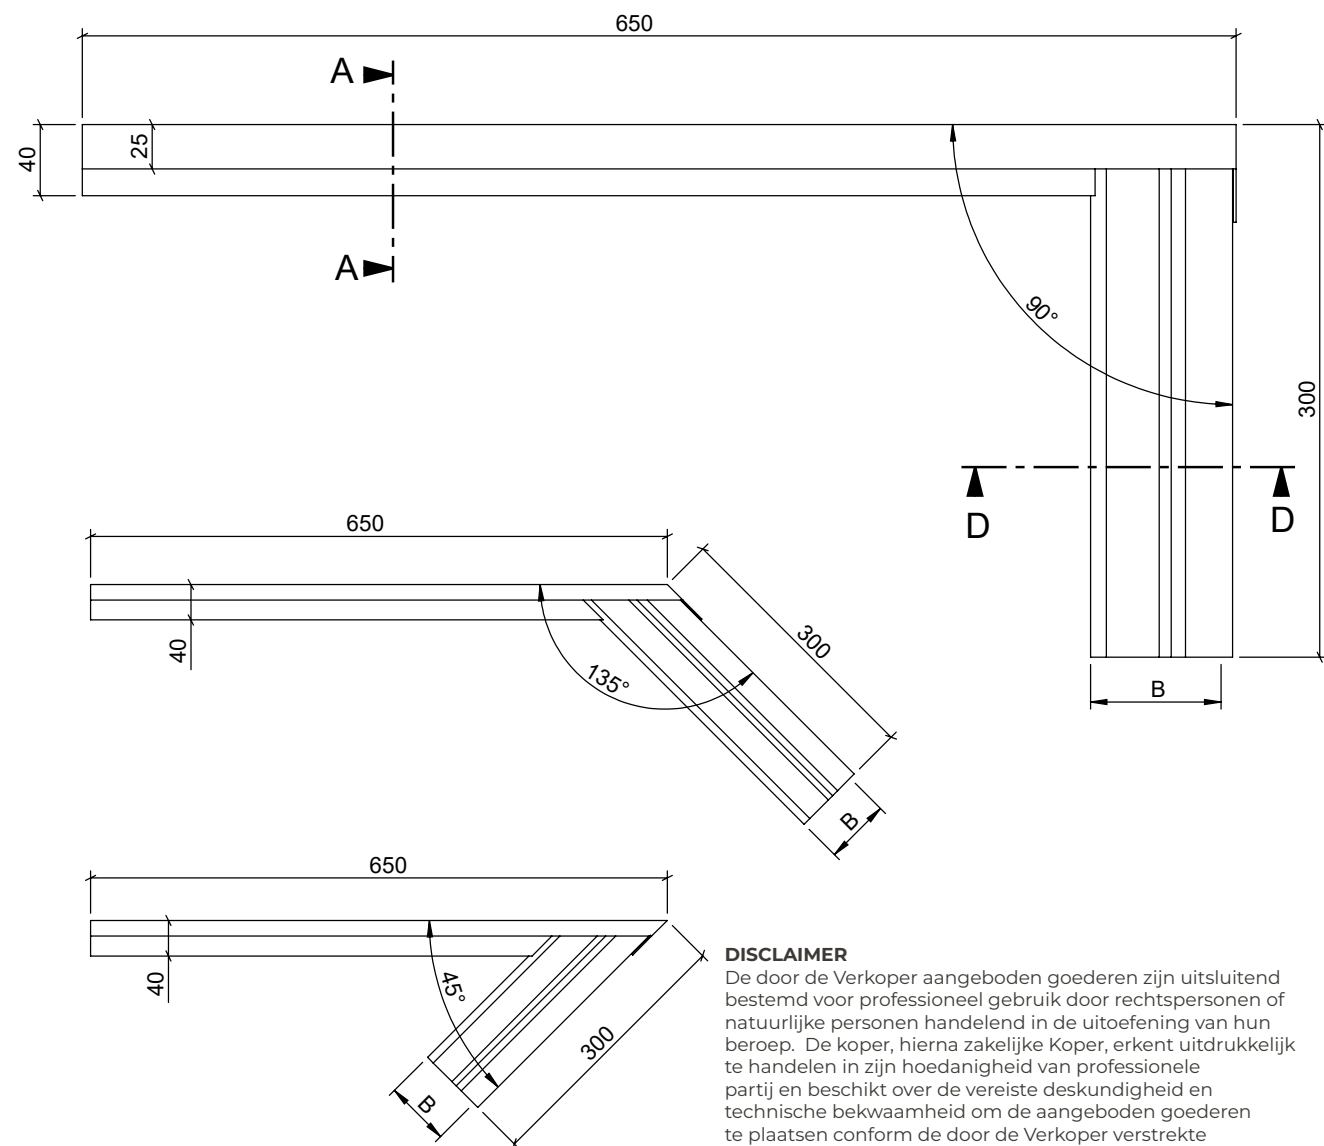


DISCLAIMER
De door de Verkoop aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoop verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

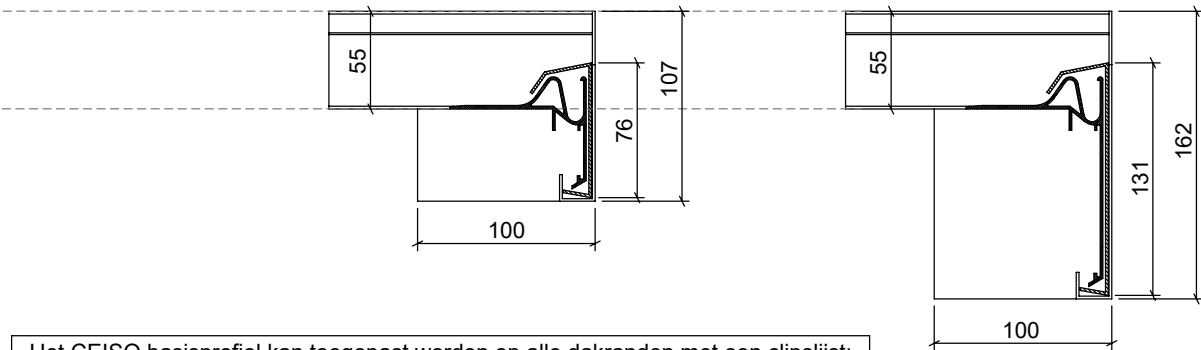


Het CEISO basisprofiel kan toegepast worden op alle dakranden met een clipslijst:
-met een Hoogte van 45mm tot 260mm
-alle Breedtes van basisprofielen
-en een Nuttige Opkant kleiner of gelijk aan 55mm

Het CEISO basisprofiel kan ook langer gemaakt worden dan 650mm.
Hoeken groter of kleiner dan 90° zijn geen probleem

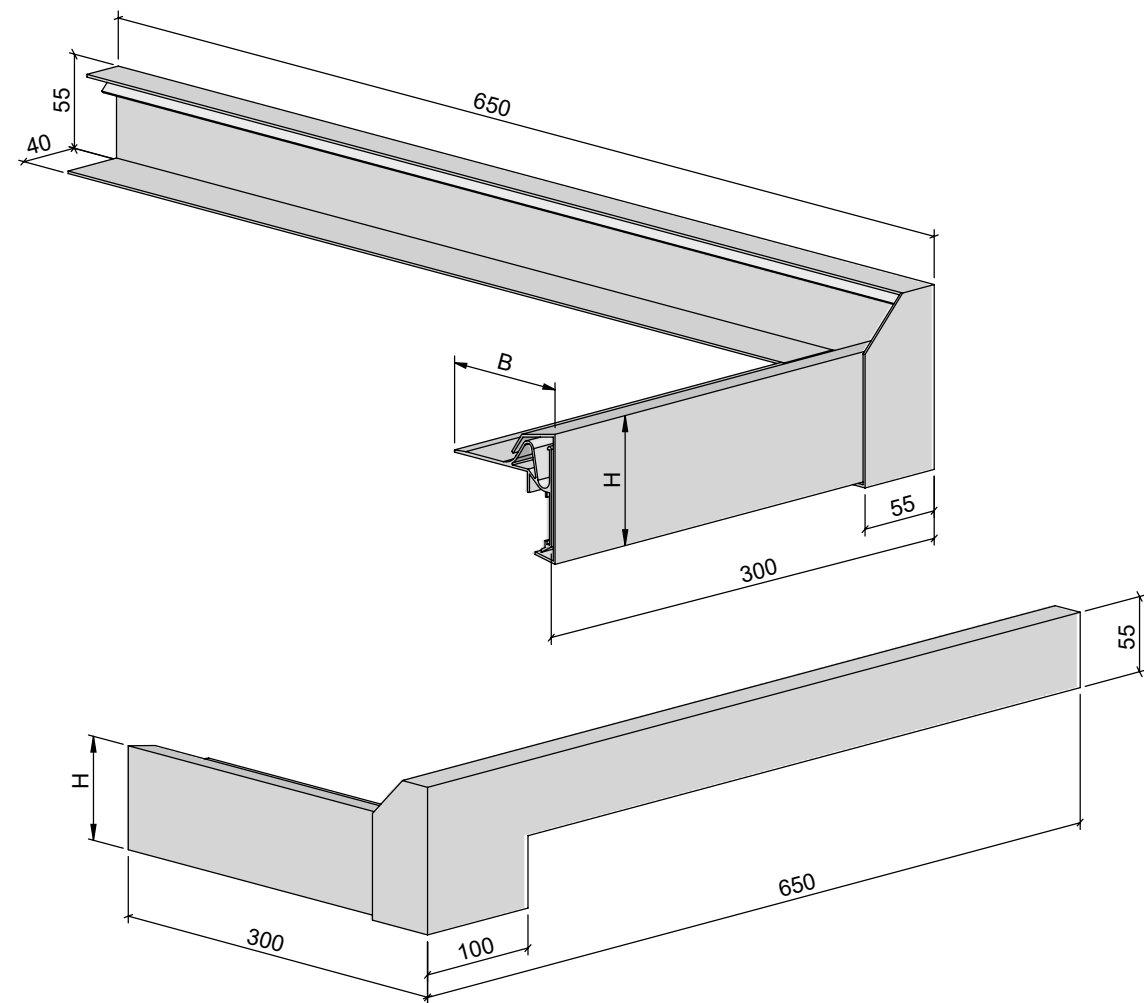

6. CEISO basisprofiel dakrand clipslijst Rechts



Pagina 3 van 5



CEISO BV
Ossegemstraat 155
1861 Wolvertem


EIGENDOM EN VERTROUWELIJK: DE INFORMATIE DIE IN DEZE TEKENING IS OPGENOMEN, IS HET UITSLUITENDE EIGENDOM VAN CEISO BV. ELKE FORM VAN VERMENIGVULDIGING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CEISO BV, IS VERBODEN.

Datum : 10/05/2025
Schaal : 1:4
Dimensies : mm
Formaat : A3

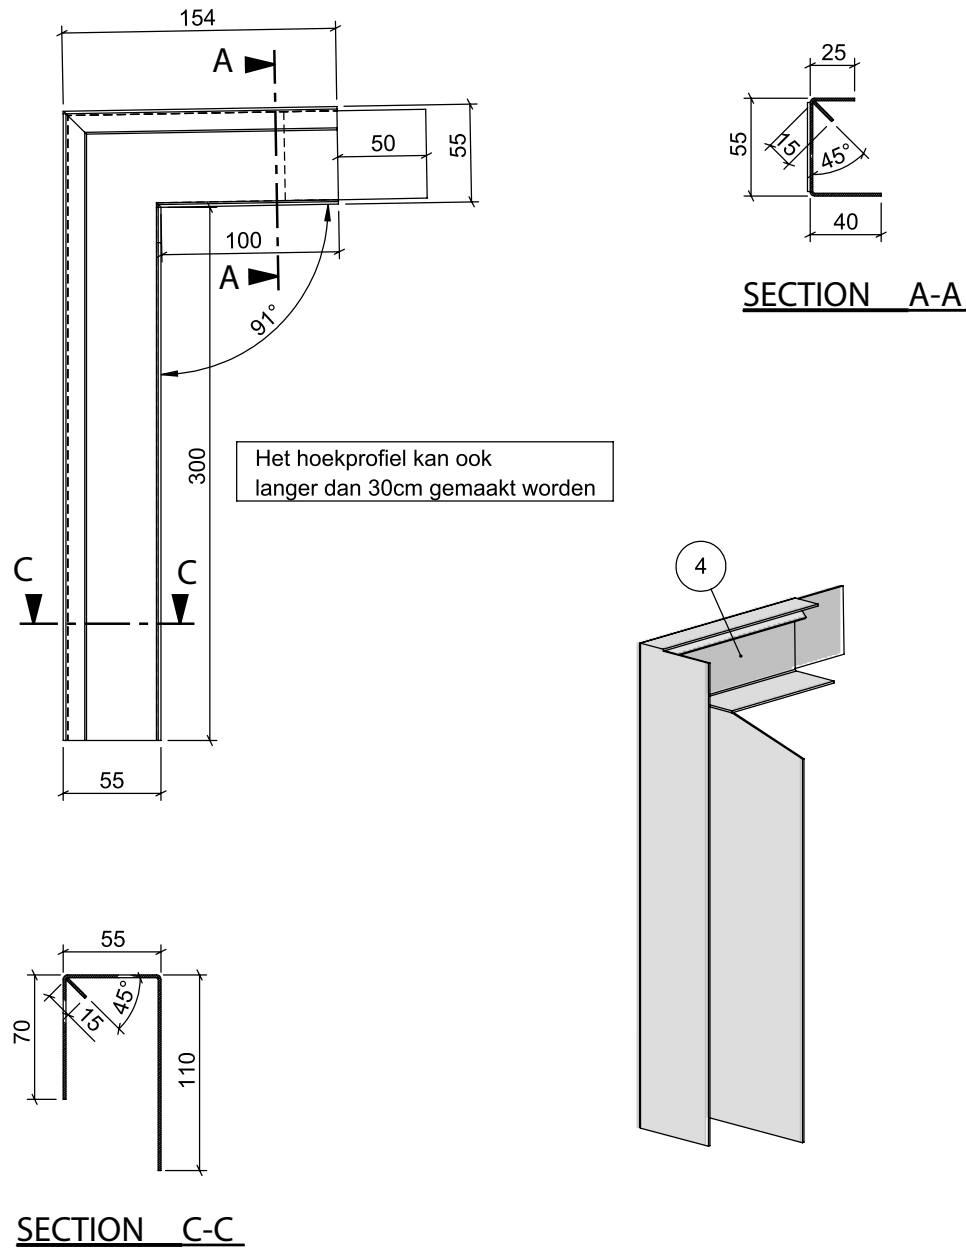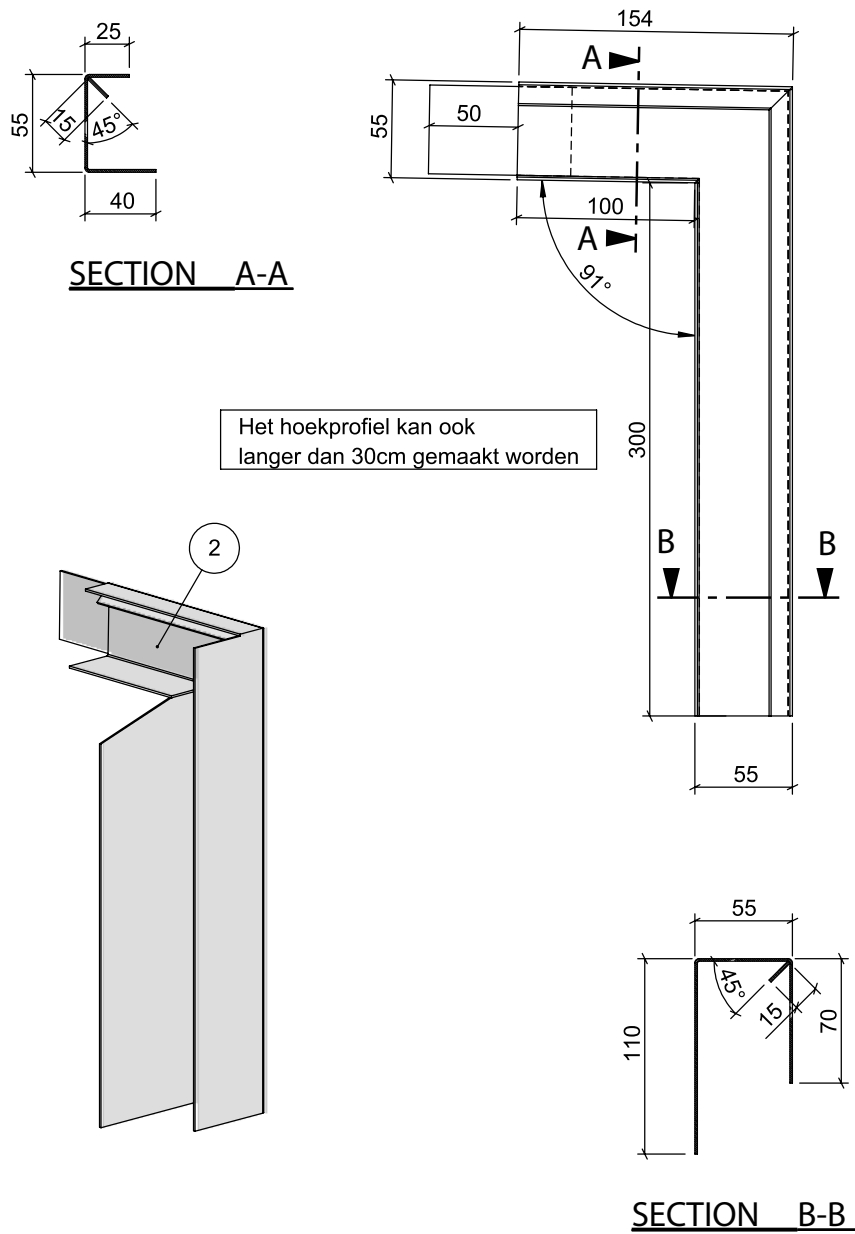


DISCLAIMER
De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.


2 en 4. CEISO verticaal hoekprofiel rechts en links			Pagina 4 van 5
	CEISO BV Ossegemstraat 155 1861 Wolvertem	EIGENDOM EN VERTROUWELIJK: DE INFORMATIE DIE IN DEZE TEKENING IS OPGENOMEN, IS HET UITSLUITENDE EIGENDOM VAN CEISO BV. ELKE VORM VAN VERMENIGVULDIGING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CEISO BV, IS VERBODEN.	Datum : 10/05/2025
			Schaal : 1:4 Dimensies : mm Formaat : A3

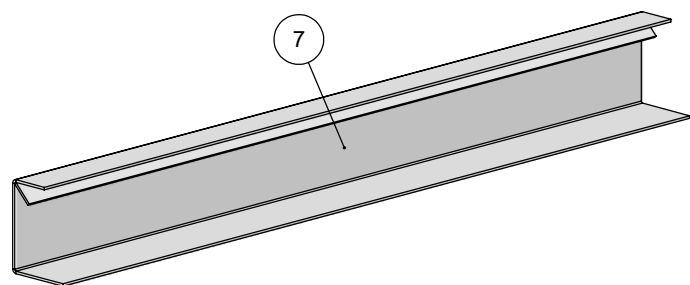



7. CEISO horizontaal profiel

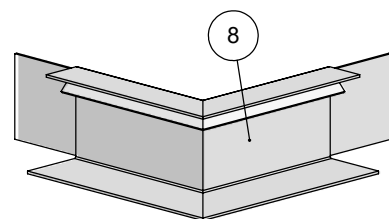



8. CEISO horizontale buitenhoek

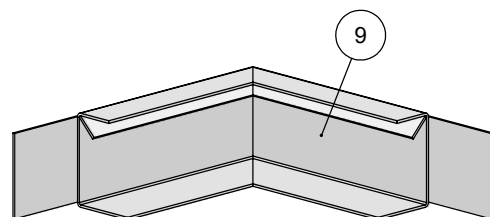


9. CEISO horizontale binnenhoek

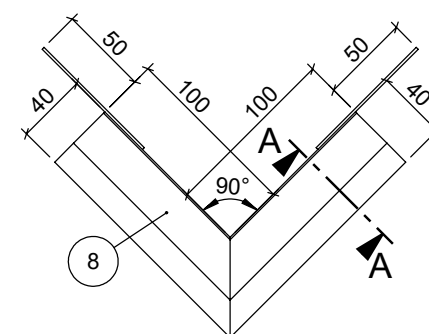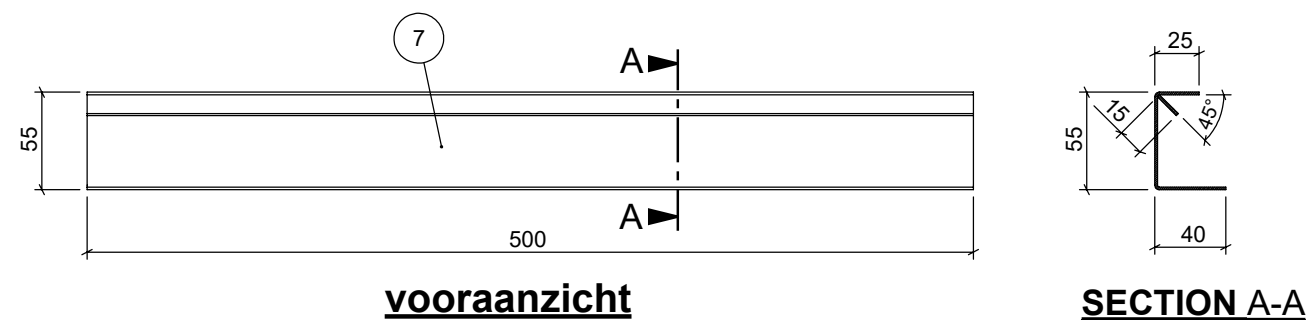

bovenaanzicht

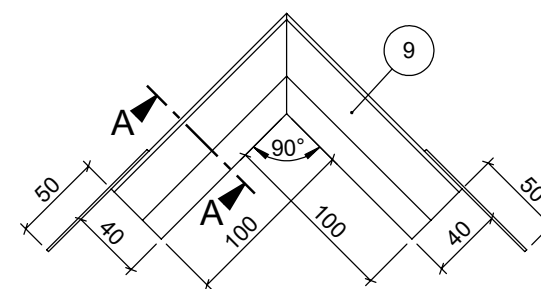

bovenaanzicht




7, 8 en 9. CEISO horizontale profielen

Pagina 5 van 5

DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.



CEISO BV
Ossegemstraat 155
1861 Wolvertem

EIGENDOM EN VERTROUWELIJK: DE INFORMATIE DIE IN DEZE TEKENING IS OPGENOMEN, IS HET UITSLUITENDE EIGENDOM VAN CEISO BV. ELKE FORM VAN VERMENIGVULDIGING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN CEISO BV, IS VERBODEN.

Datum : 10/05/2025
Schaal : 1:4
Dimensies : mm
Formaat : A3

Dakrand DRB 45/62 p. 20**Dakrand DRB 60/62** p. 21**Dakrand DRB 80/62** p. 22**Dakrand DRB 100/62** p. 23**Dakrand DRB 120/62** p. 24**Dakrand DRBR 25/71** p. 25**Dakrand DRBR 45/80** p. 26**Dakrand DRBT - profiel 120** p. 27**Dakrand DRB 2 H76** p. 28

Voor de actuele prijssetting raadpleeg onze webshop of uw erkende handelaar.

DISCLAIMER


De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

CEISO®-systeem

Dakrand DRB 45/62

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.010.045.R	DAKRAND DRB 45/62	lm
DAK.300.045.R	KOPPELPL.	st
DAK.110.045.R	BUITENHOEK	st
DAK.210.045.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRB.RASL.045.R	CEISO BASIS DRB 45 LINKS	st
CEI.DRB.RASR.045.R	CEISO BASIS DRB 45 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
INZAGEN	Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm)	lm
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

Dakrand

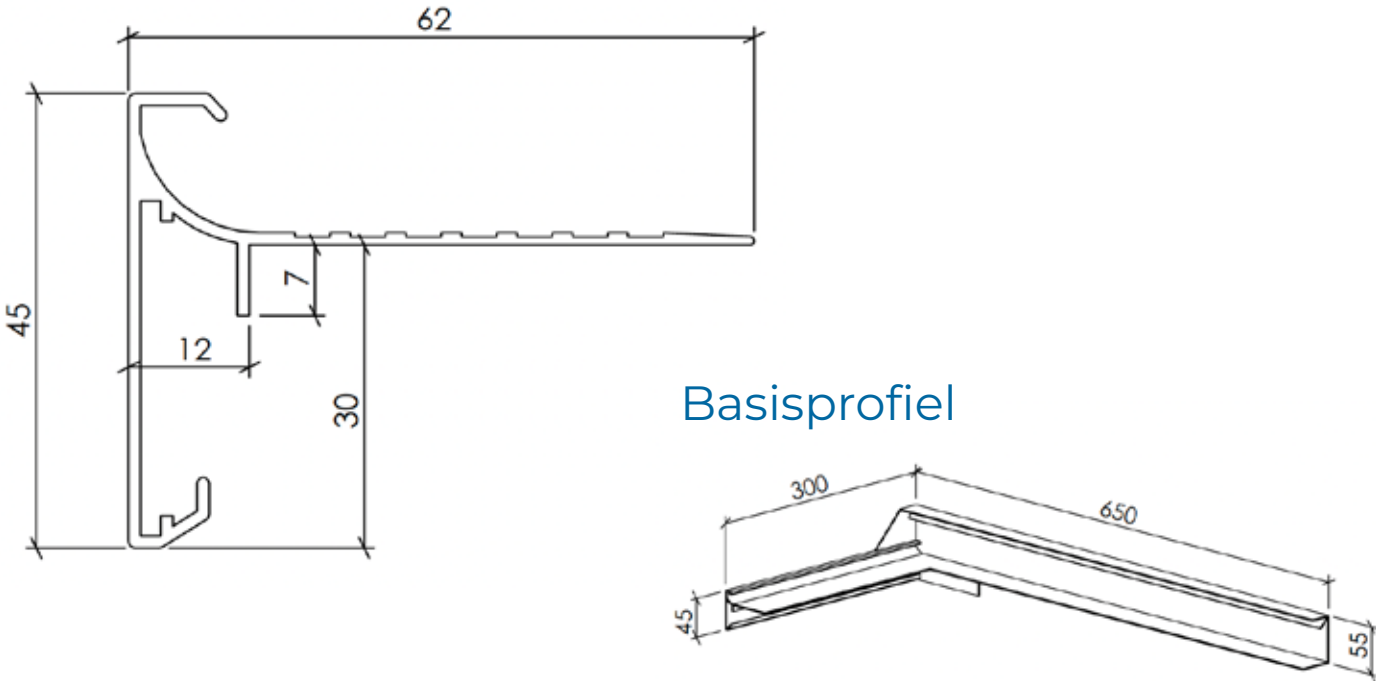


CEISO®-systeem

Dakrand DRB 60/62

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.010.060.R	DAKRAND DRB 60/62	lm
DAK.300.060.R	KOPPELPL.	st
DAK.110.060.R	BUITENHOEK	st
DAK.210.060.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRB.RASL.060.R	CEISO BASIS DRB 60 LINKS	st
CEI.DRB.RASR.060.R	CEISO BASIS DRB 60 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
INZAGEN	Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm)	lm
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

Dakrand

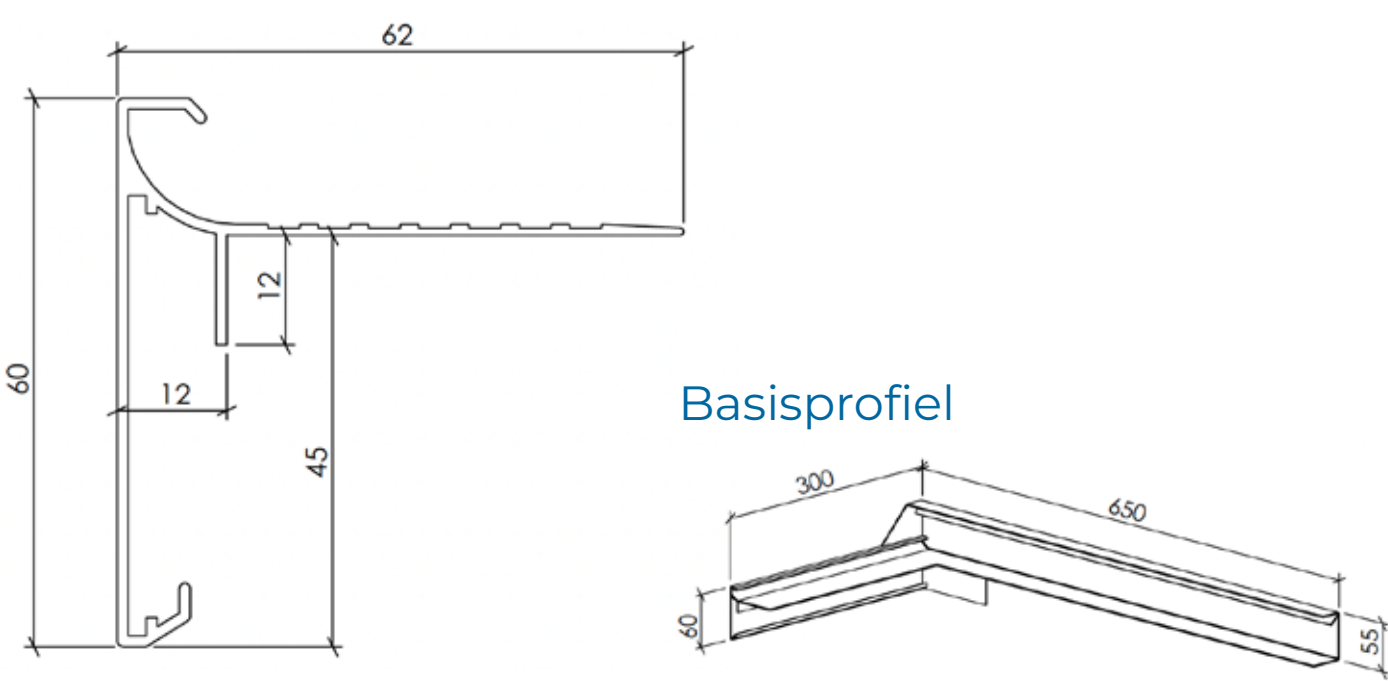


CEISO®-systeem


Dakrand DRB 80/62

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.010.080.R	DAKRAND DRB 80/62	lm
DAK.300.080.R	KOPPELPL.	st
DAK.110.080.R	BUITENHOEK	st
DAK.210.080.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRB.RASL.080.R	CEISO BASIS DRB 80 LINKS	st
CEI.DRB.RASR.080.R	CEISO BASIS DRB 80 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
INZAGEN	Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm)	lm
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

Dakrand

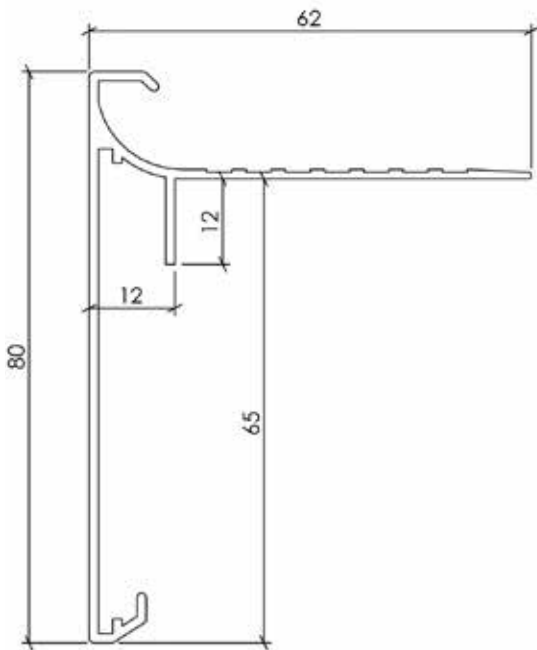

Basisprofiel

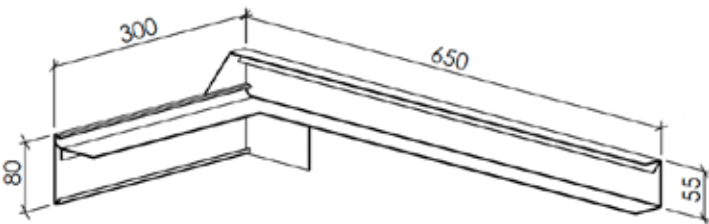


CEISO®-systeem


Dakrand DRB 100/62

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.010.100.R	DAKRAND DRB 100/62	lm
DAK.300.100.R	KOPPELPL.	st
DAK.110.100.R	BUITENHOEK	st
DAK.210.100.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRB.RASL.100.R	CEISO BASIS DRB 100 LINKS	st
CEI.DRB.RASR.100.R	CEISO BASIS DRB 100 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
INZAGEN	Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm)	lm
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

Dakrand

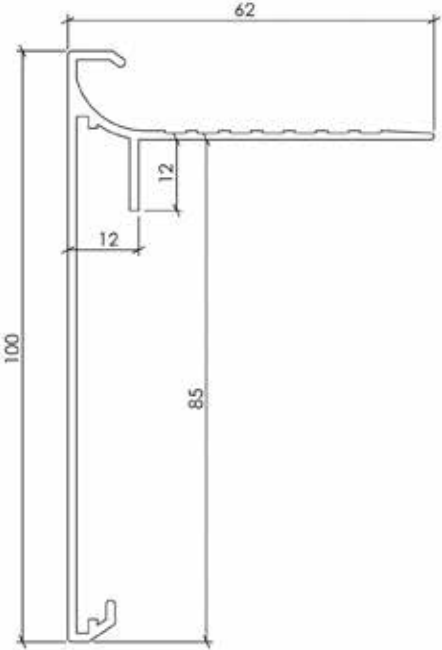

Basisprofiel

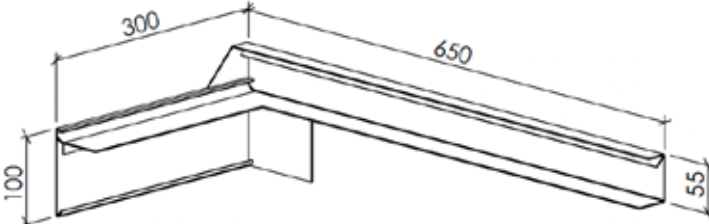


CEISO®-systeem


Dakrand DRB 120/62

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.010.120.R	DAKRAND DRB 120/62	lm
DAK.300.120.R	KOPPELPL.	st
DAK.110.120.R	BUITENHOEK	st
DAK.210.120.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRB.RASL.120.R	CEISO BASIS DRB 120 LINKS	st
CEI.DRB.RASR.120.R	CEISO BASIS DRB 120 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
INZAGEN	Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm)	lm
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

Dakrand

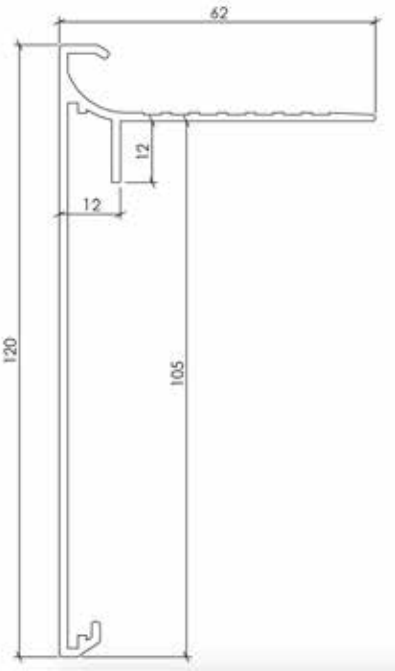

Basisprofiel

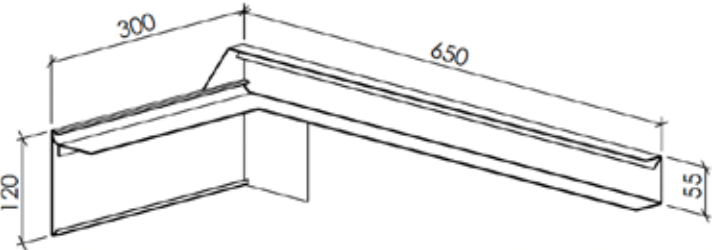


CEISO®-systeem


Dakrand DRBR 25/71

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.030.025.R	DAKRAND DRBR 25/71	lm
DAK.330.025.R	KOPPELPL. ROND	st
DAK.130.025.R	BUITENHOEK ROND	st
DAK.230.025.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRBR.RASL.025.R	CEISO BASIS DRBR 25 LINKS	st
CEI.DRBR.RASR.025.R	CEISO BASIS DRBR 25 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

Dakrand

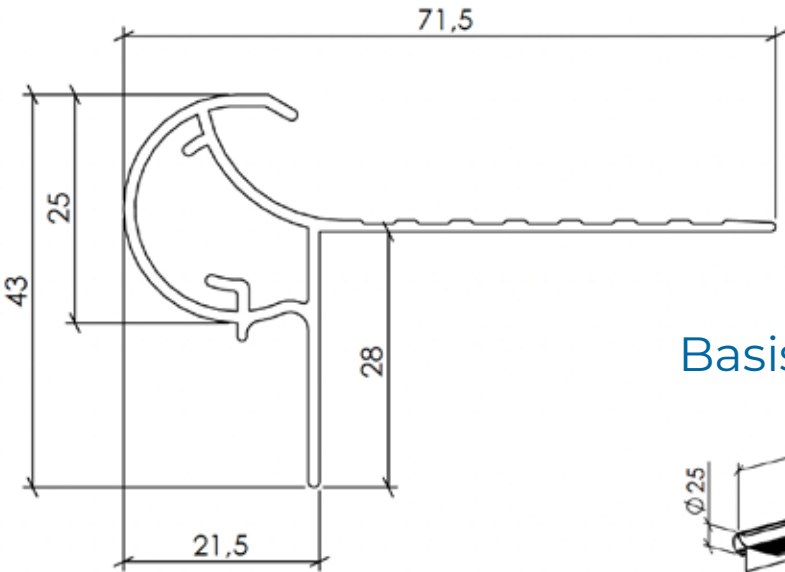

Basisprofiel

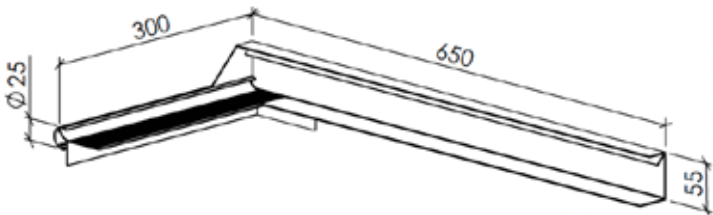


CEISO®-systeem

Dakrand DRBR 45/80

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.030.045.R	DAKRAND DRBR 45/80	lm
DAK.330.045.R	KOPPELPL. ROND	st
DAK.130.045.R	BUITENHOEK ROND	st
DAK.230.045.R	BINNENHOEK ROND	st
CEI.DRBR.RASL.045.R	CEISO BASIS DRBR 45 LINKS	st
CEI.DRBR.RASR.045.R	CEISO BASIS DRBR 45 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st


Dakrand

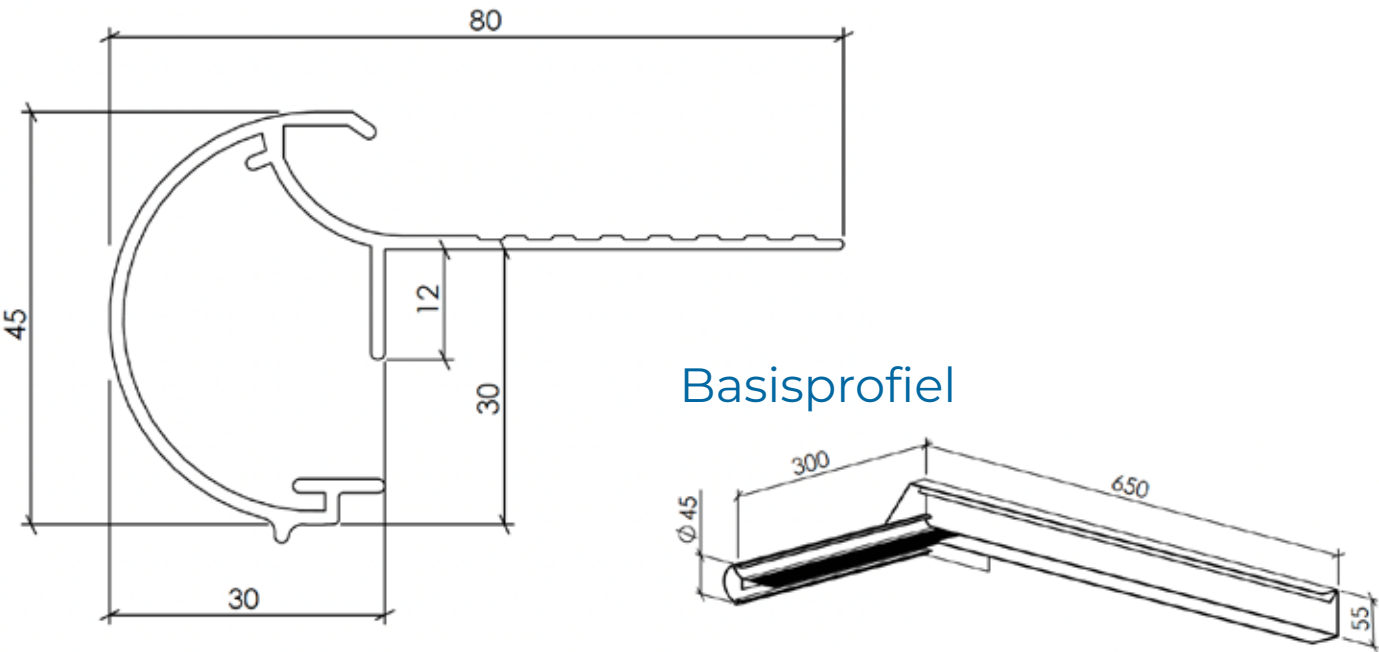


CEISO®-systeem

Dakrand DRBT - profiel 120

Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTELKOST. (basis)	Forfait
DAK.040.120.R	DAKRAND DRBT - PROFIEL 120	lm
DAK.300.060.R	KOPPELPL.	st
DAK.300.080.R	KOPPELPL.	st
DAK.140.120.R	BUITENHOEK	st
DAK.240.120.R	BINNENHOEK	st
CEI.DRBT.RASL.120.R	CEISO BASIS DRBT 120 LINKS	st
CEI.DRBT.RASR.120.R	CEISO BASIS DRBT 120 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis)	Forfait
SPUWER IN DKR	SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK	st

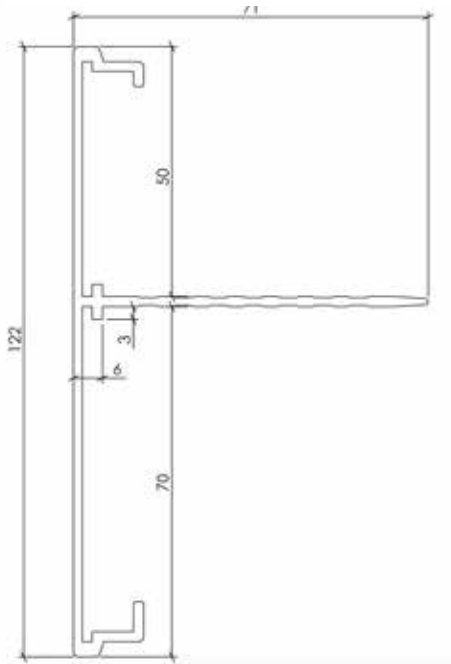


Basisprofiel

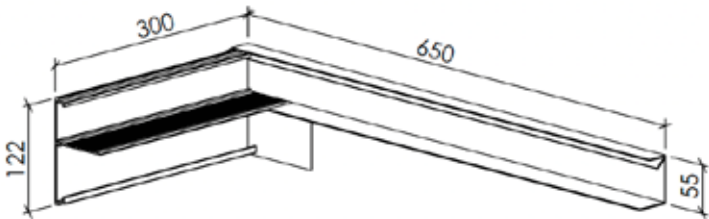


CEISO®-systeem

Dakrand DRB 2 H76

CEI.HOR.BUI.R		
Artikelnummer	Type	Eenheid
	VASTE INSTEKOST. (basis)	Forfait
DAK.050.B70.R	DAKRAND DRB2 H76	Im
DAK.050.C70.R	DRB2 CLIPS	st
DAK.300.045.R	KOPPELPL.	st
DAK.350.060.R	MOF VOOR CLIPSLIJST	st
DAK.150.B70.R	BUITENHOEK BASIS	st
DAK.150.C70.R	BUITENHOEK CLIPS	st
DAK.250.B70.R	BINNENHOEK BASIS	st
DAK.250.C70.R	BINNENHOEK CLIPS	st
CEI.DRB2.BASL+CLI	CEISO BASISPROFIEL DAKRAND DRB2 76 LINKS	st
CEI.DRB2.BASR+CLI	CEISO BASISPROFIEL DAKRAND DRB2 76 RECHTS	st
CEI.VER.R.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS	st
CEI.VER.L.R	CEISO VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS	st
CEI.HOR.50.R	CEISO HORIZONTAAL PROFIEL (50CM)	st
CEI.HOR.BUI.R	CEISO HORIZONTALE BUITENHOEK	st
CEI.HOR.BIN.R	CEISO HORIZONTALE BINNENHOEK	st
Basis bij elke levering	Levering per afzetspunt in Vlaanderen (basis)	Forfait

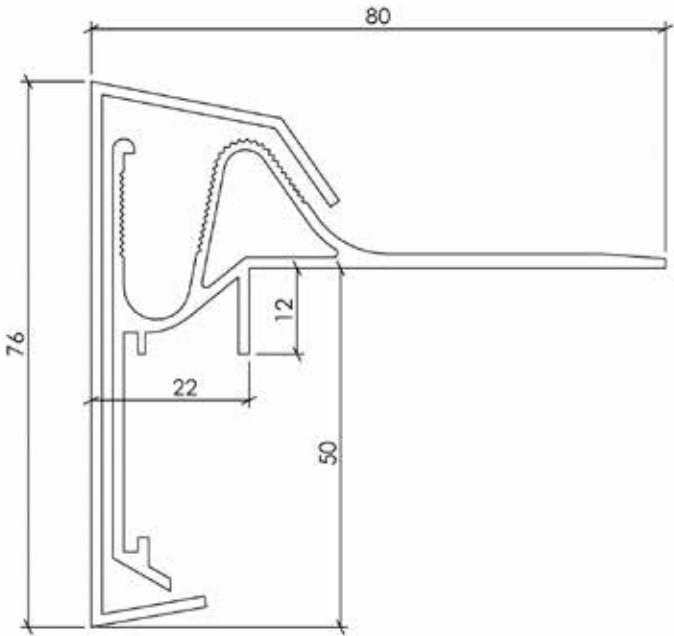

Basisprofiel

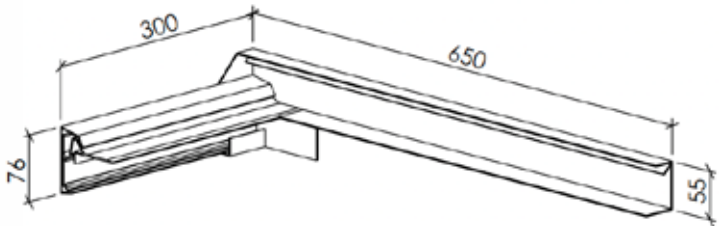

HANDLEIDINGEN

plaatsing CEISO®-systeem

Gevelisolatie met crepi afwerking zonder hindernissen [p. 31](#)

Gevelisolatie met crepi afwerking en hindernissen [p. 38](#)

Gevelisolatie met steenstrips afwerking zonder hindernissen [p. 46](#)

Gevelisolatie met steenstrips afwerking en hindernissen [p. 53](#)

Voorbeeld voor speciale details [p. 61](#)


DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.


Gevelisolatie met crepi afwerking zonder hindernissen

We houden in deze handleiding rekening met een crepi dikte van 15mm.



- Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.

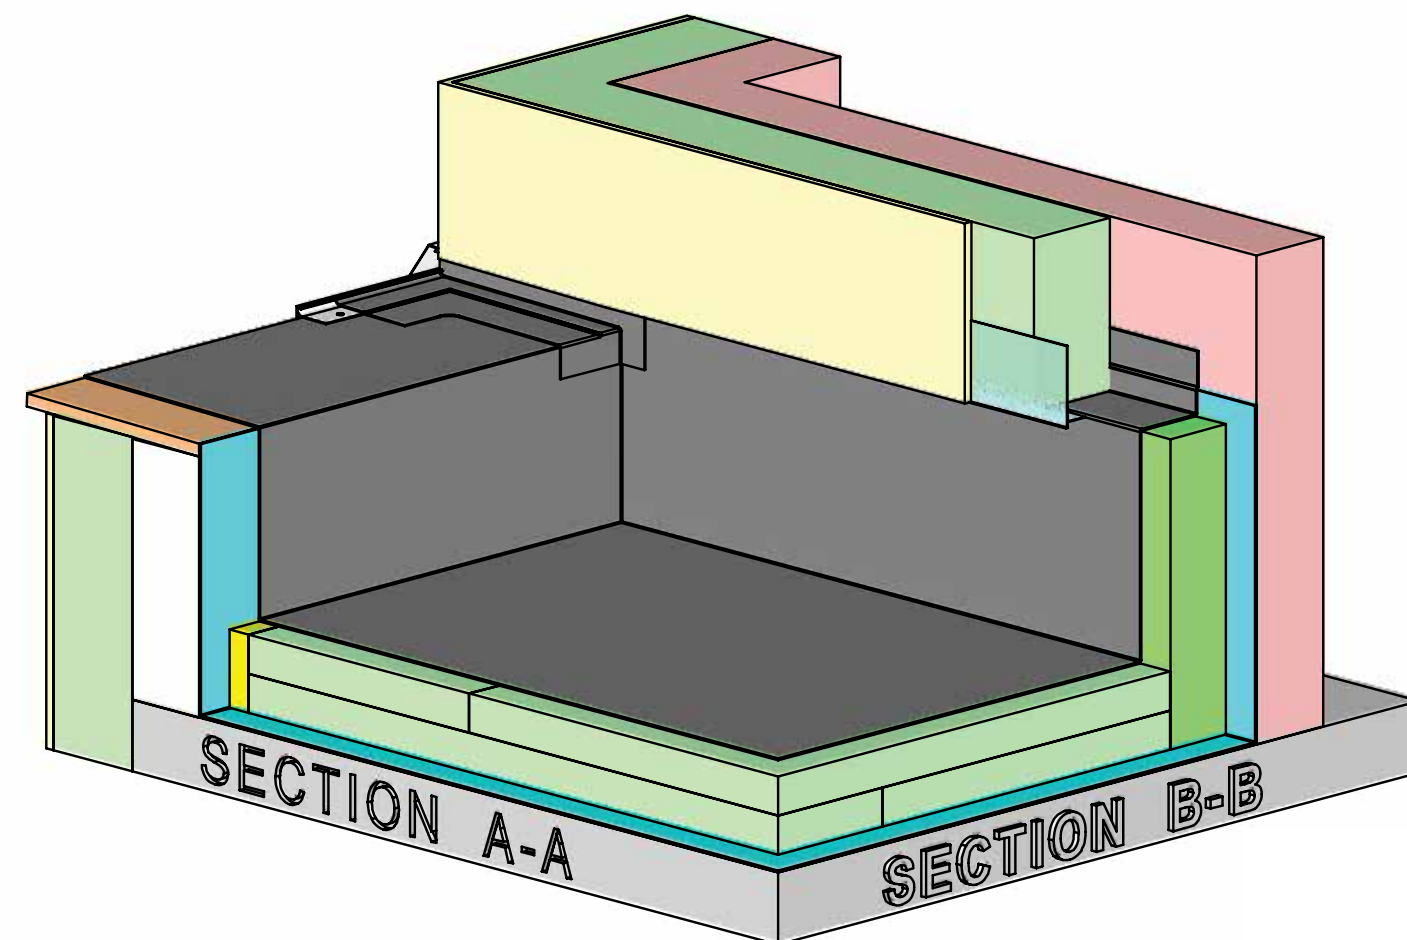



✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat.
Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

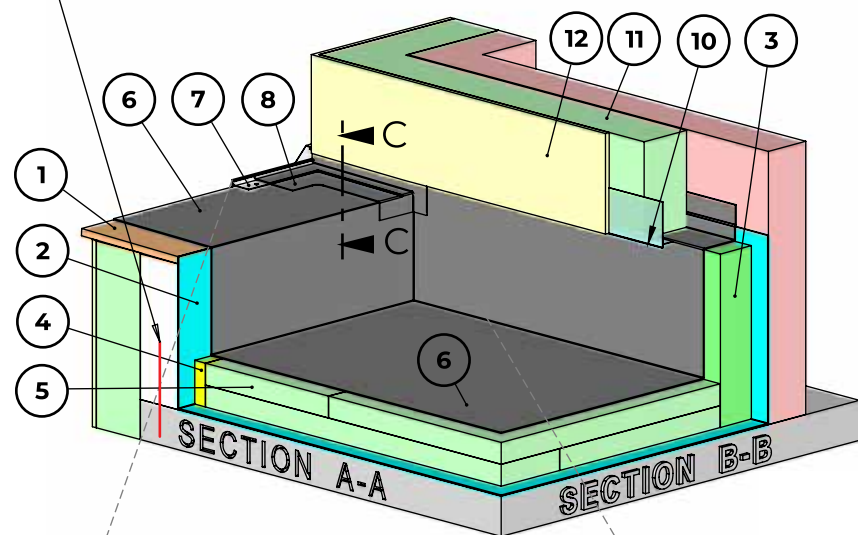


1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
8. AFDICHTING DAKRAND
9. ZWELBAND
10. STARTPROFIEL
11. GEVELISOLATIE
12. CREPI

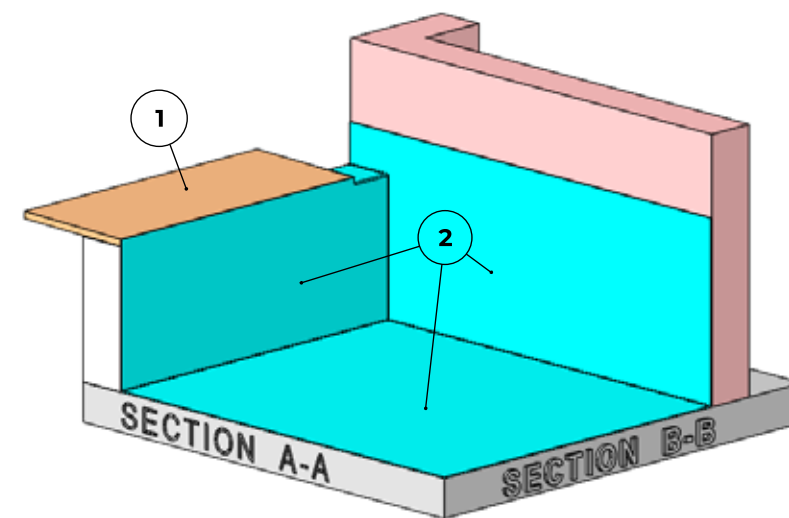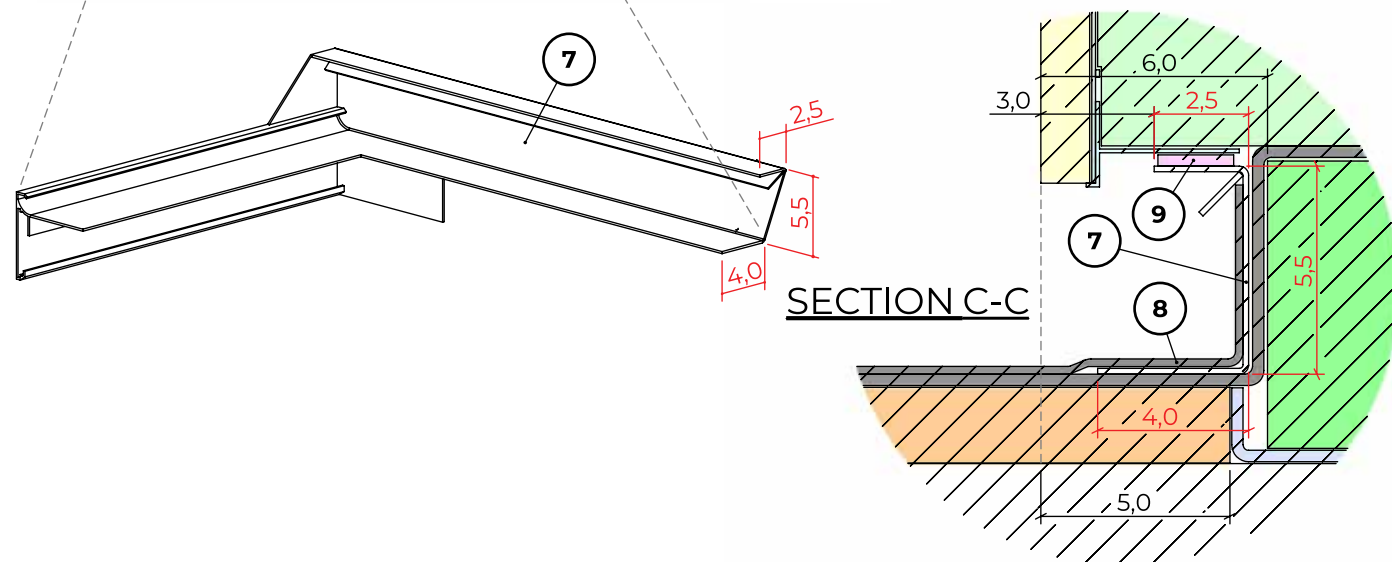


1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. DAMPSCHERM
min. 10cm boven niveau betonplex

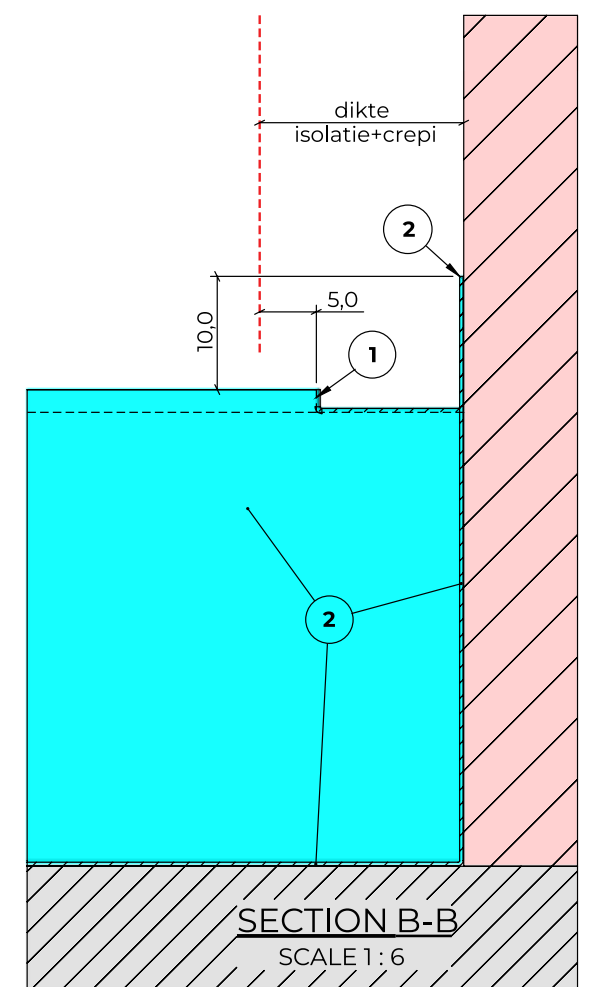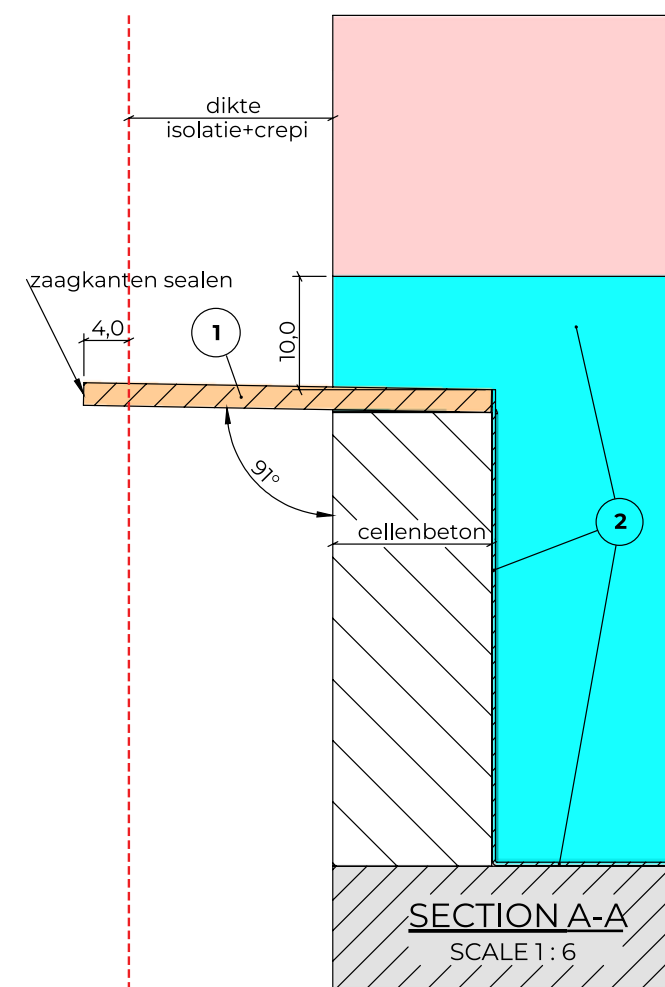





✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat.
Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd
mag je de zachte isolatieband weglaten.







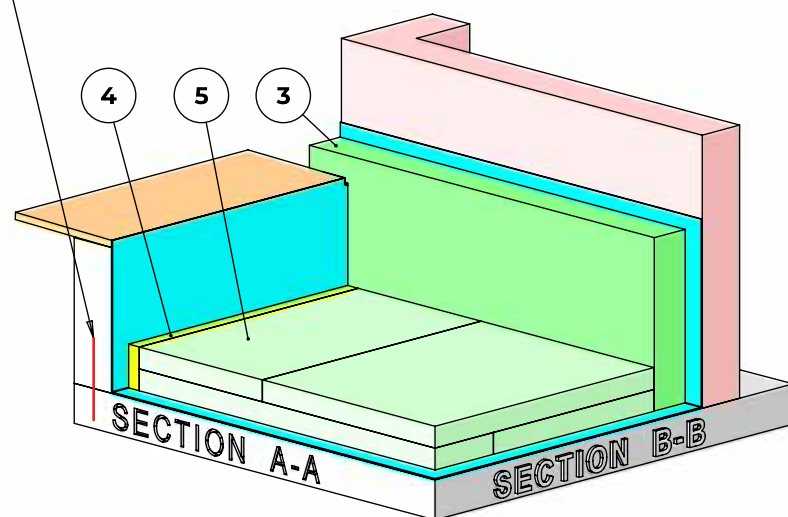


- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
- 4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**



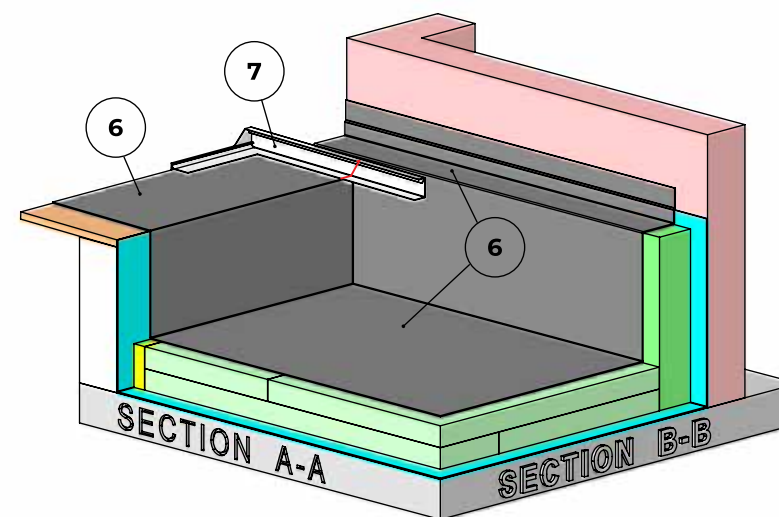


- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
- 4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**
- 6. DAKDICHTING**
- 7. CEISO® BASISPROFIEL**
aanslag dakrand tegen betonplex
2cm schuin afkorten op maat, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg detail 1 tijdelijk afdichten

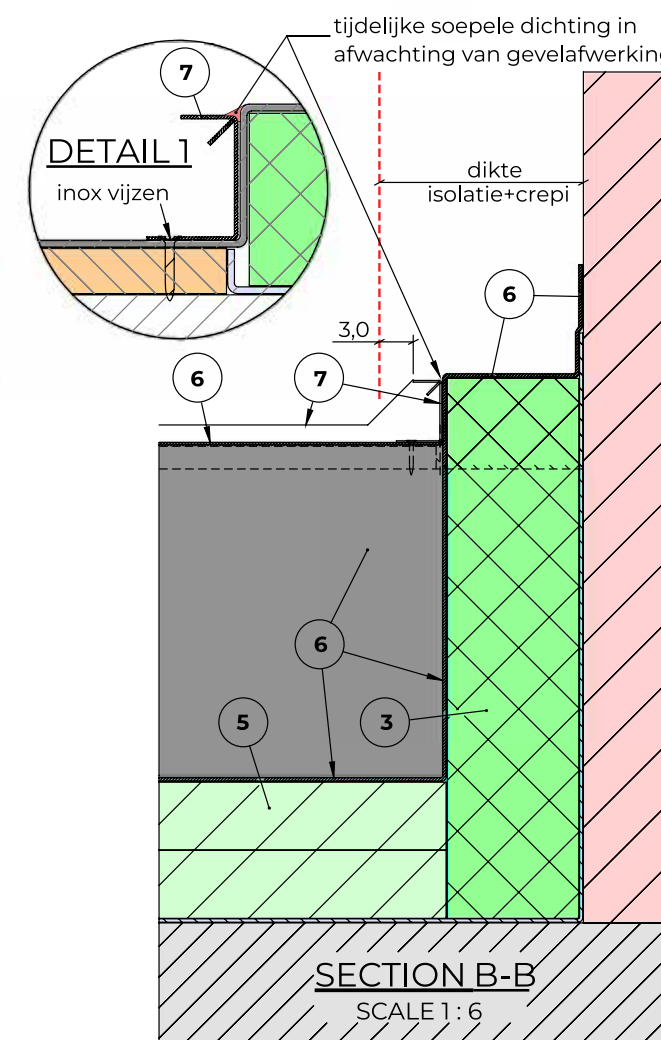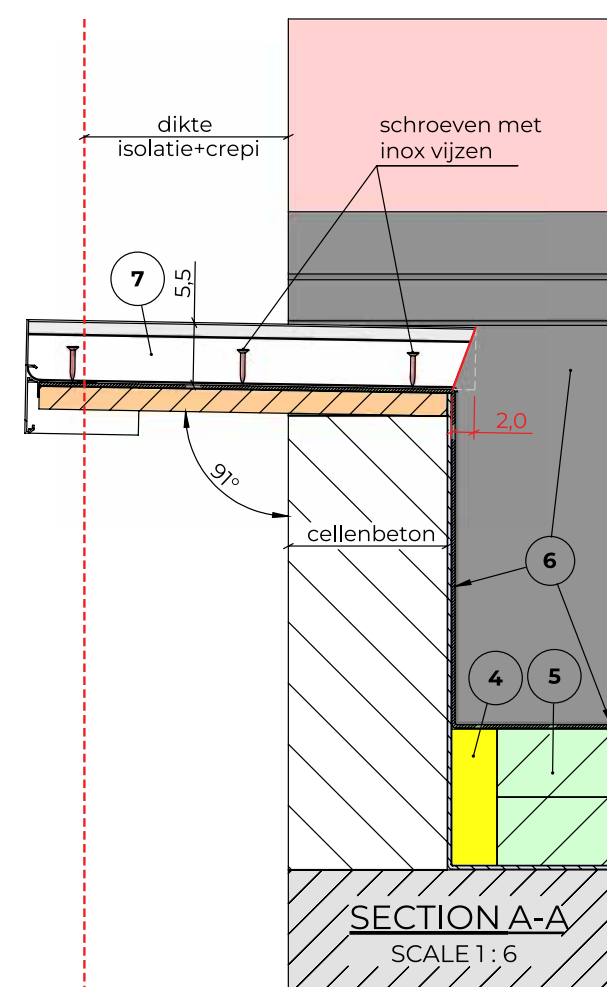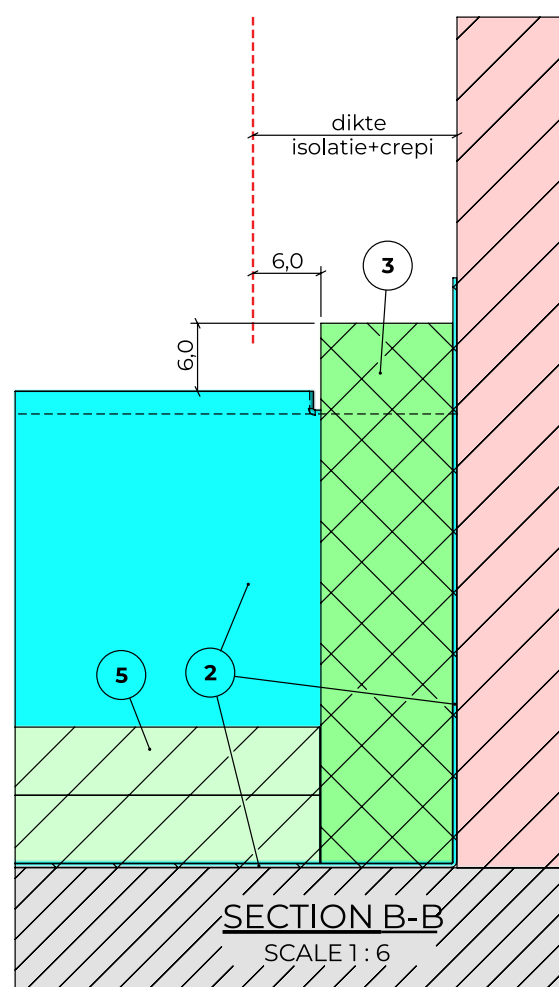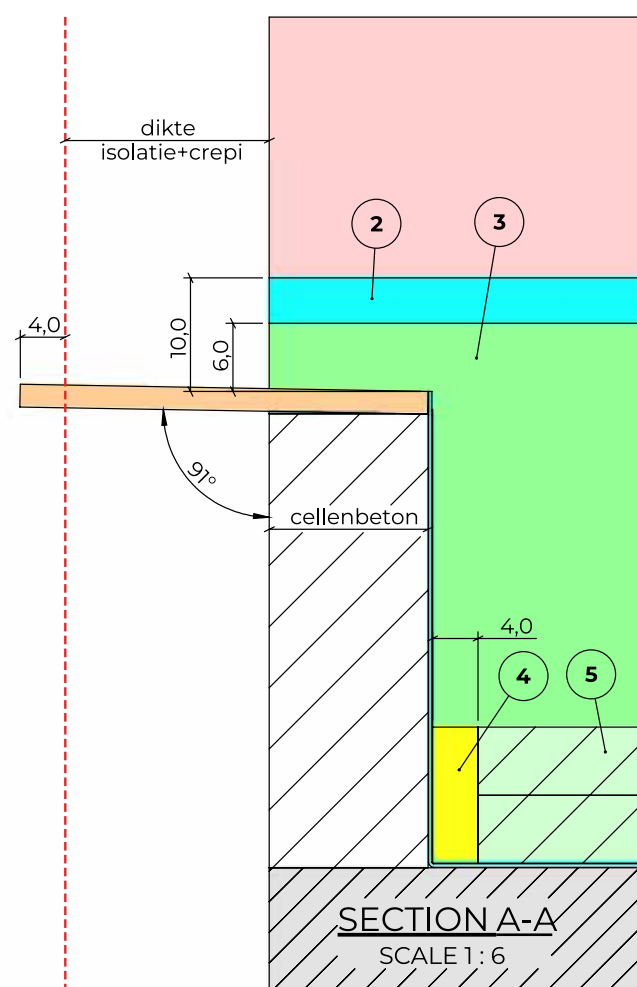

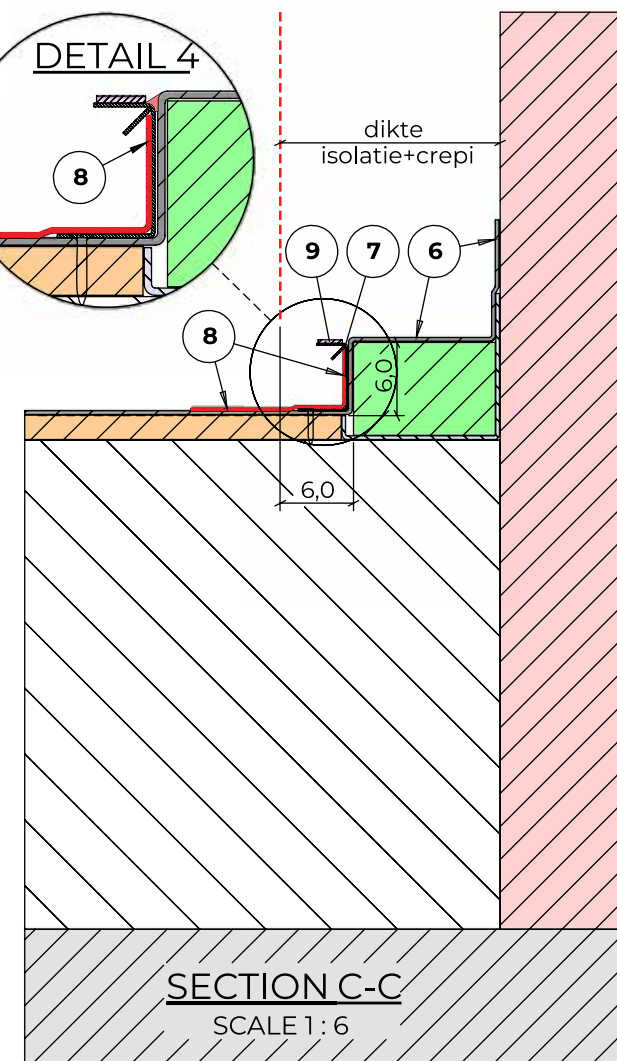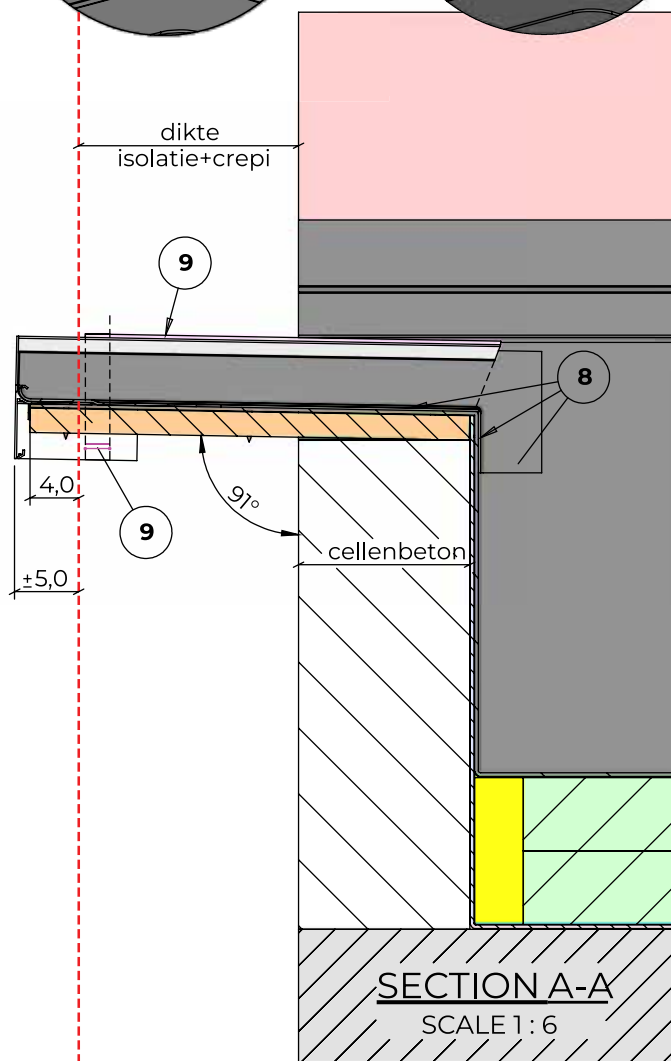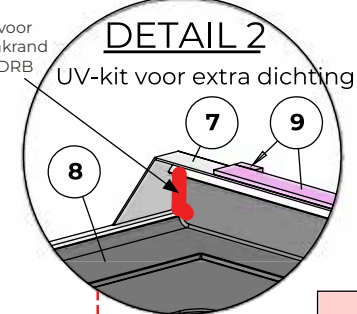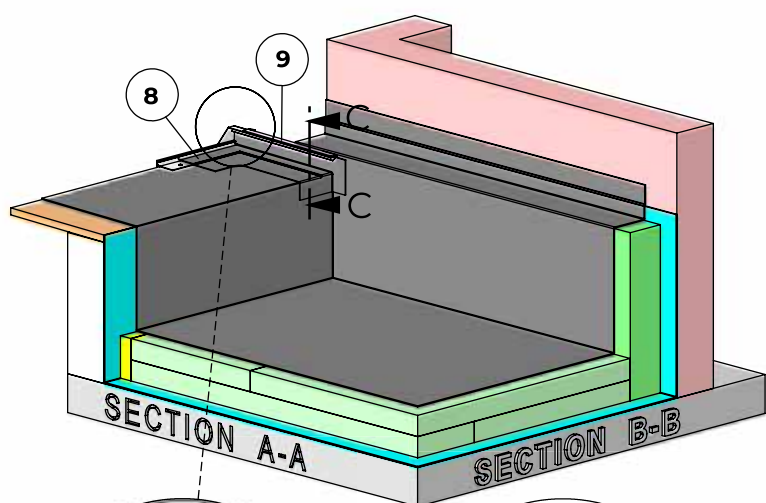

6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
aanslag dakrand tegen betonplex
2cm schuin afkorten op maat, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg detail 1 tijdelijke afdichten
8. AFDICHTING dakrand
tot onder waterkering basisprofiel, detail 4
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting, detail 2
9. ZWELBAND
op bovenkant en rug basisprofiel, detail 2
en 3

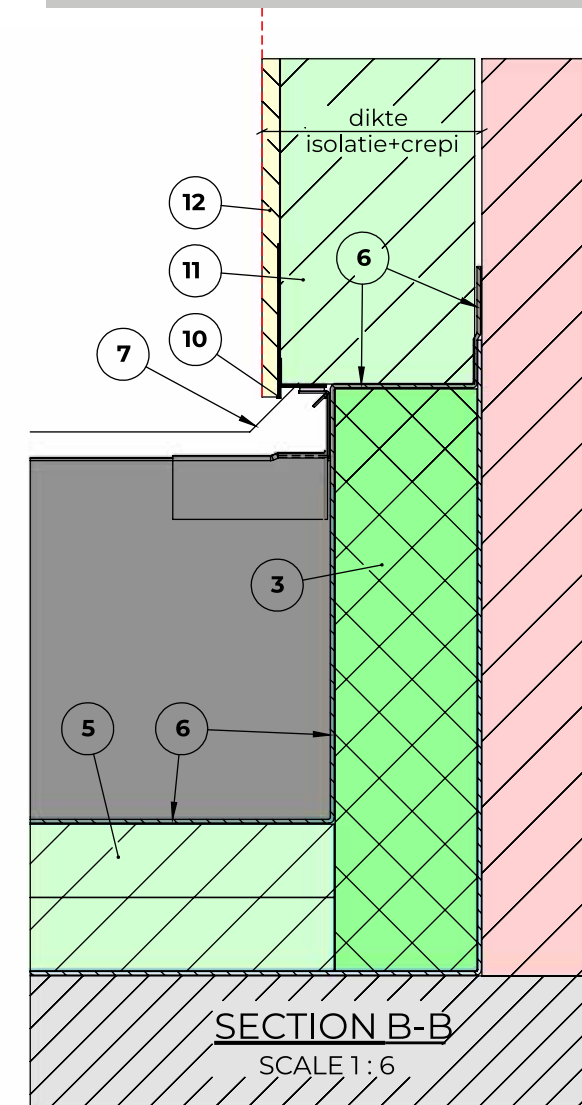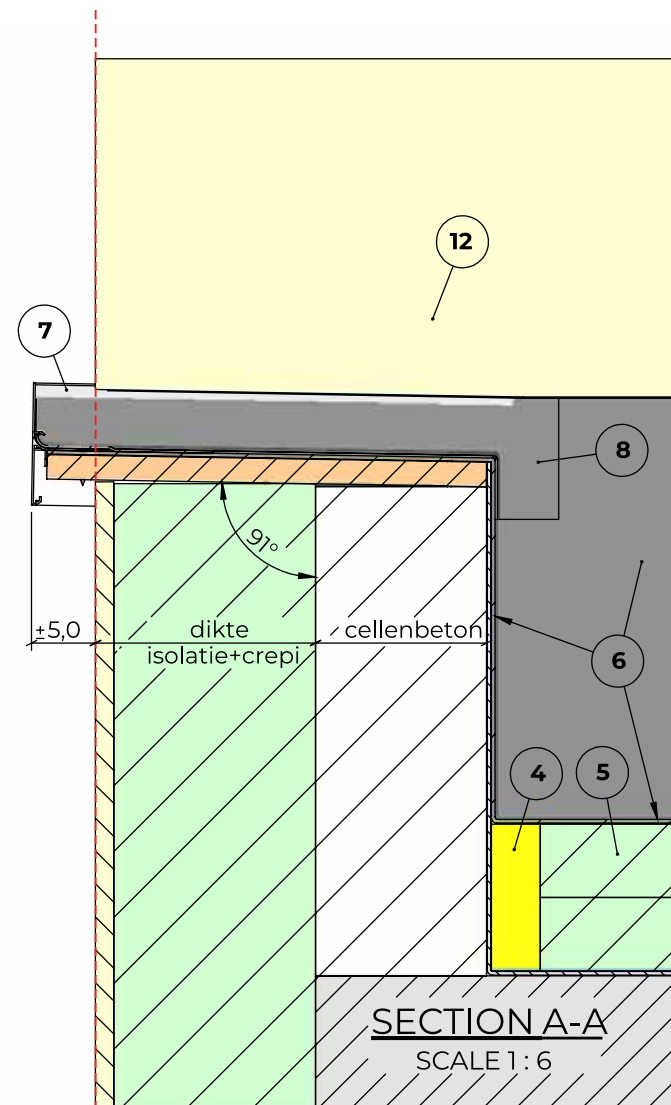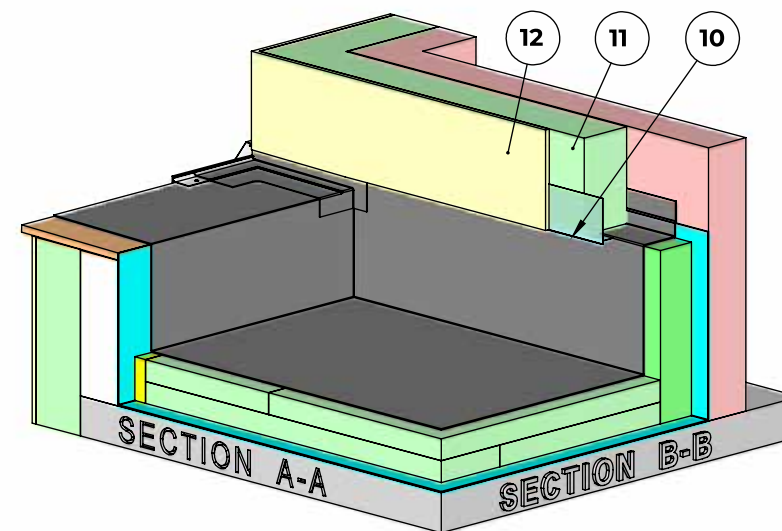


3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
aanslag dakrand tegen betonplex
2cm schuin afkorten op maat, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten
8. AFDICHTING dakrand
tot onder waterkering basisprofiel
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting
9. ZWELBAND
op bovenkant en rug basisprofiel
10. STARTPROFIEL
11. GEVELISOLATIE
12. CREPI


Gevelisolatie met crepi afwerking en hindernissen

We houden in deze handleiding rekening met een crepi dikte van 15mm.



► Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.

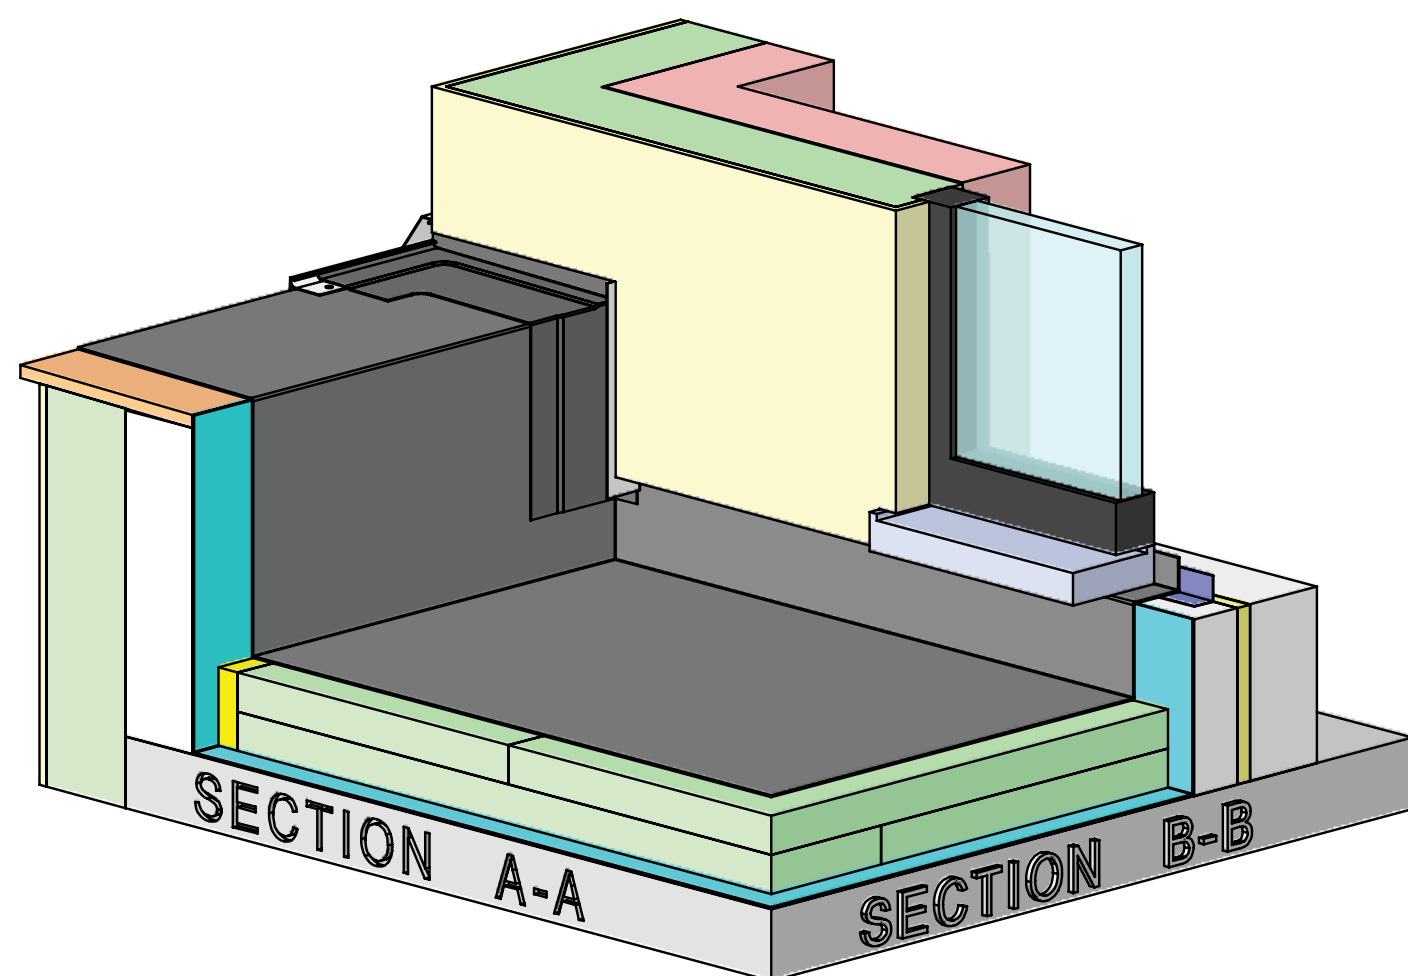


✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

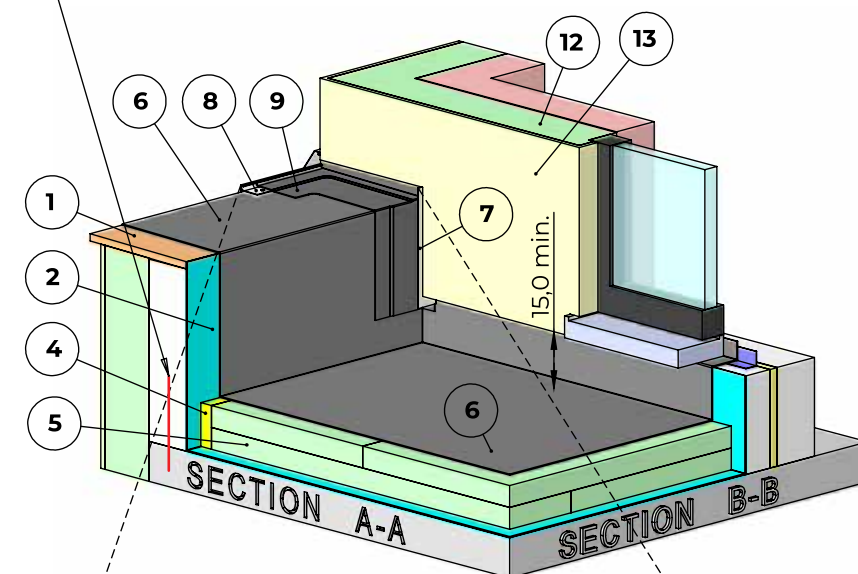


1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)
8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)
9. AFDICHTING DAKRAND
10. ZWELBAND
11. STARTPROFIEL
12. GEVELISOLATIE
13. CREPI



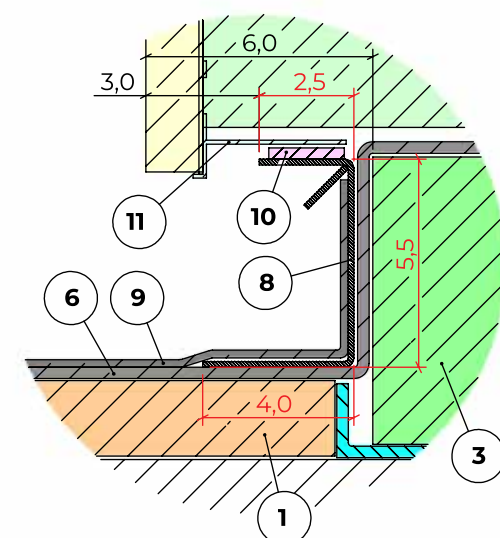
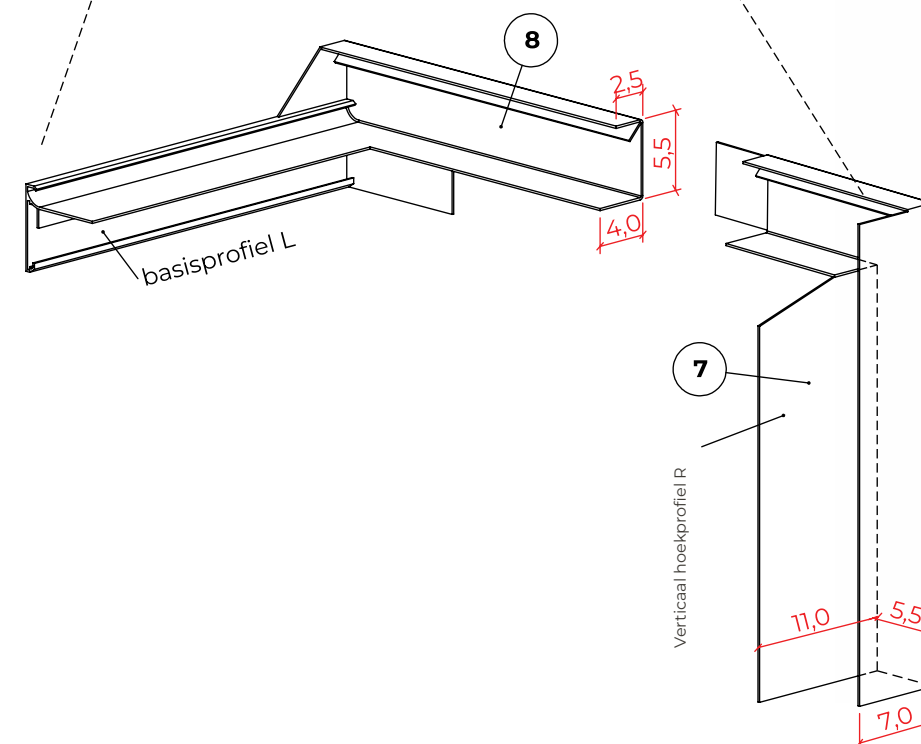


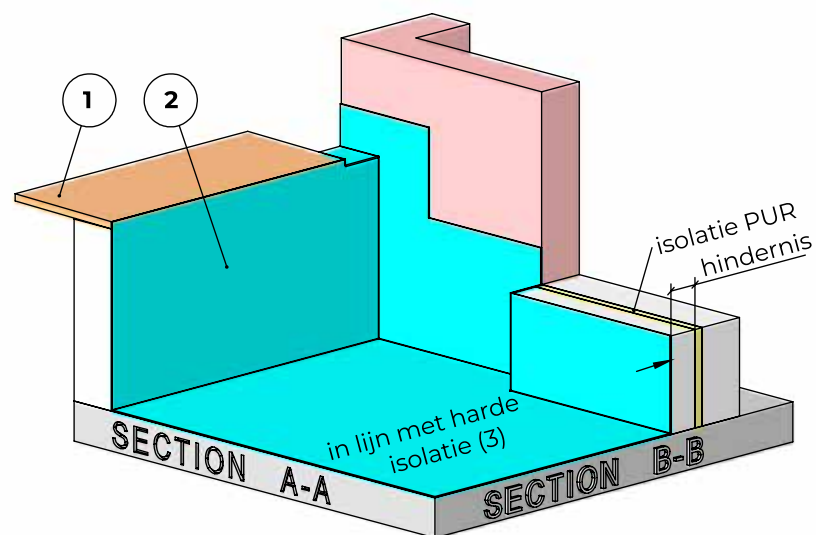


- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2
of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex

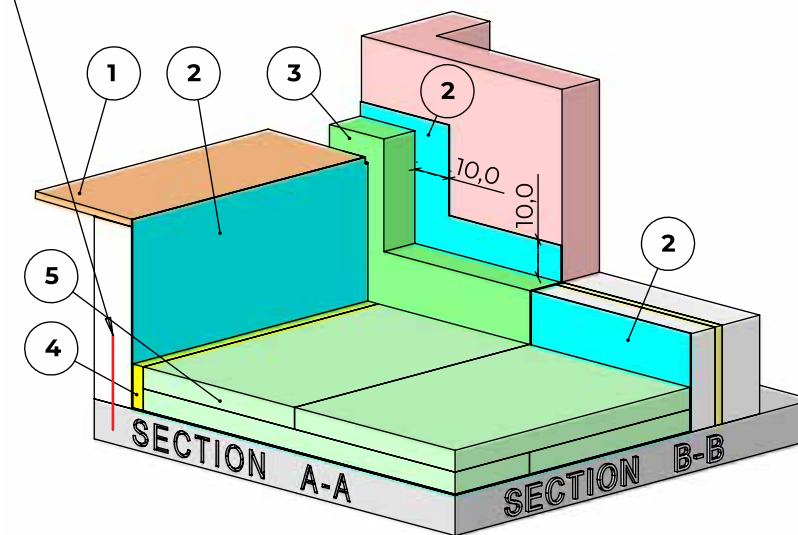


- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
6cm achter crepi, snede B-B
- 4. ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**

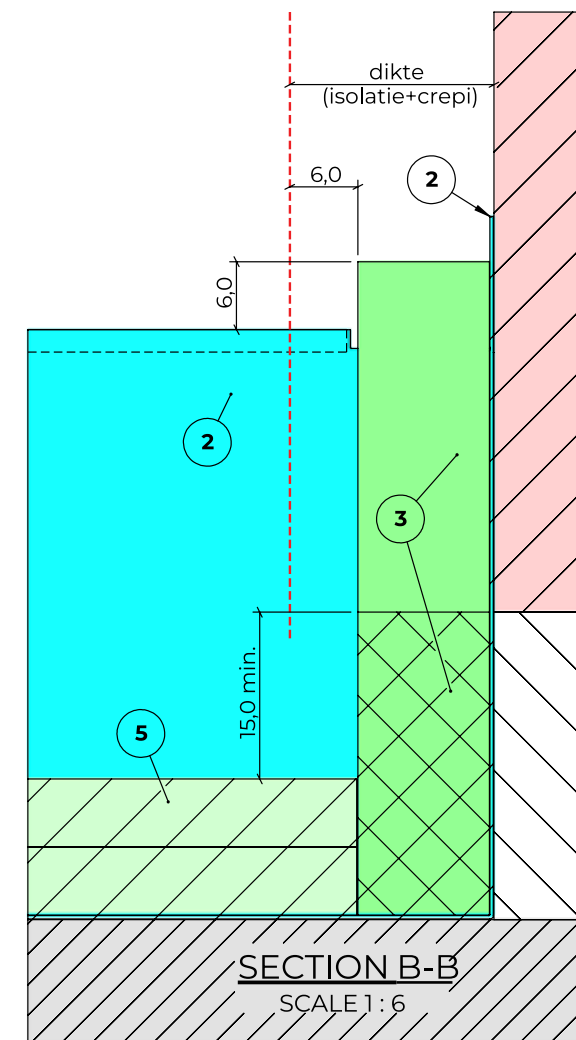
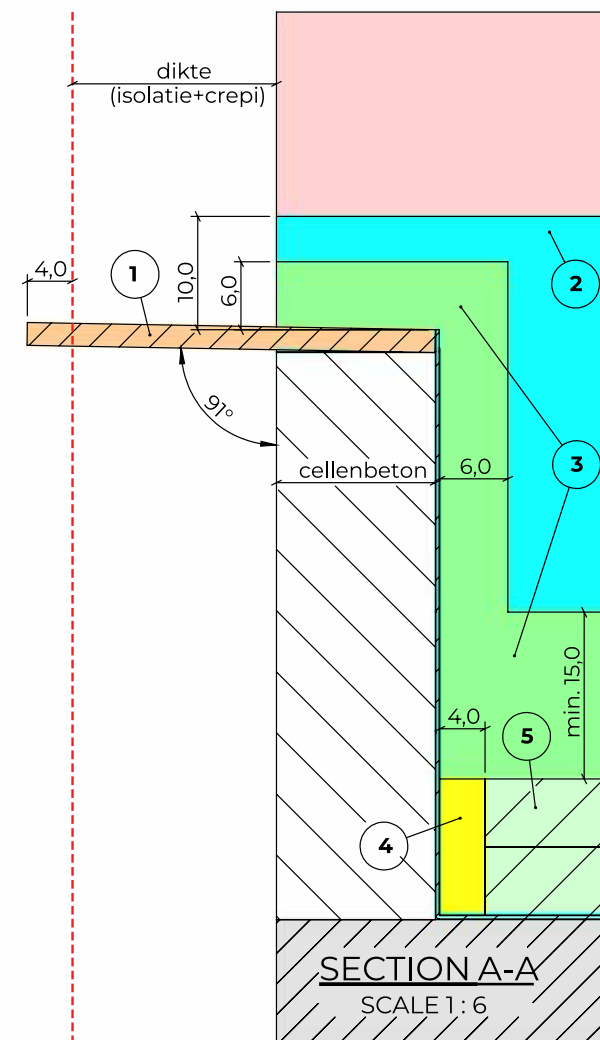
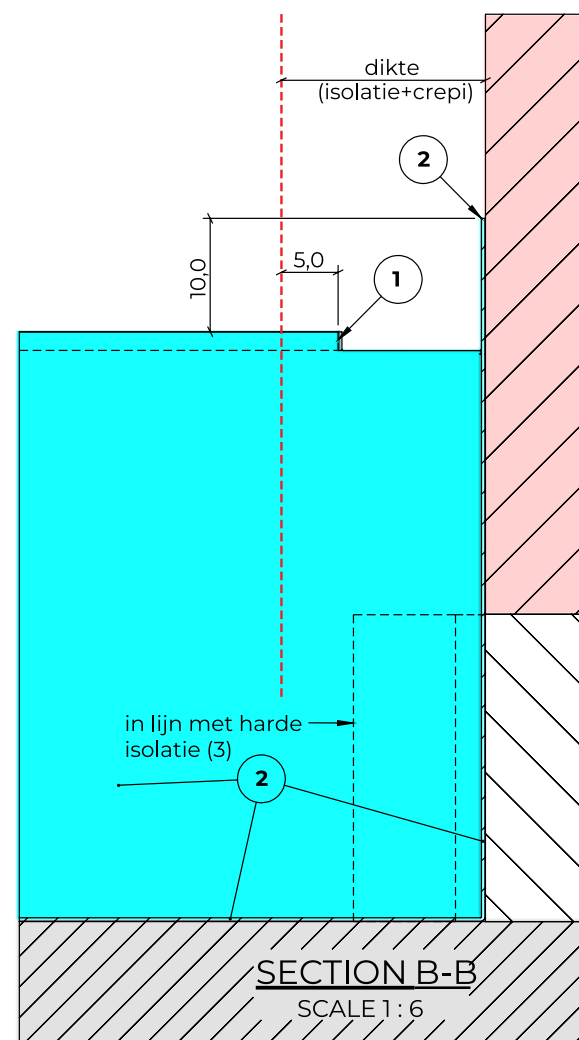
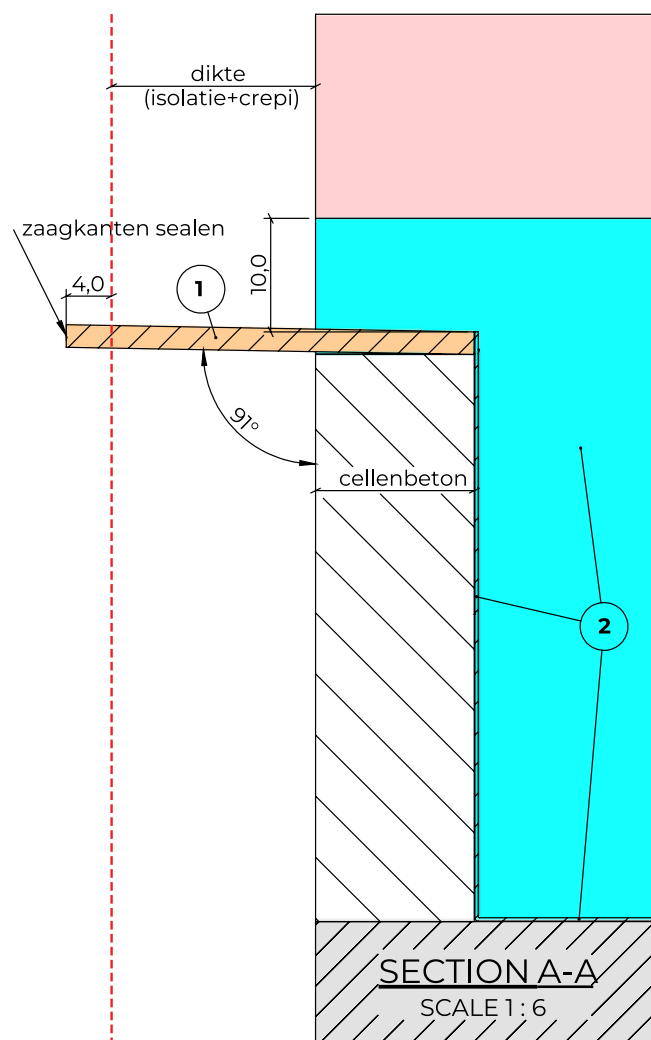


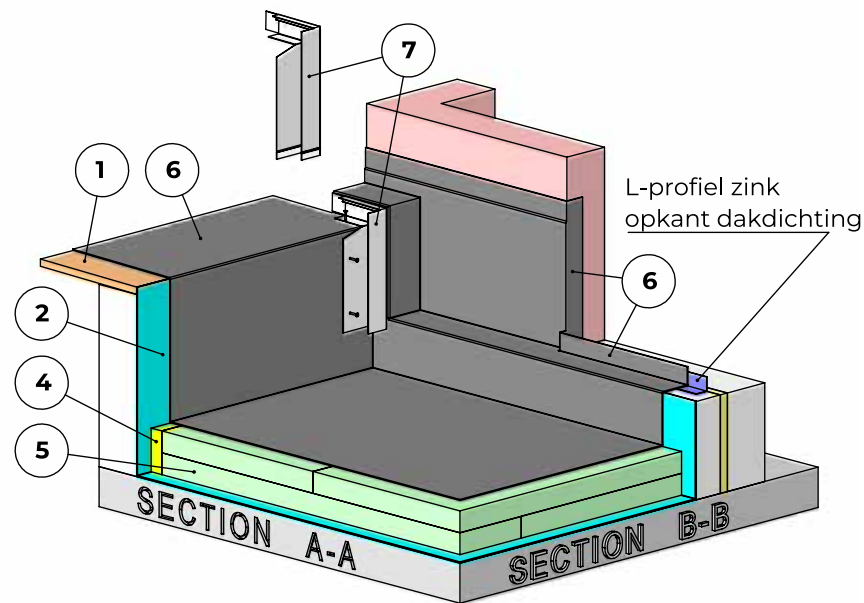


- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
6cm achter crepi, snede B-B
- 4. isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**
- 6. DAKDICHTING**
- 7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen

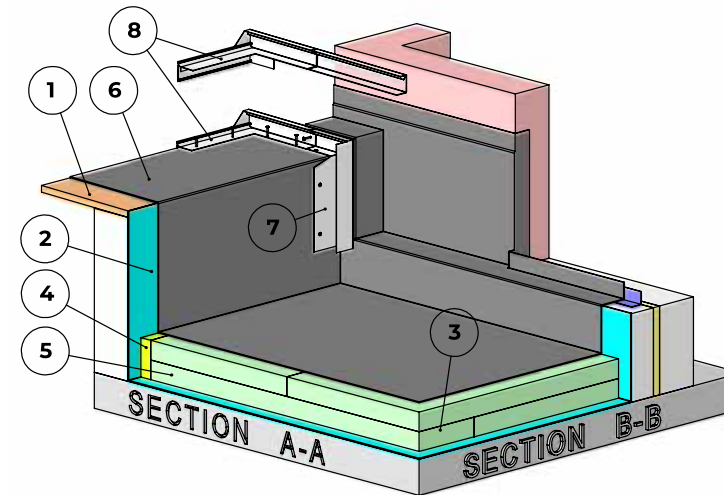






- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
6cm achter crepi, snede B-B
- 4. ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**
- 6. DAKDICHTING**
- 7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
- 8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg detail 1 tijdelijk afdichten

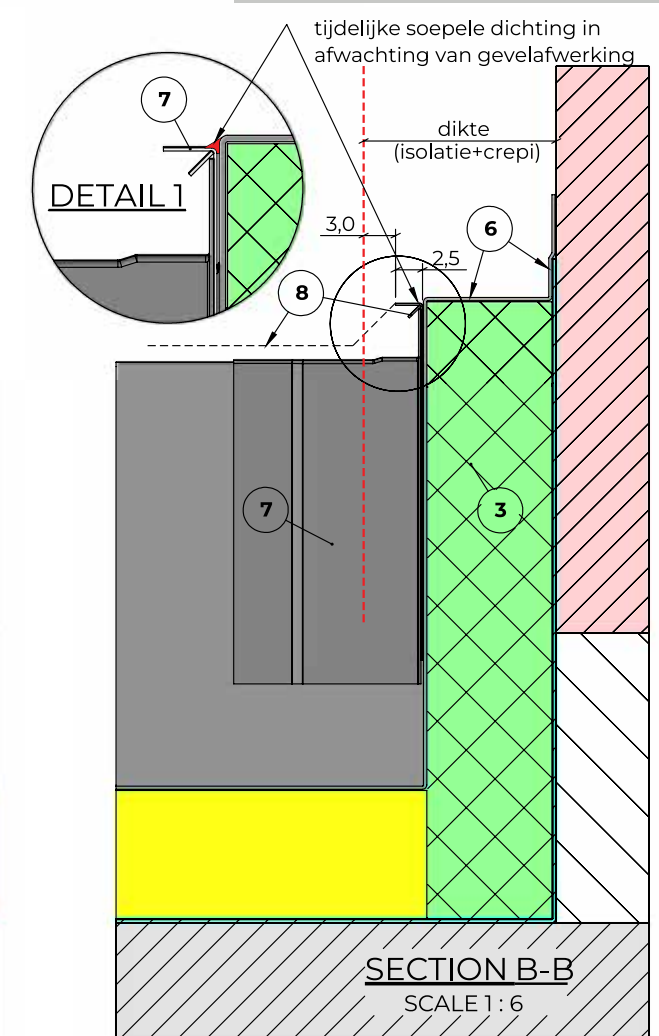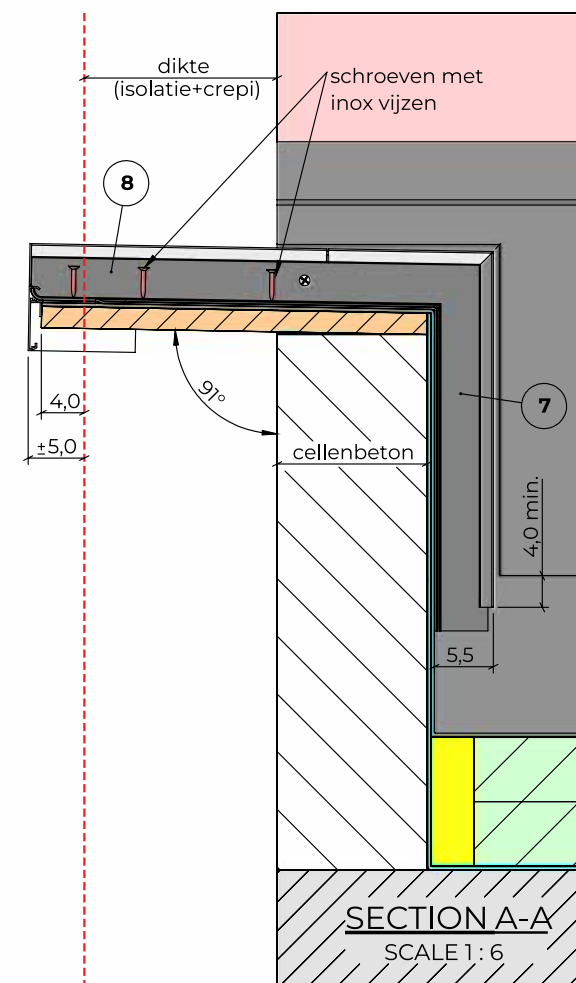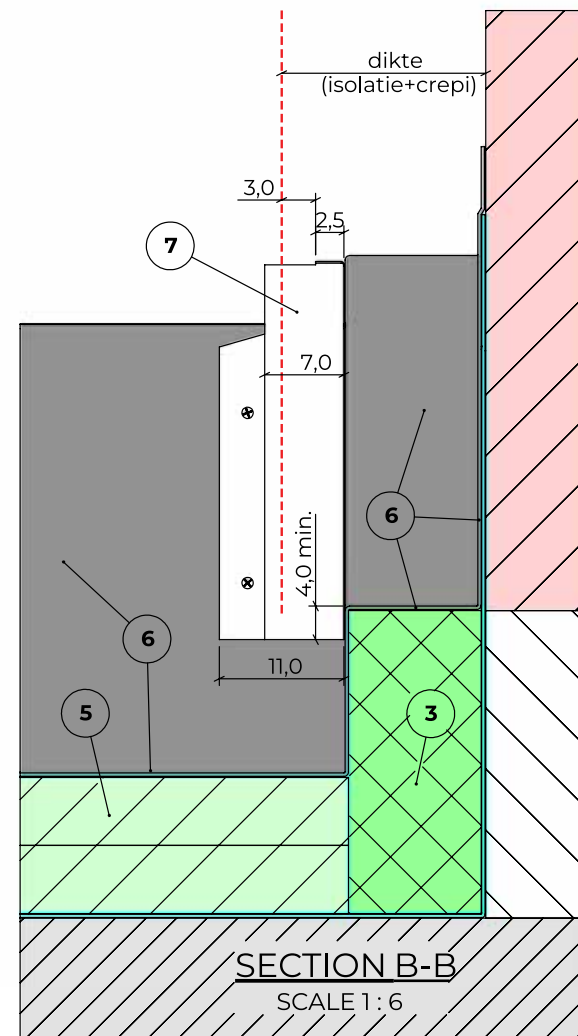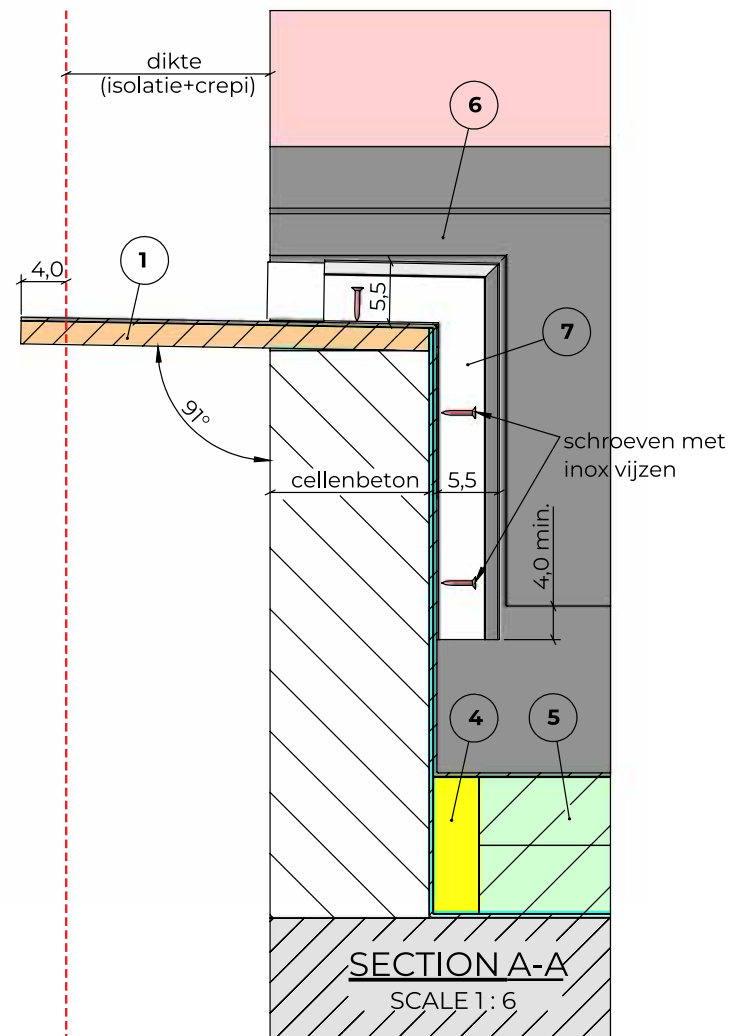



1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A

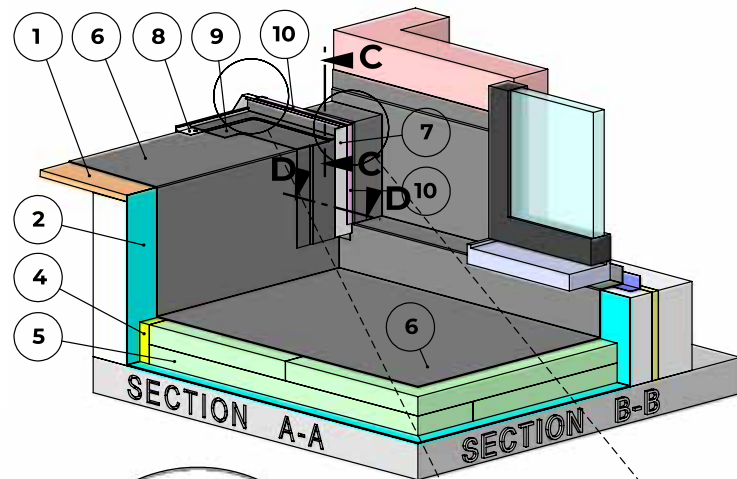


2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
6cm achter crepi, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
8. **CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten
9. **AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering hoek- en basisprofiel
detail 5 en 6
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting, detail 2
10. **ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel alsook
zijkant hoekprofiel, detail 2, 3 en 4

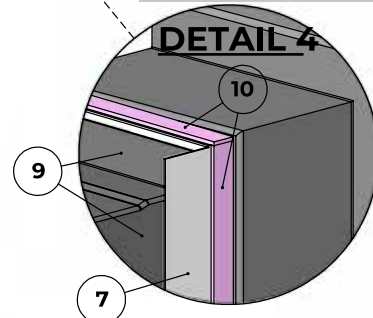





SECTION D-D
(horizontale doorsn.)

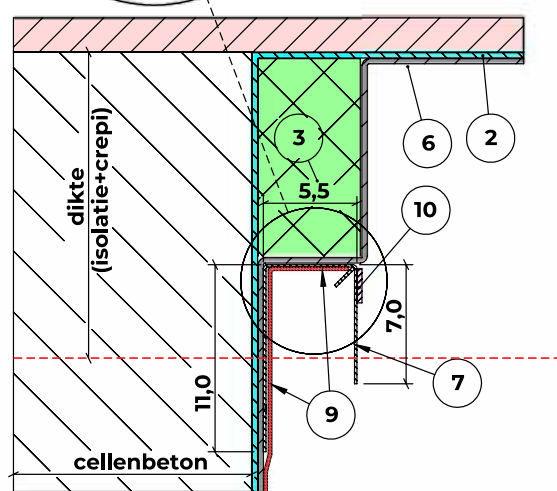

SECTION C-C
verticale doorsnede

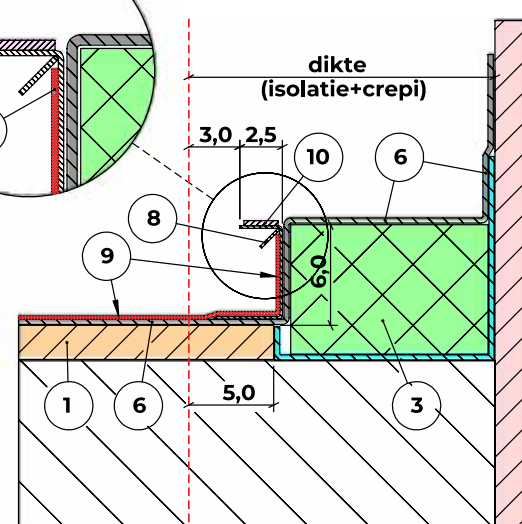


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
6cm achter crepi, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
8. **CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten

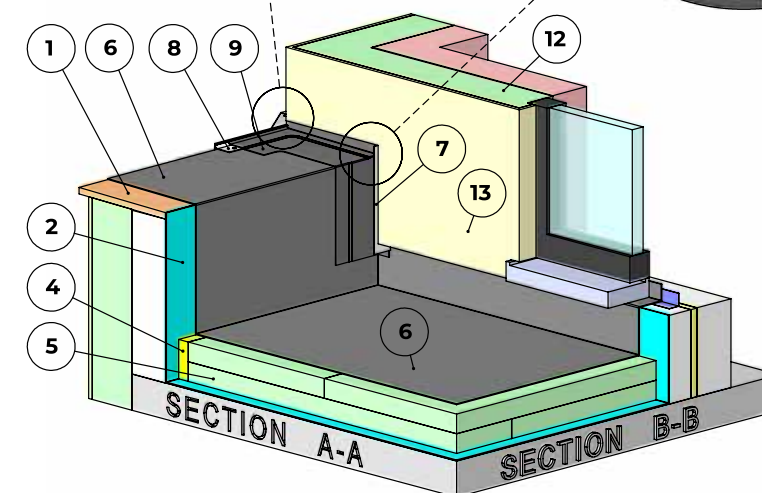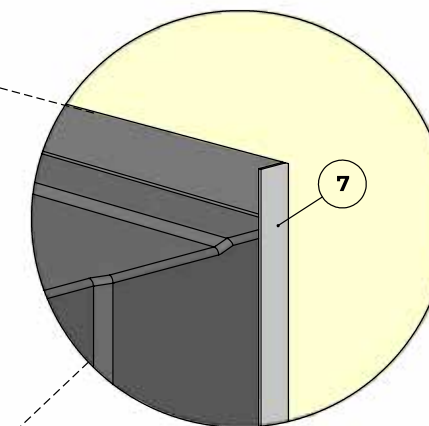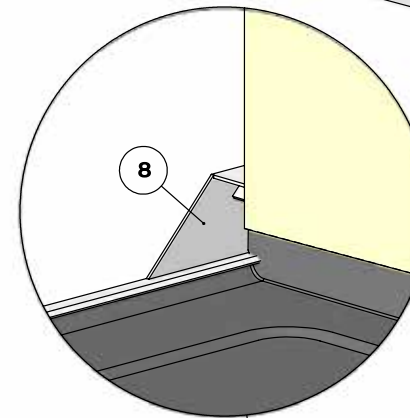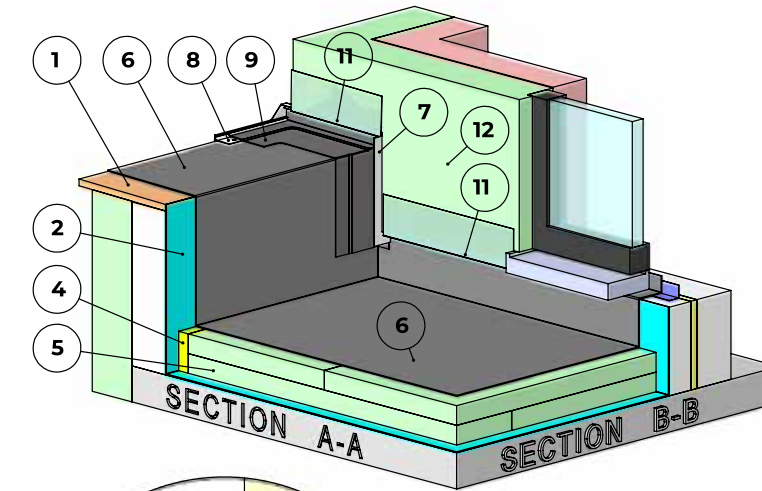


9. **AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering hoek- en basisprofiel
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting
10. **ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel alsook
zijkant hoekprofiel
11. **STARTPROFIEL**
12. **GEVELISOLATIE**
13. **CREPI**

Gevelisolatie met steenstrips afwerking zonder hindernissen


We houden in deze handleiding rekening met een steenstrip dikte van 20mm inclusief lijm.
 ► Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.

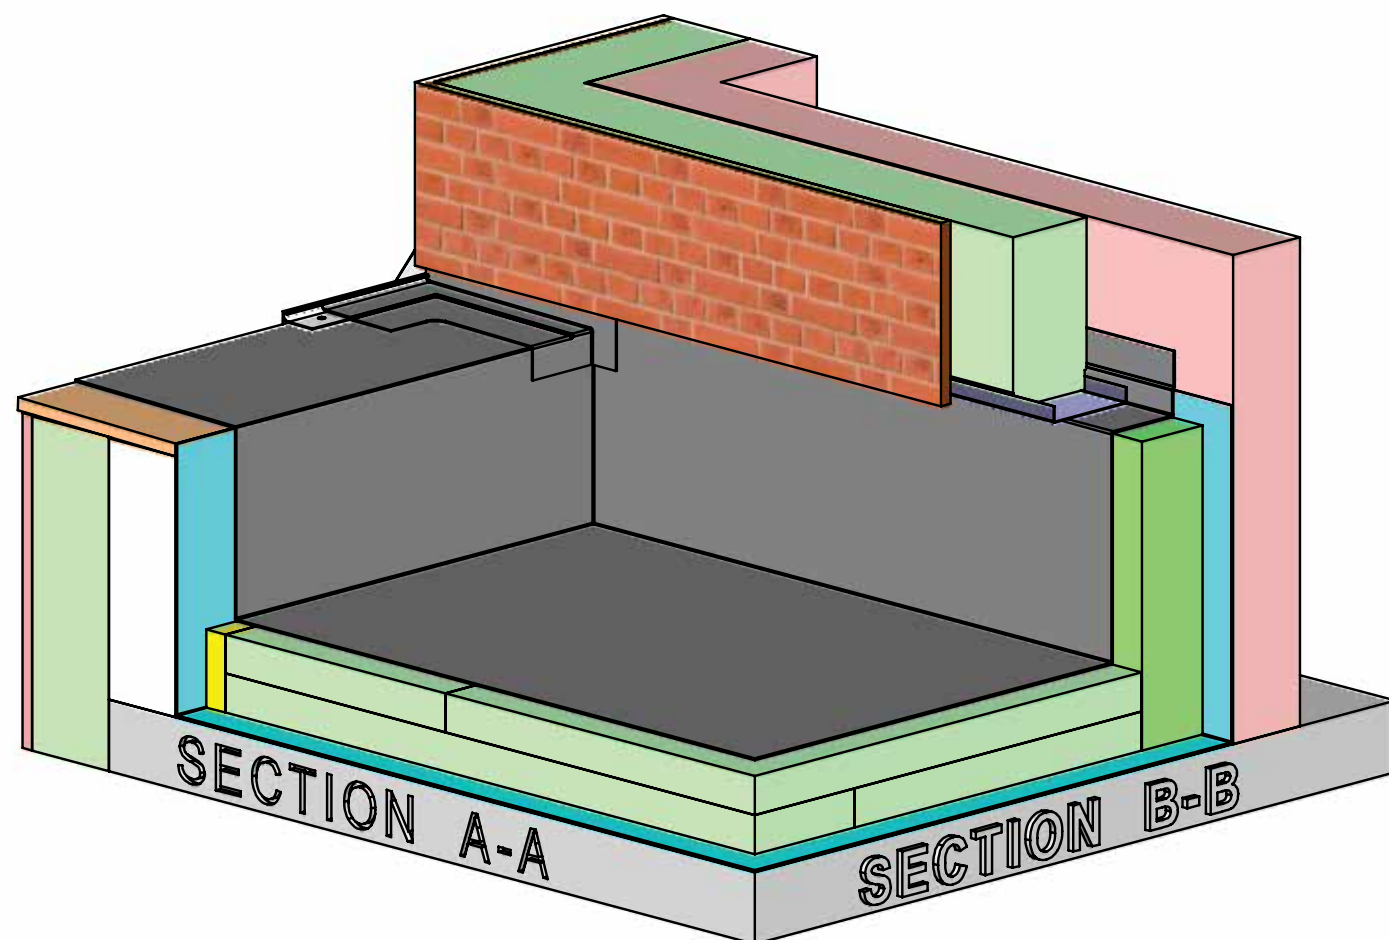




✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

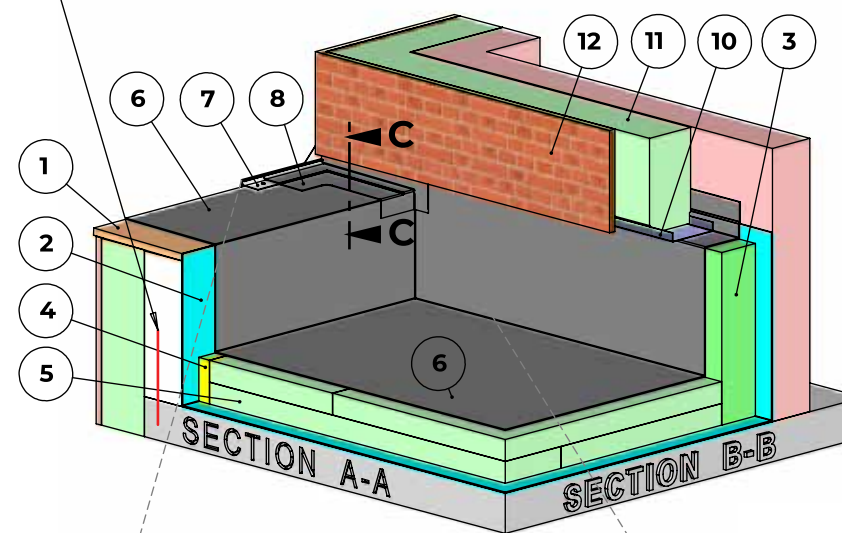


1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
8. AFDICHTING dakrand
9. ZWELBAND
10. STARTPROFIEL
11. GEVELISOLATIE
12. STEENSTRIPS

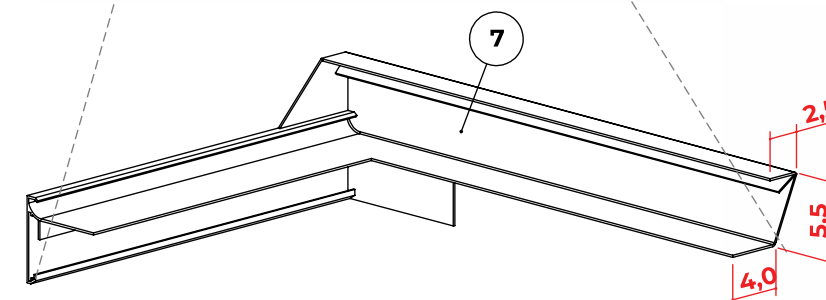


SECTION C-C

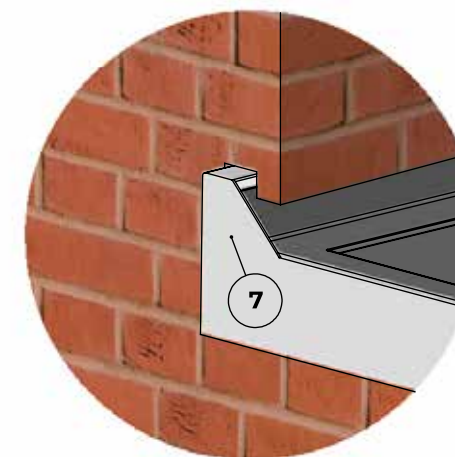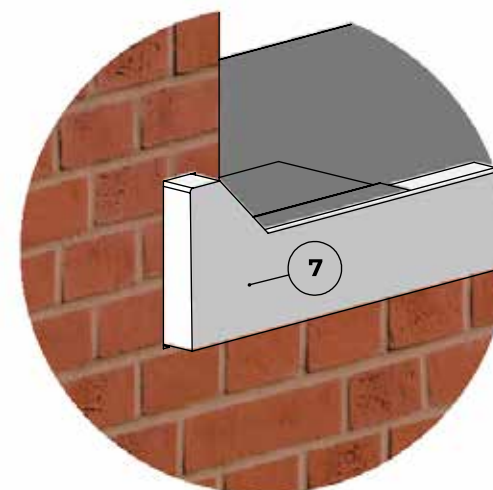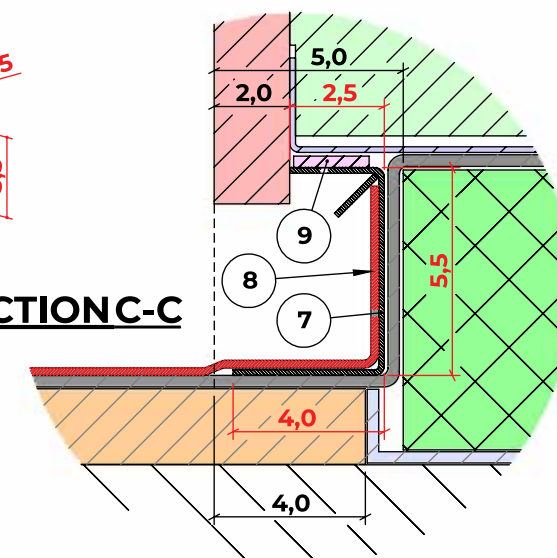




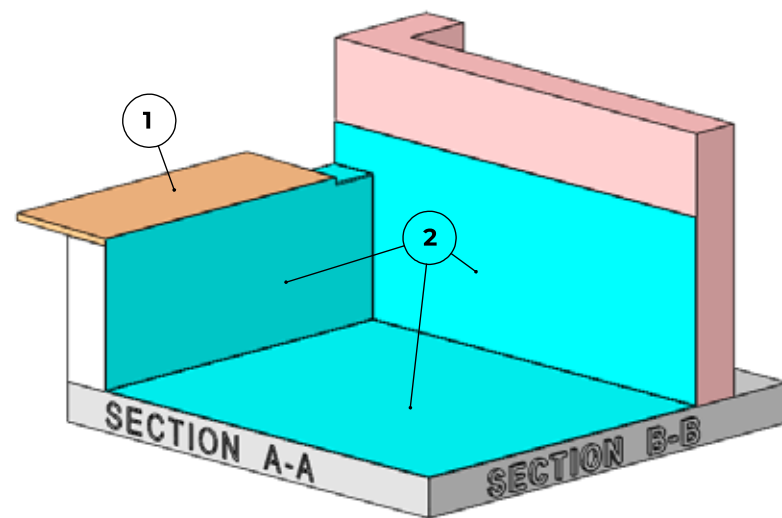


- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex

✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

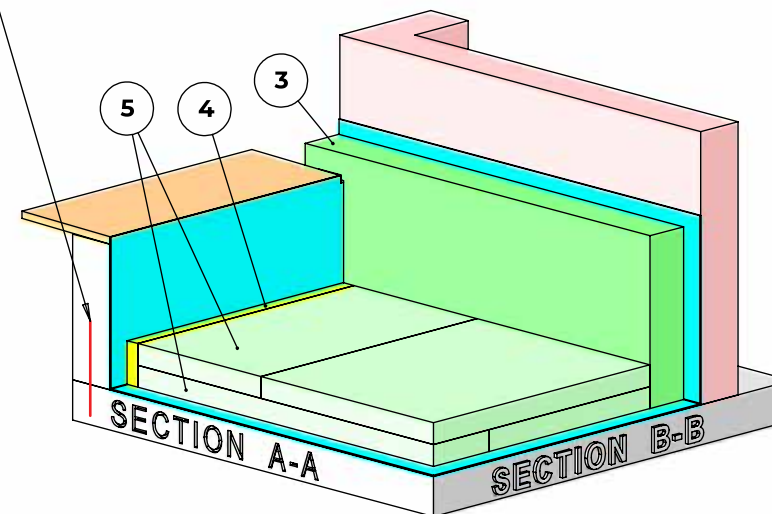

- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
- 4. ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**

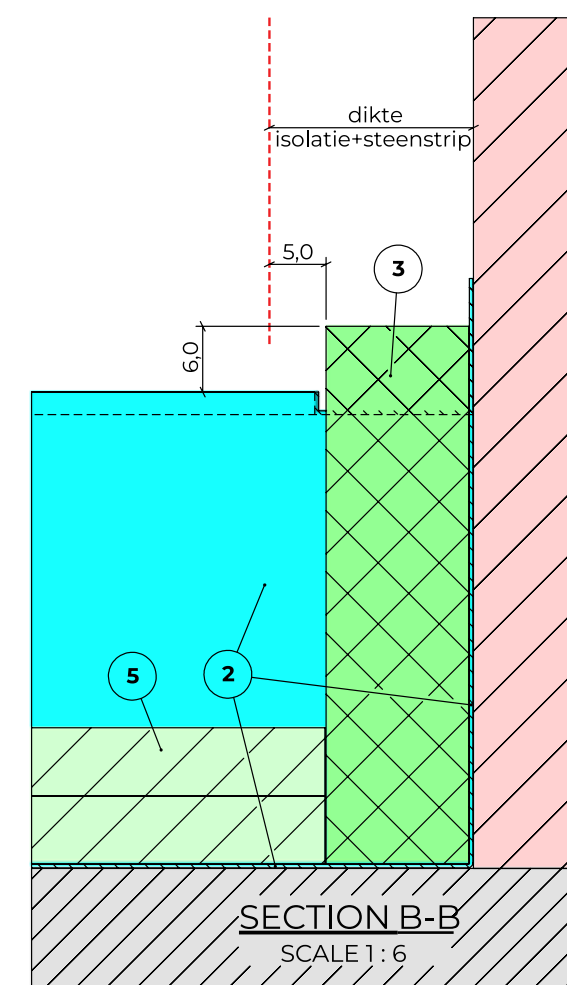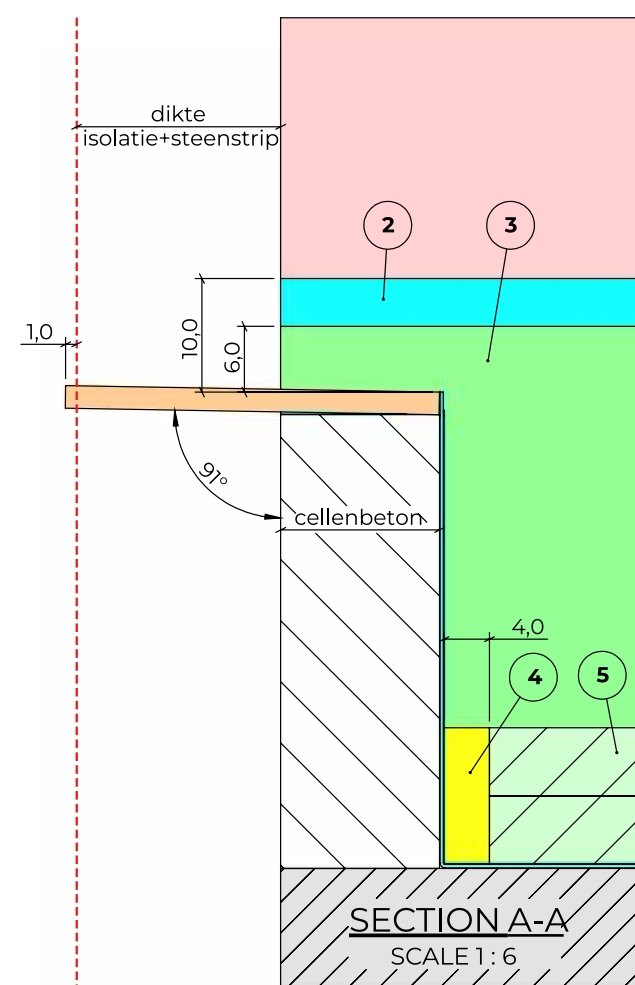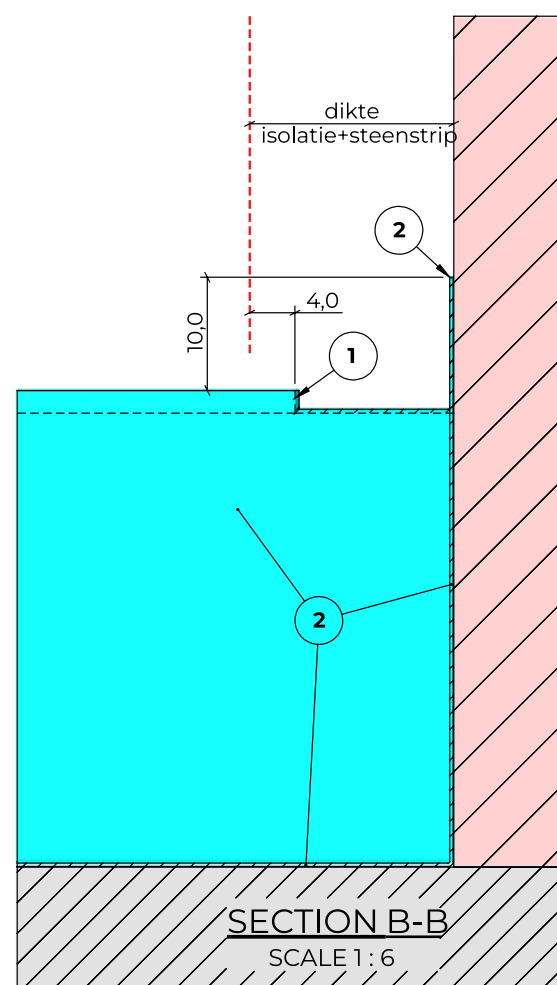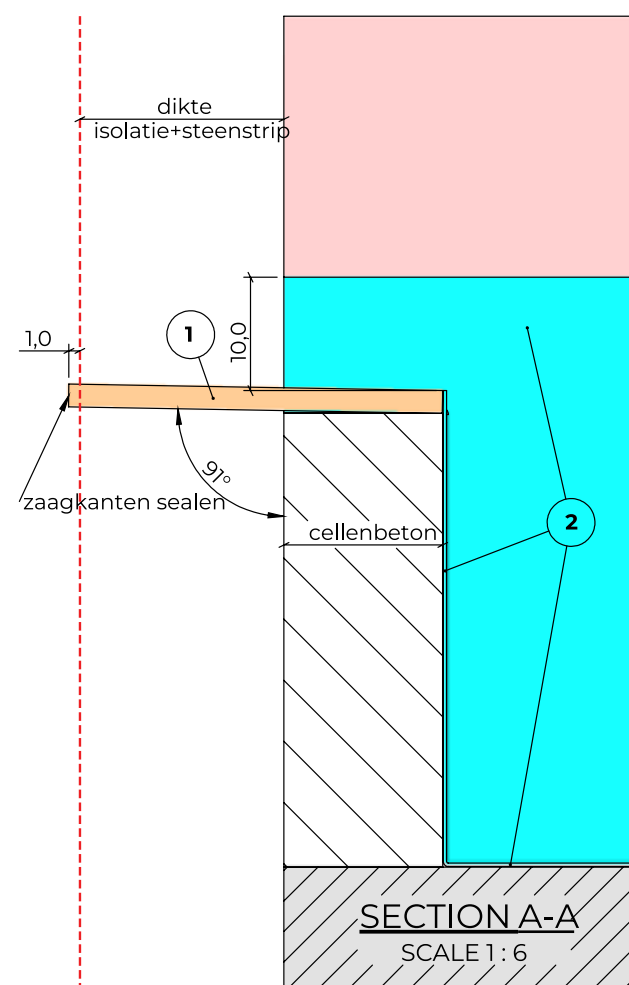

3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie, zie opmerking

tekening

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® BASISPROFIEL










aanslag dakrand tegen betonplex


2cm schuin afkorten op maat, snede A-A

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg detail 1 tijdelijk afdichten

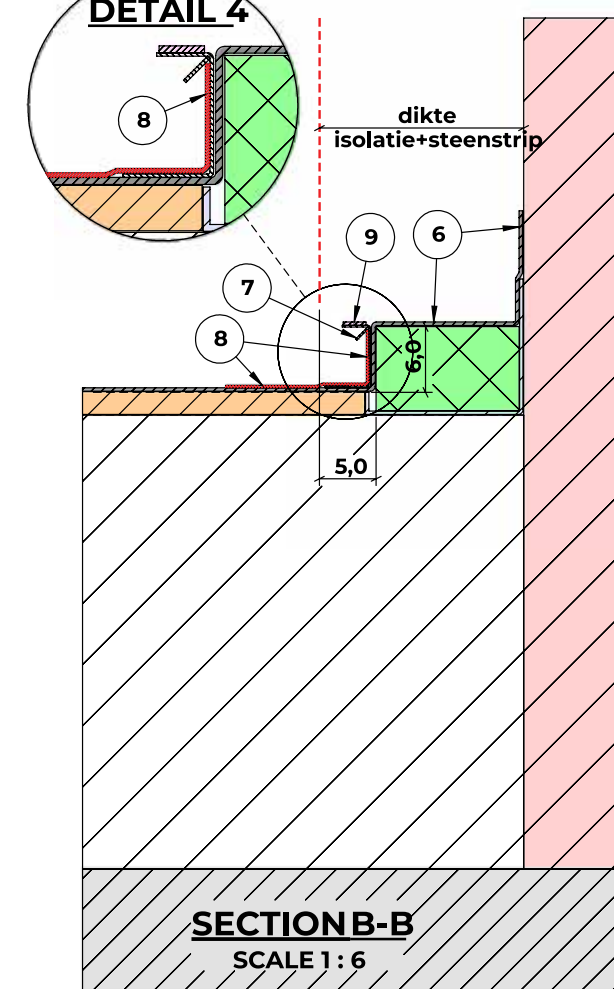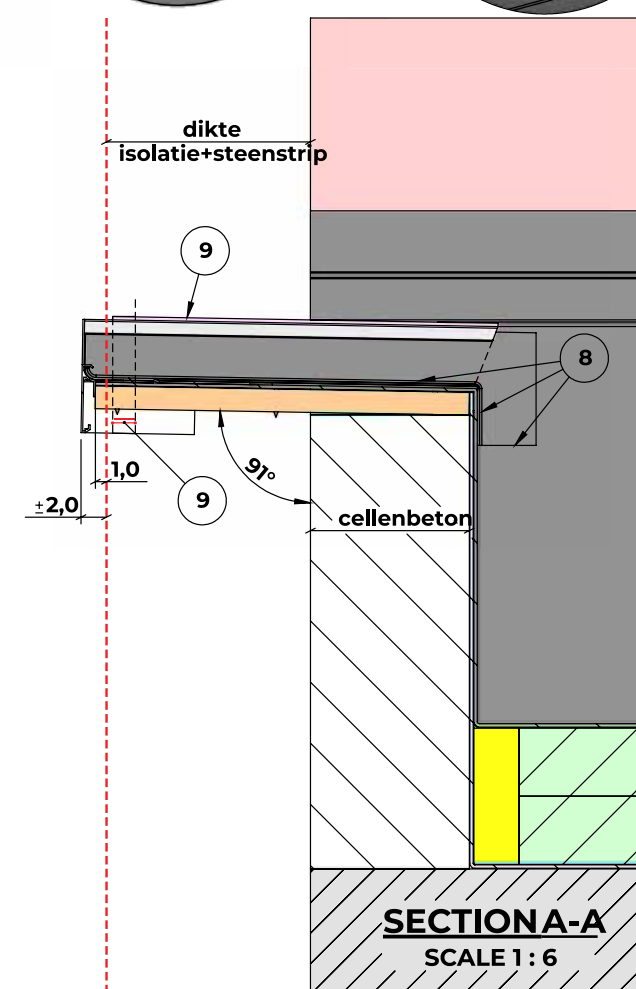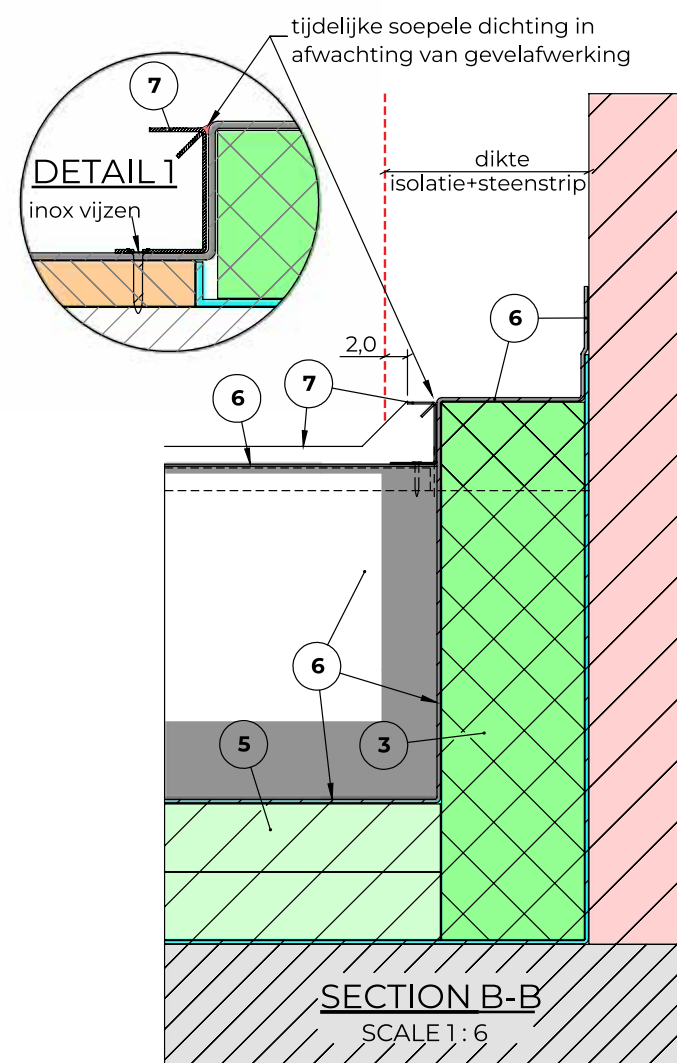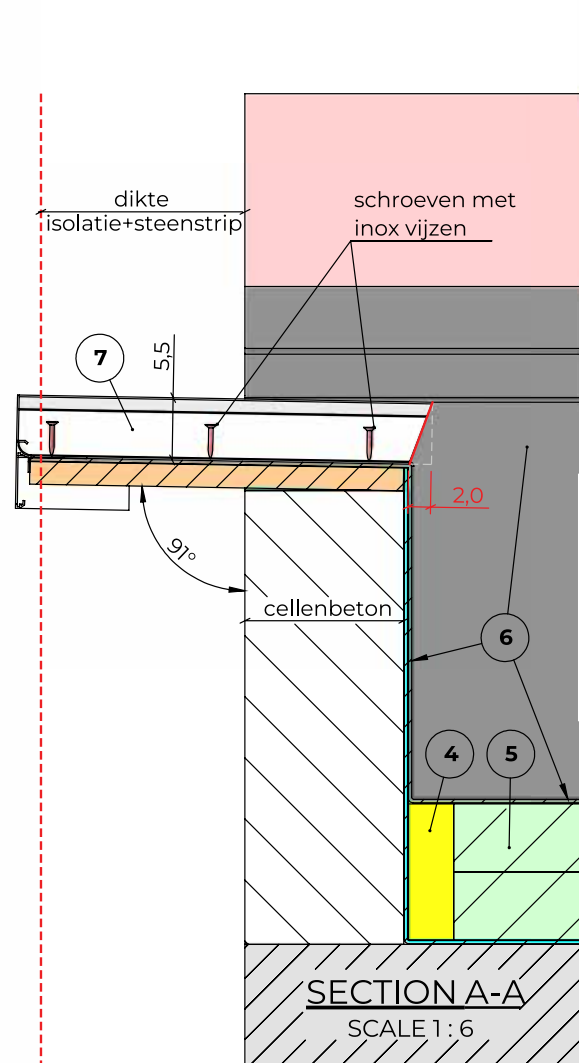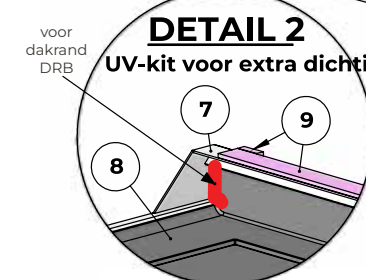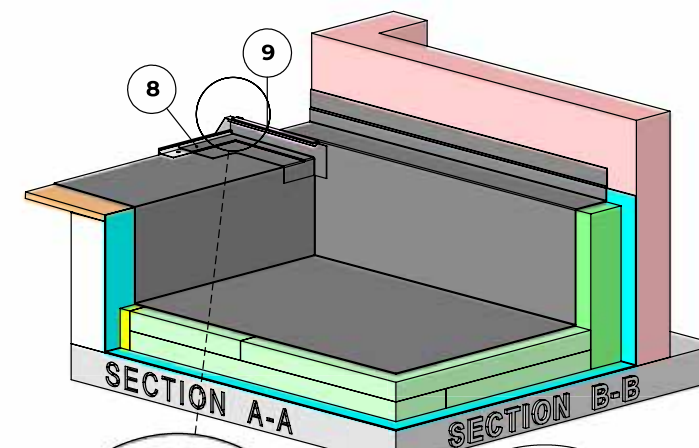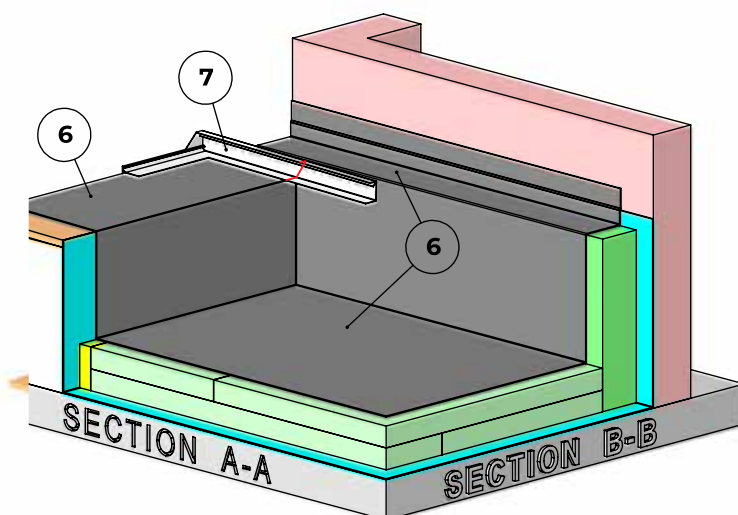



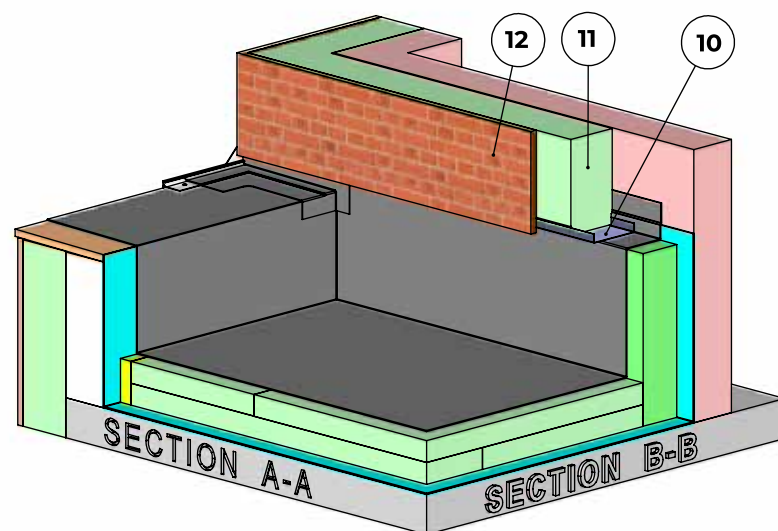


3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
4. **ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® BASISPROFIEL**
aanslag dakrand tegen betonplex
2cm schuin afkorten op maat, snede A-A
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg detail 1 tijdelijke afdichten
8. **AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering basisprofiel
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting
9. **ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel
10. **STARTPROFIEL**
11. **GEVELISOLATIE**
12. **STEENSTRIPS**




Gevelisolatie met steenstrips afwerking en hindernissen


We houden in deze handleiding rekening met een steenstrip dikte van 20mm inclusief lijm.
► **Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.**

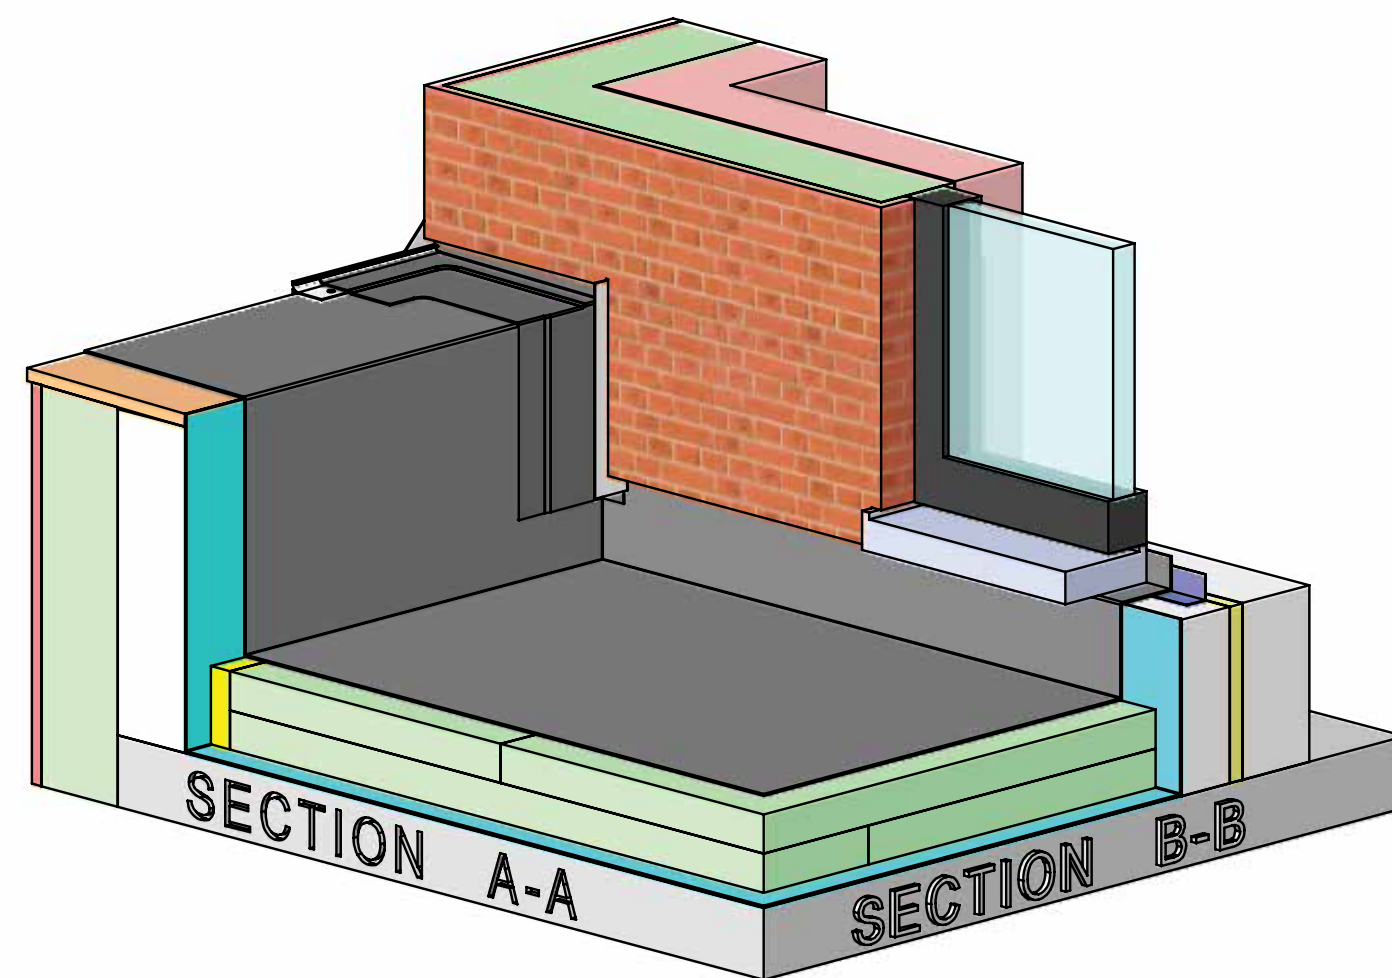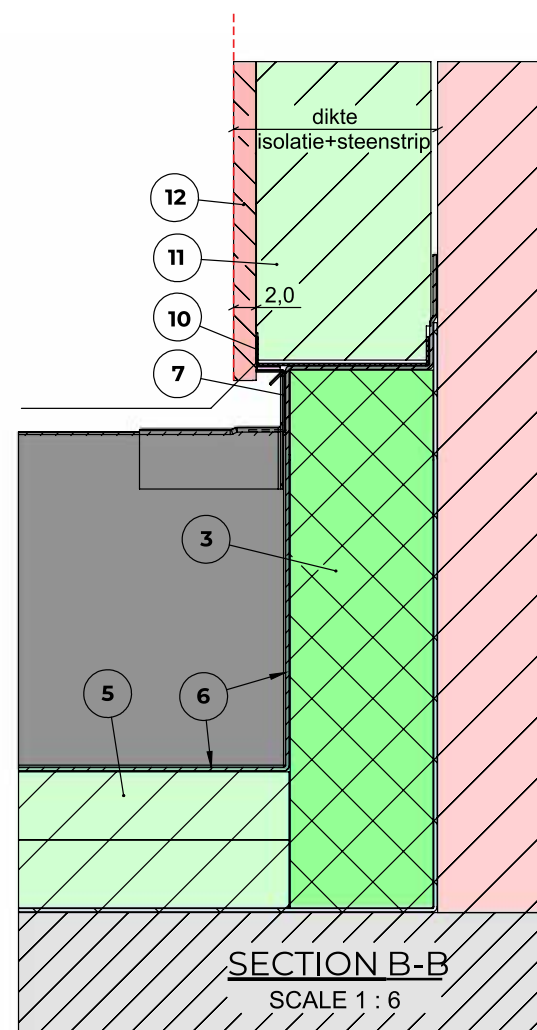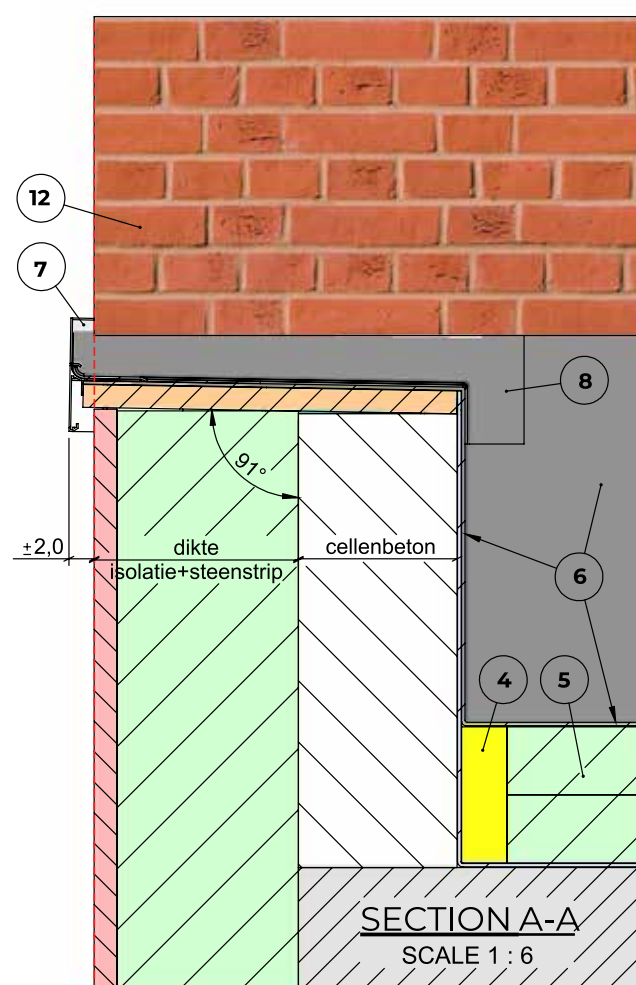




✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

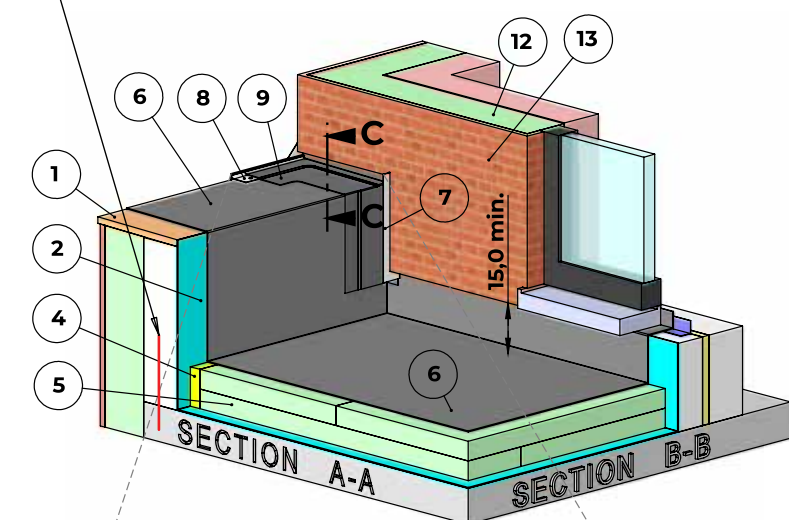



1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)
8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)
9. AFDICHTING dakrand
10. ZWELBAND
11. STARTPROFIEL
12. GEVELISOLATIE
13. STEENSTRIPS

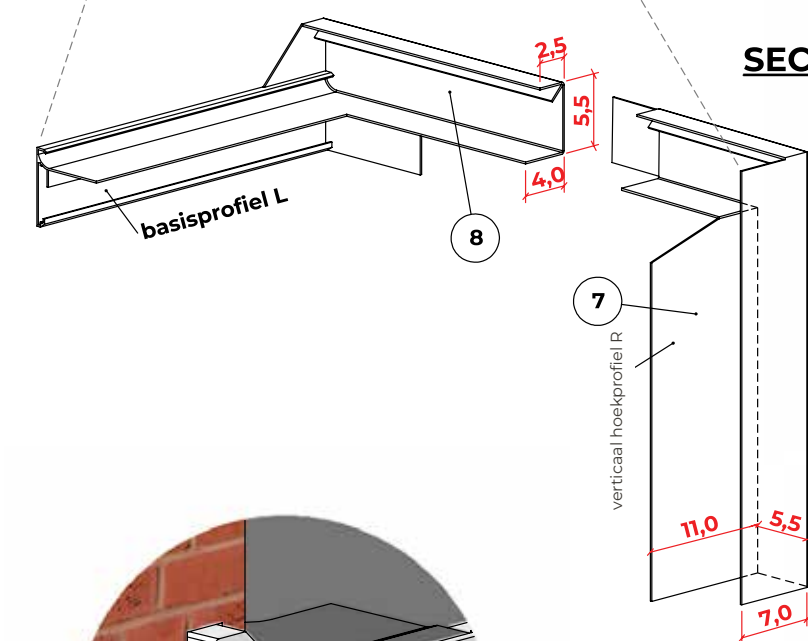


SECTION C-C

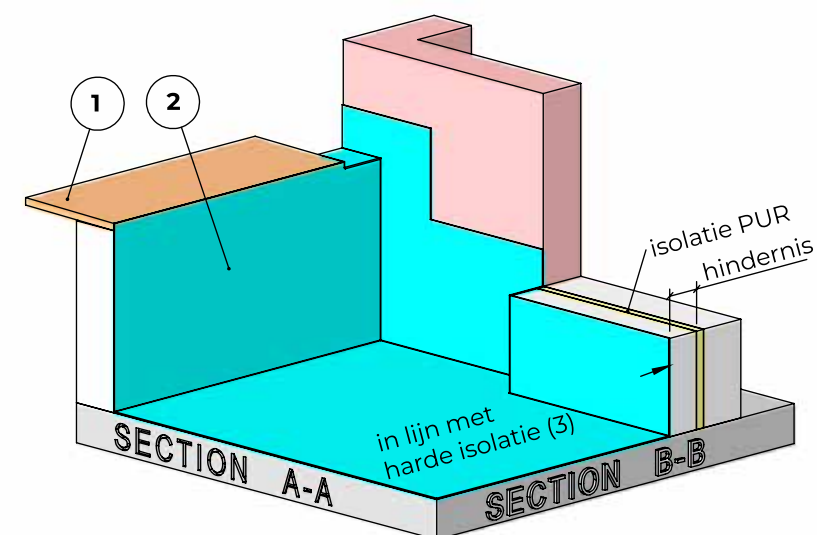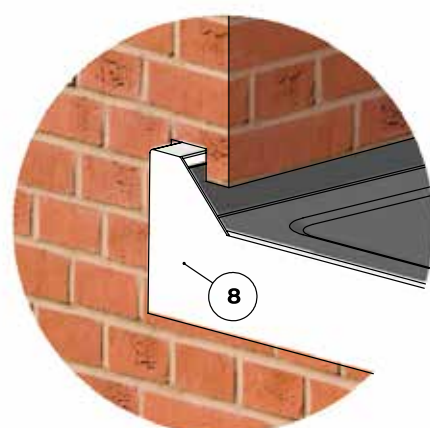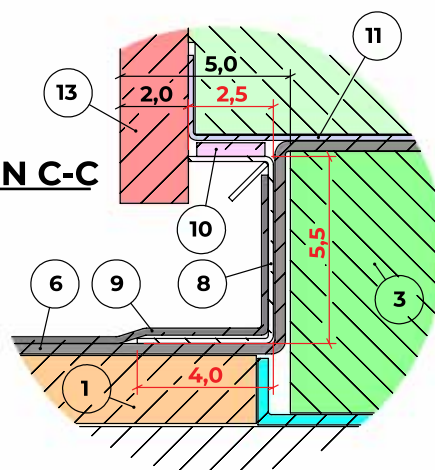


1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
1° helling
1cm voorbij strips, snede A-A
4cm achter strips, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. DAMPSCHERM
min. 10cm boven niveau betonplex

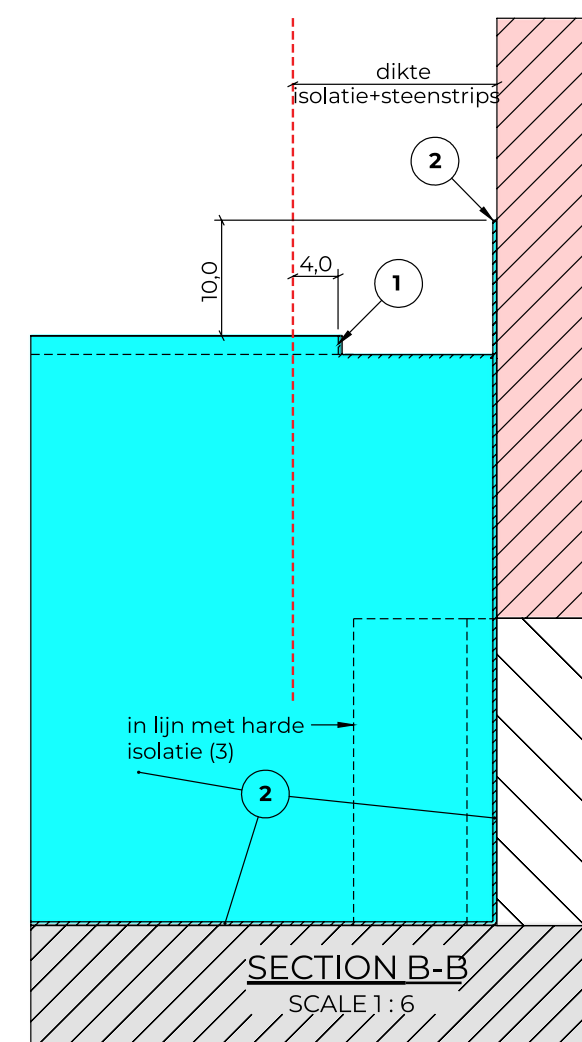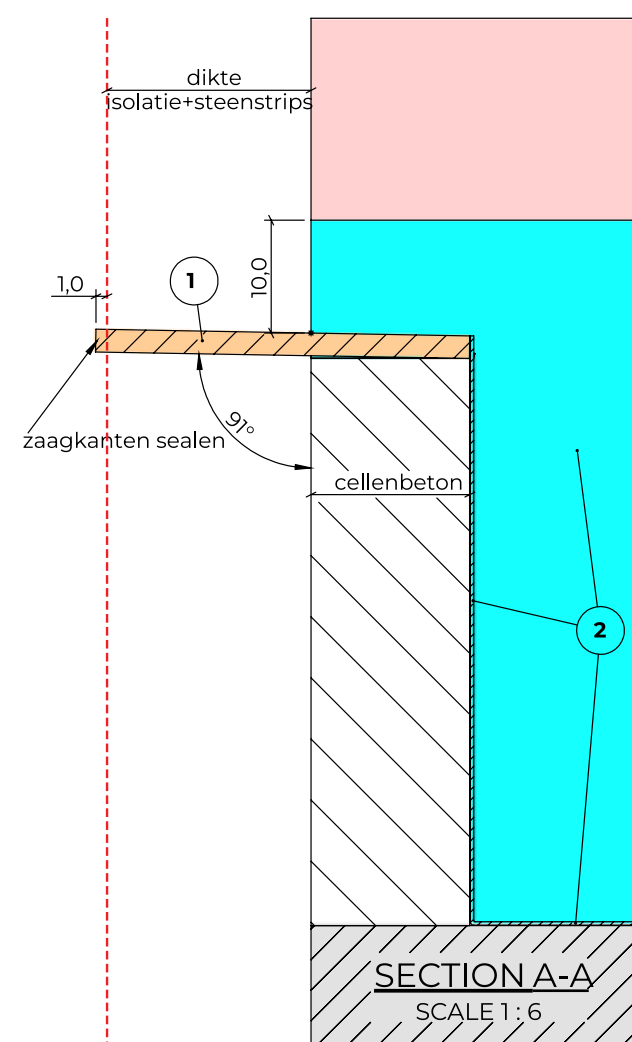





✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

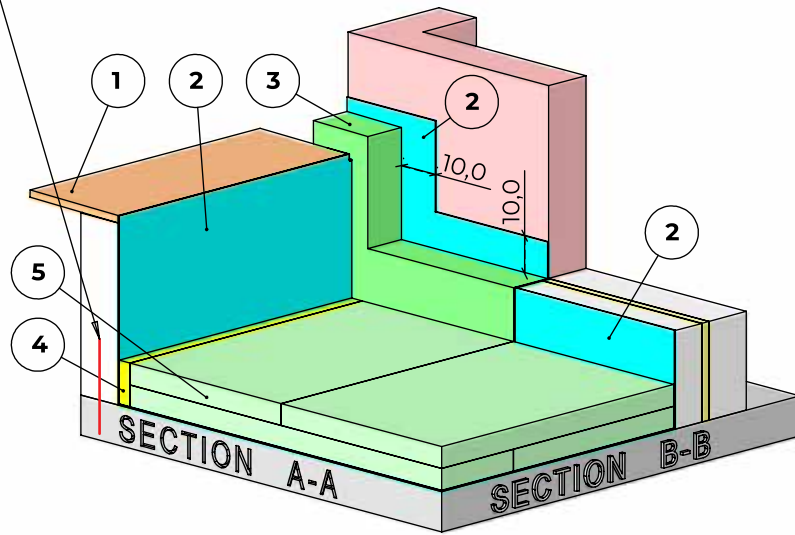


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
1cm voorbij strips, snede A-A
4cm achter strips, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**



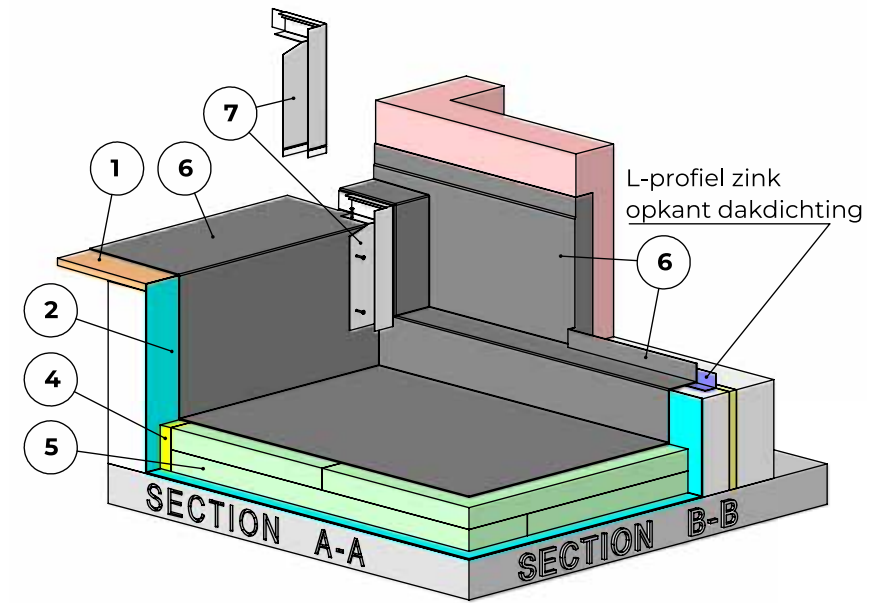


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
1cm voorbij strips, snede A-A
4cm achter strips, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen

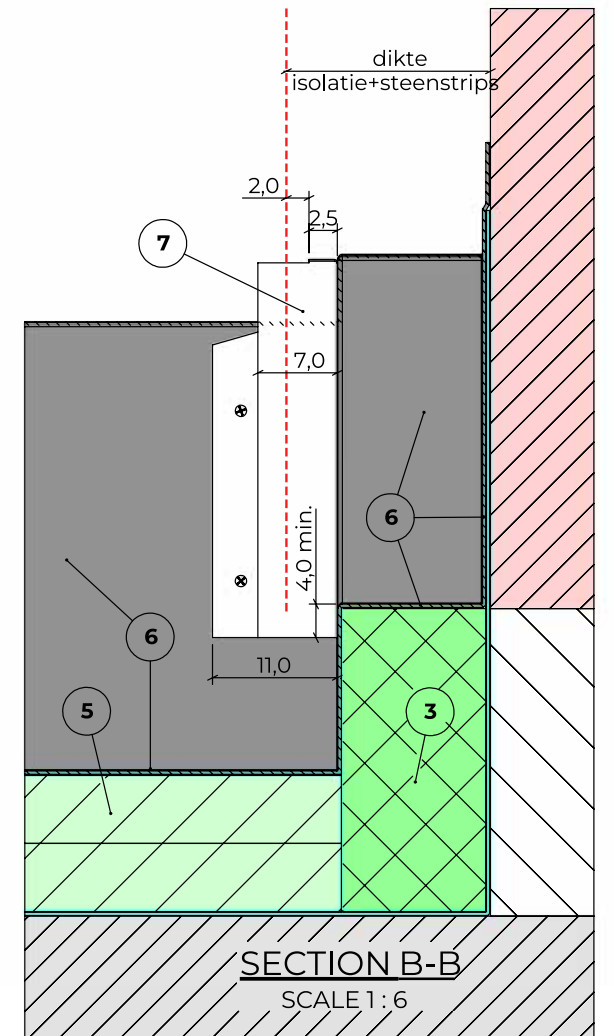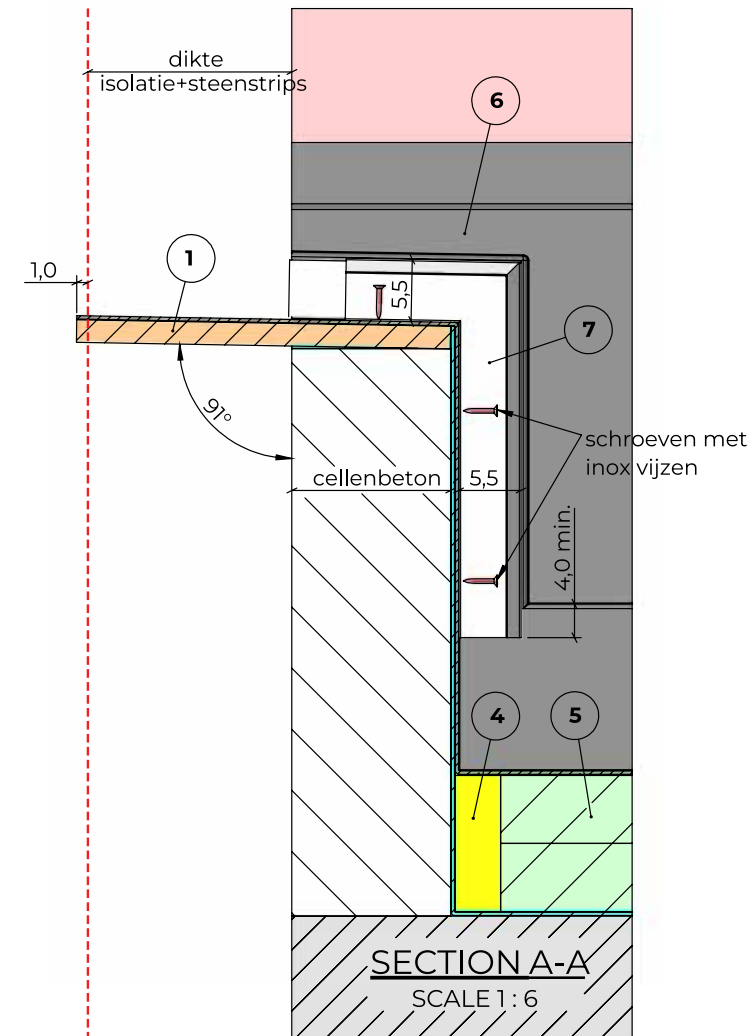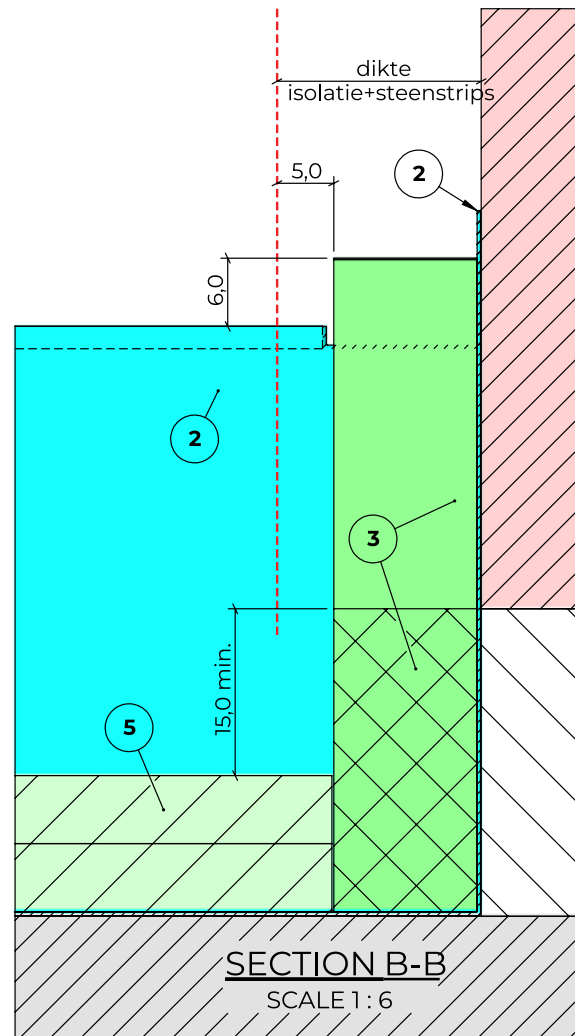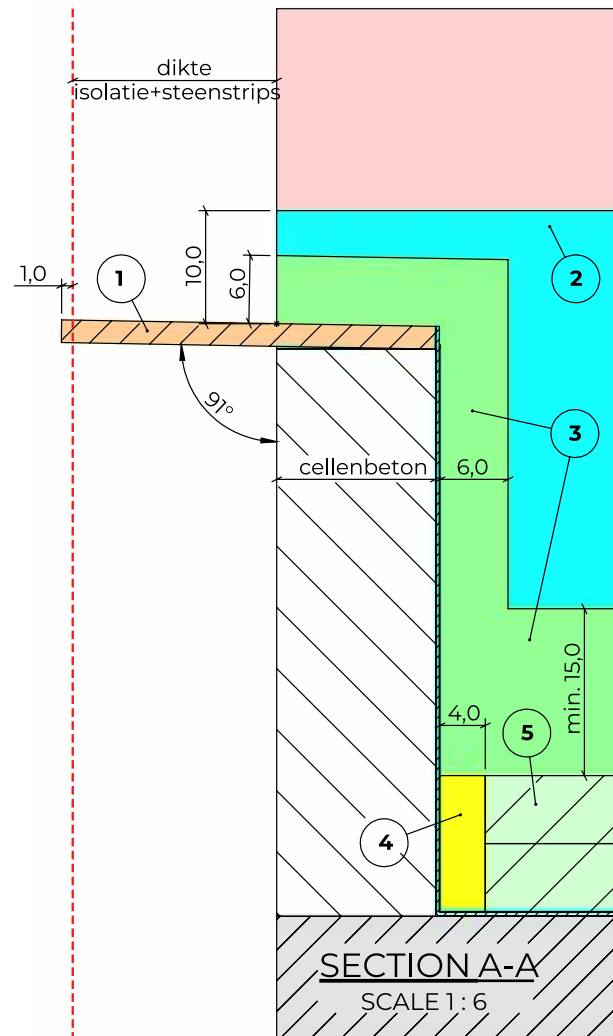

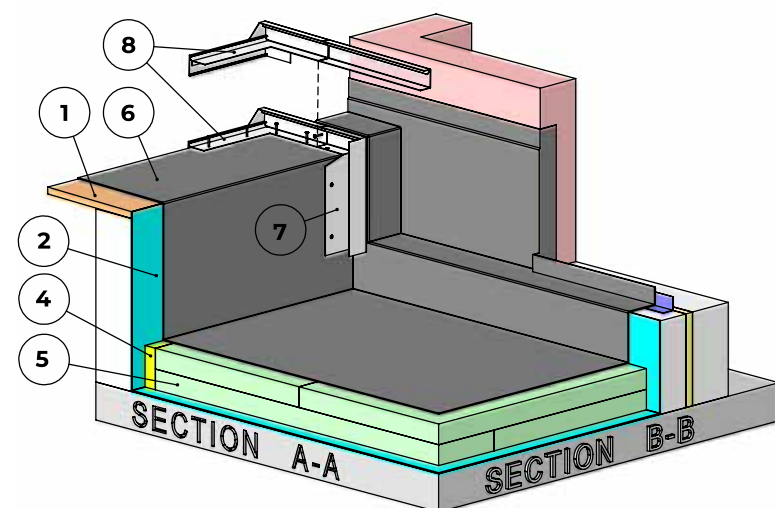


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
1cm voorbij strips, snede A-A
4cm achter strips, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
8. **CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg detail 1 tijdelijk afdichten

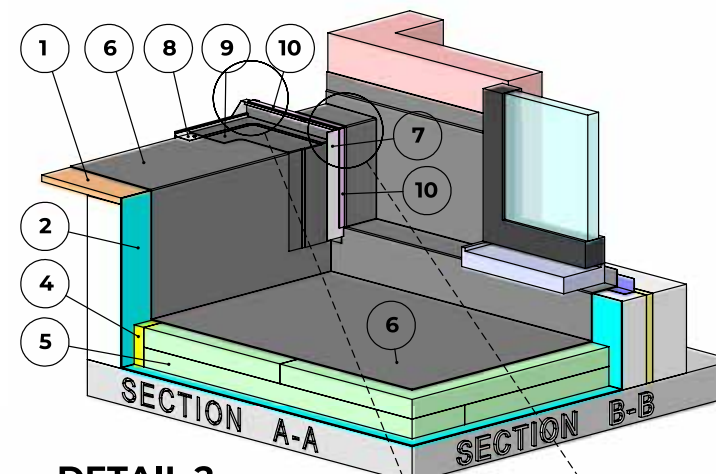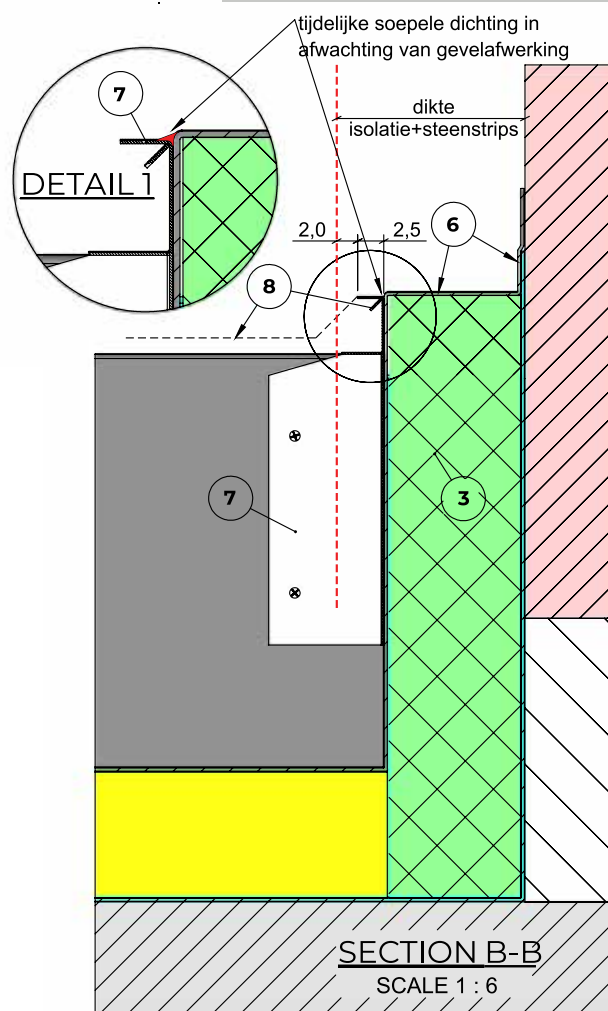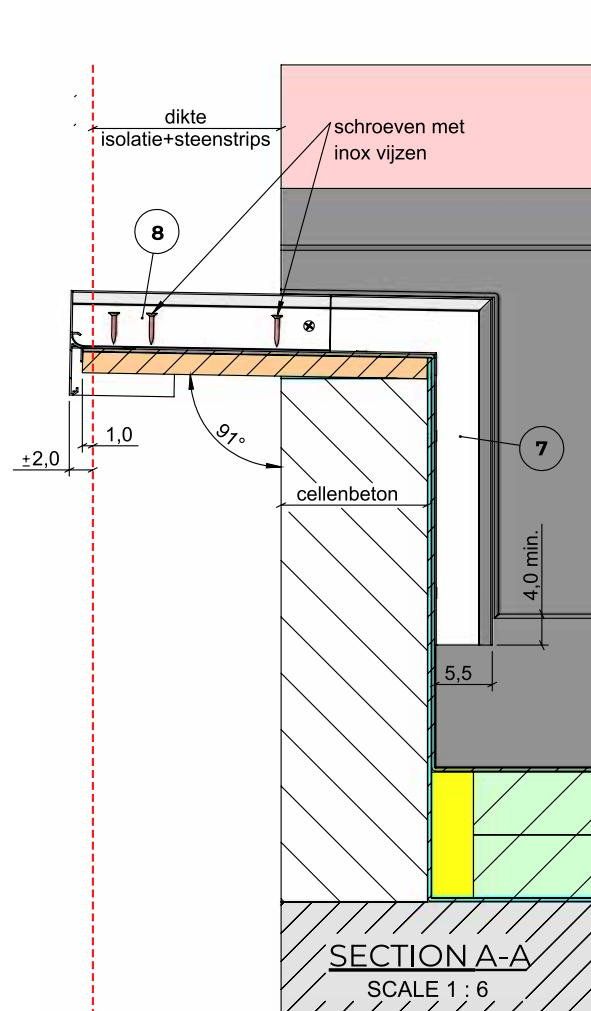


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
4cm voorbij crepi, snede A-A
5cm achter crepi, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A

2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
8. **CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten
9. **AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering hoek- en basisprofiel
detail 5 en 6
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting, detail 2
10. **ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel alsook
zijkant hoekprofiel, detail 2, 3 en 4



DETAIL 2



DETAIL 3






DETAIL 3 BIS




SECTION D-D





(horizontale doorsn.)

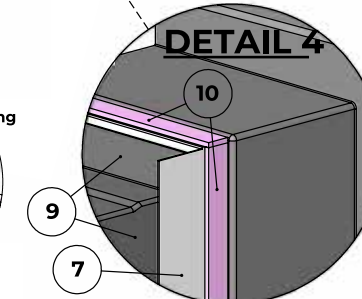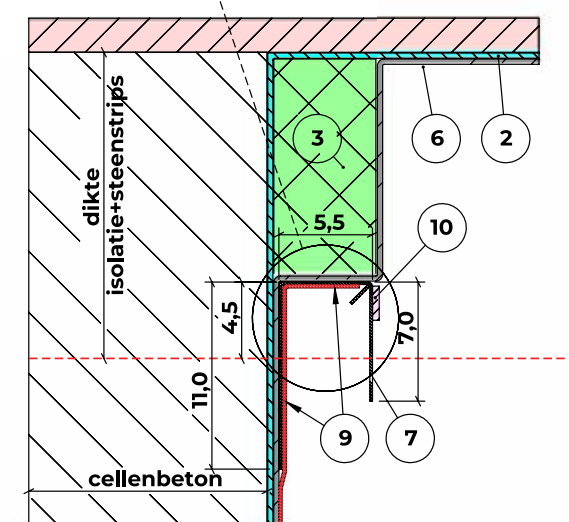

SECTION C-C

verticale doorsnede

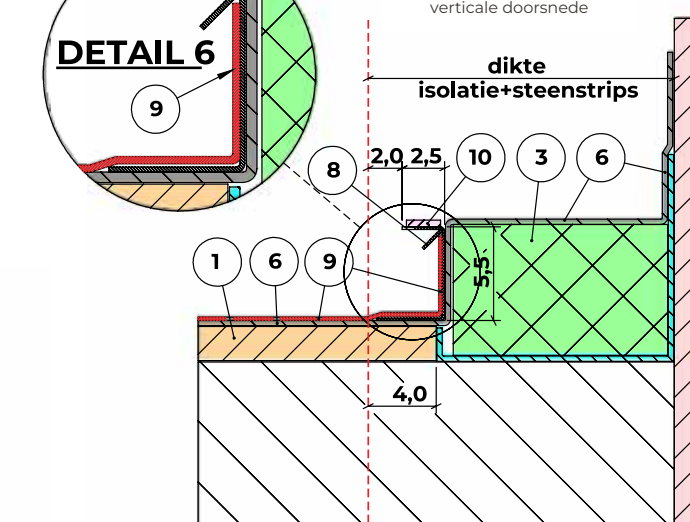

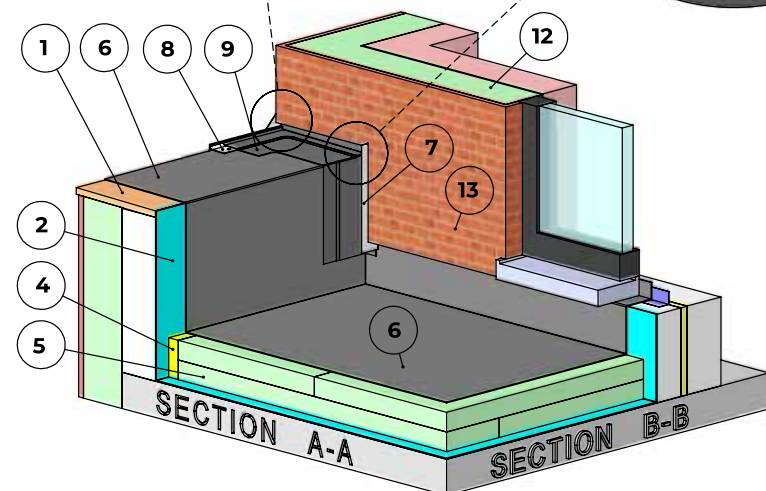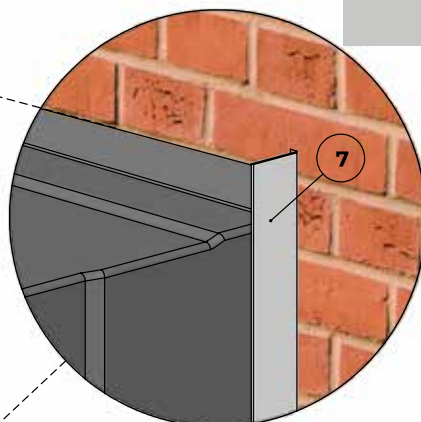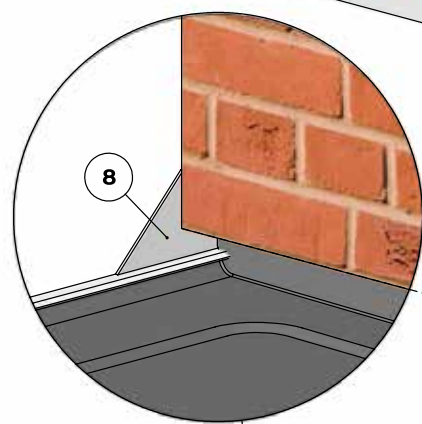
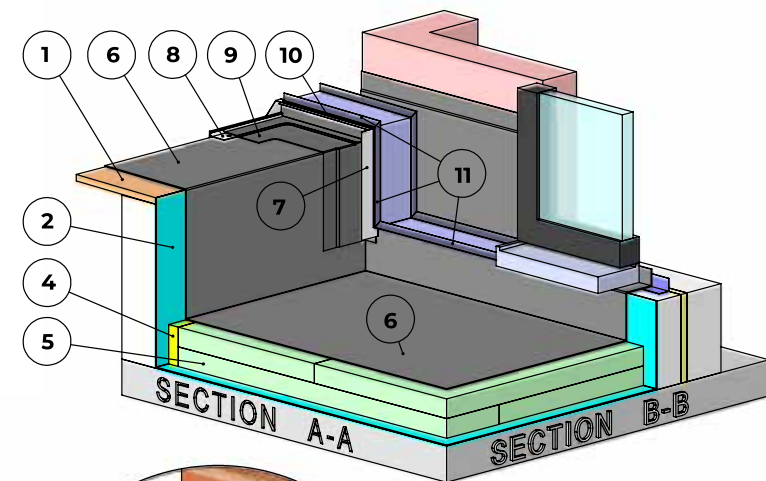


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
1cm voorbij strips, snede A-A
4cm achter strips, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
2. **DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
3. **HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
4. **ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
8. **CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten


9. **AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering hoek- en basisprofiel
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting
10. **ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel alsook
zijkant hoekprofiel
11. **STARTPROFIEL**
12. **GEVELISOLATIE**
13. **STEENSTRIPS**



Voorbeeld voor speciale details


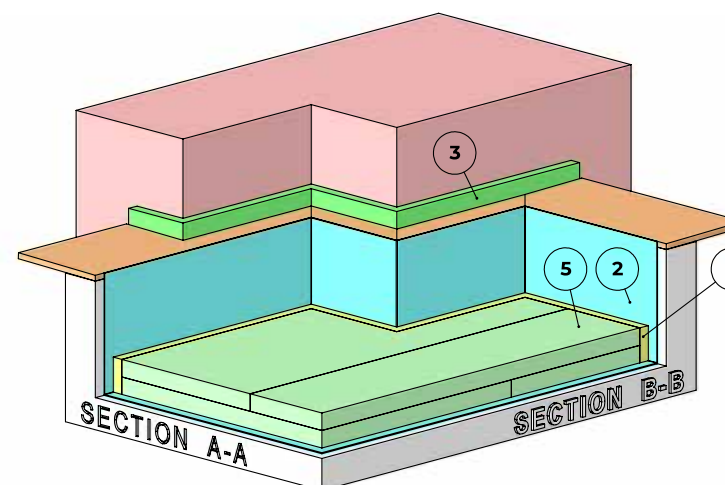
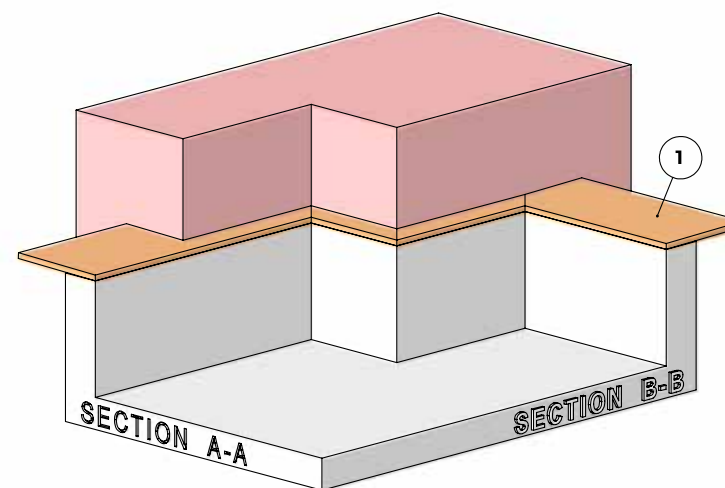


✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

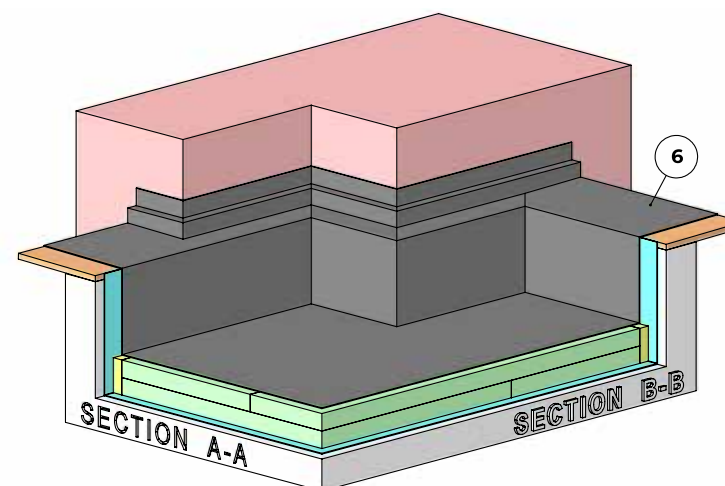


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
2. **DAMPSCHERM**
3. **HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)**
4. **ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening**
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® BASISPROFIEL**
8. **HORIZONTAAL PROFIEL**
9. **BUITENHOEK**
10. **BINNENHOEK**
11. **GEVELISOLATIE**
12. **CREPI**

Voorbeeld voor speciale details

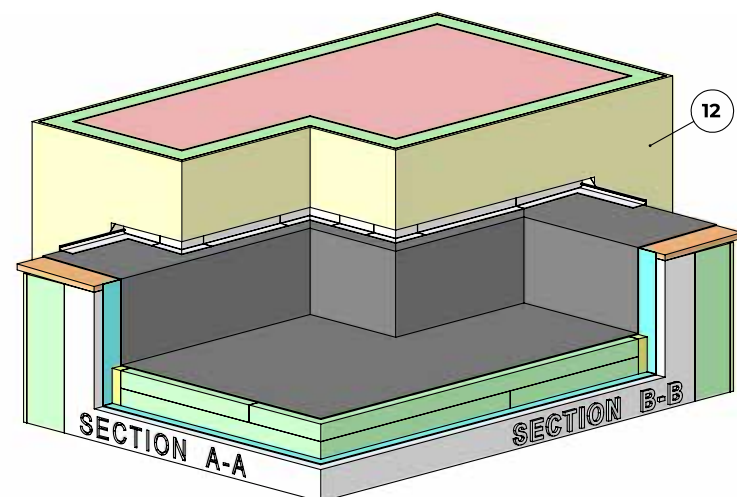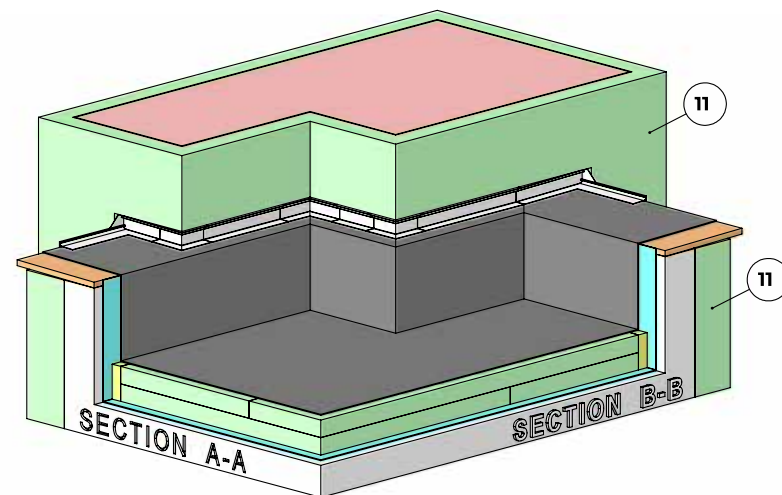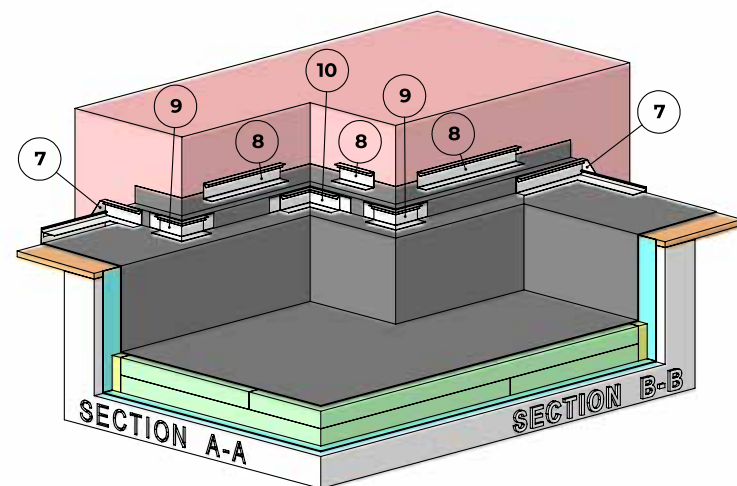

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
8. HORIZONTAAL PROFIEL
9. BUITENHOEK
10. BINNENHOEK
11. GEVELISOLATIE
12. CREPI

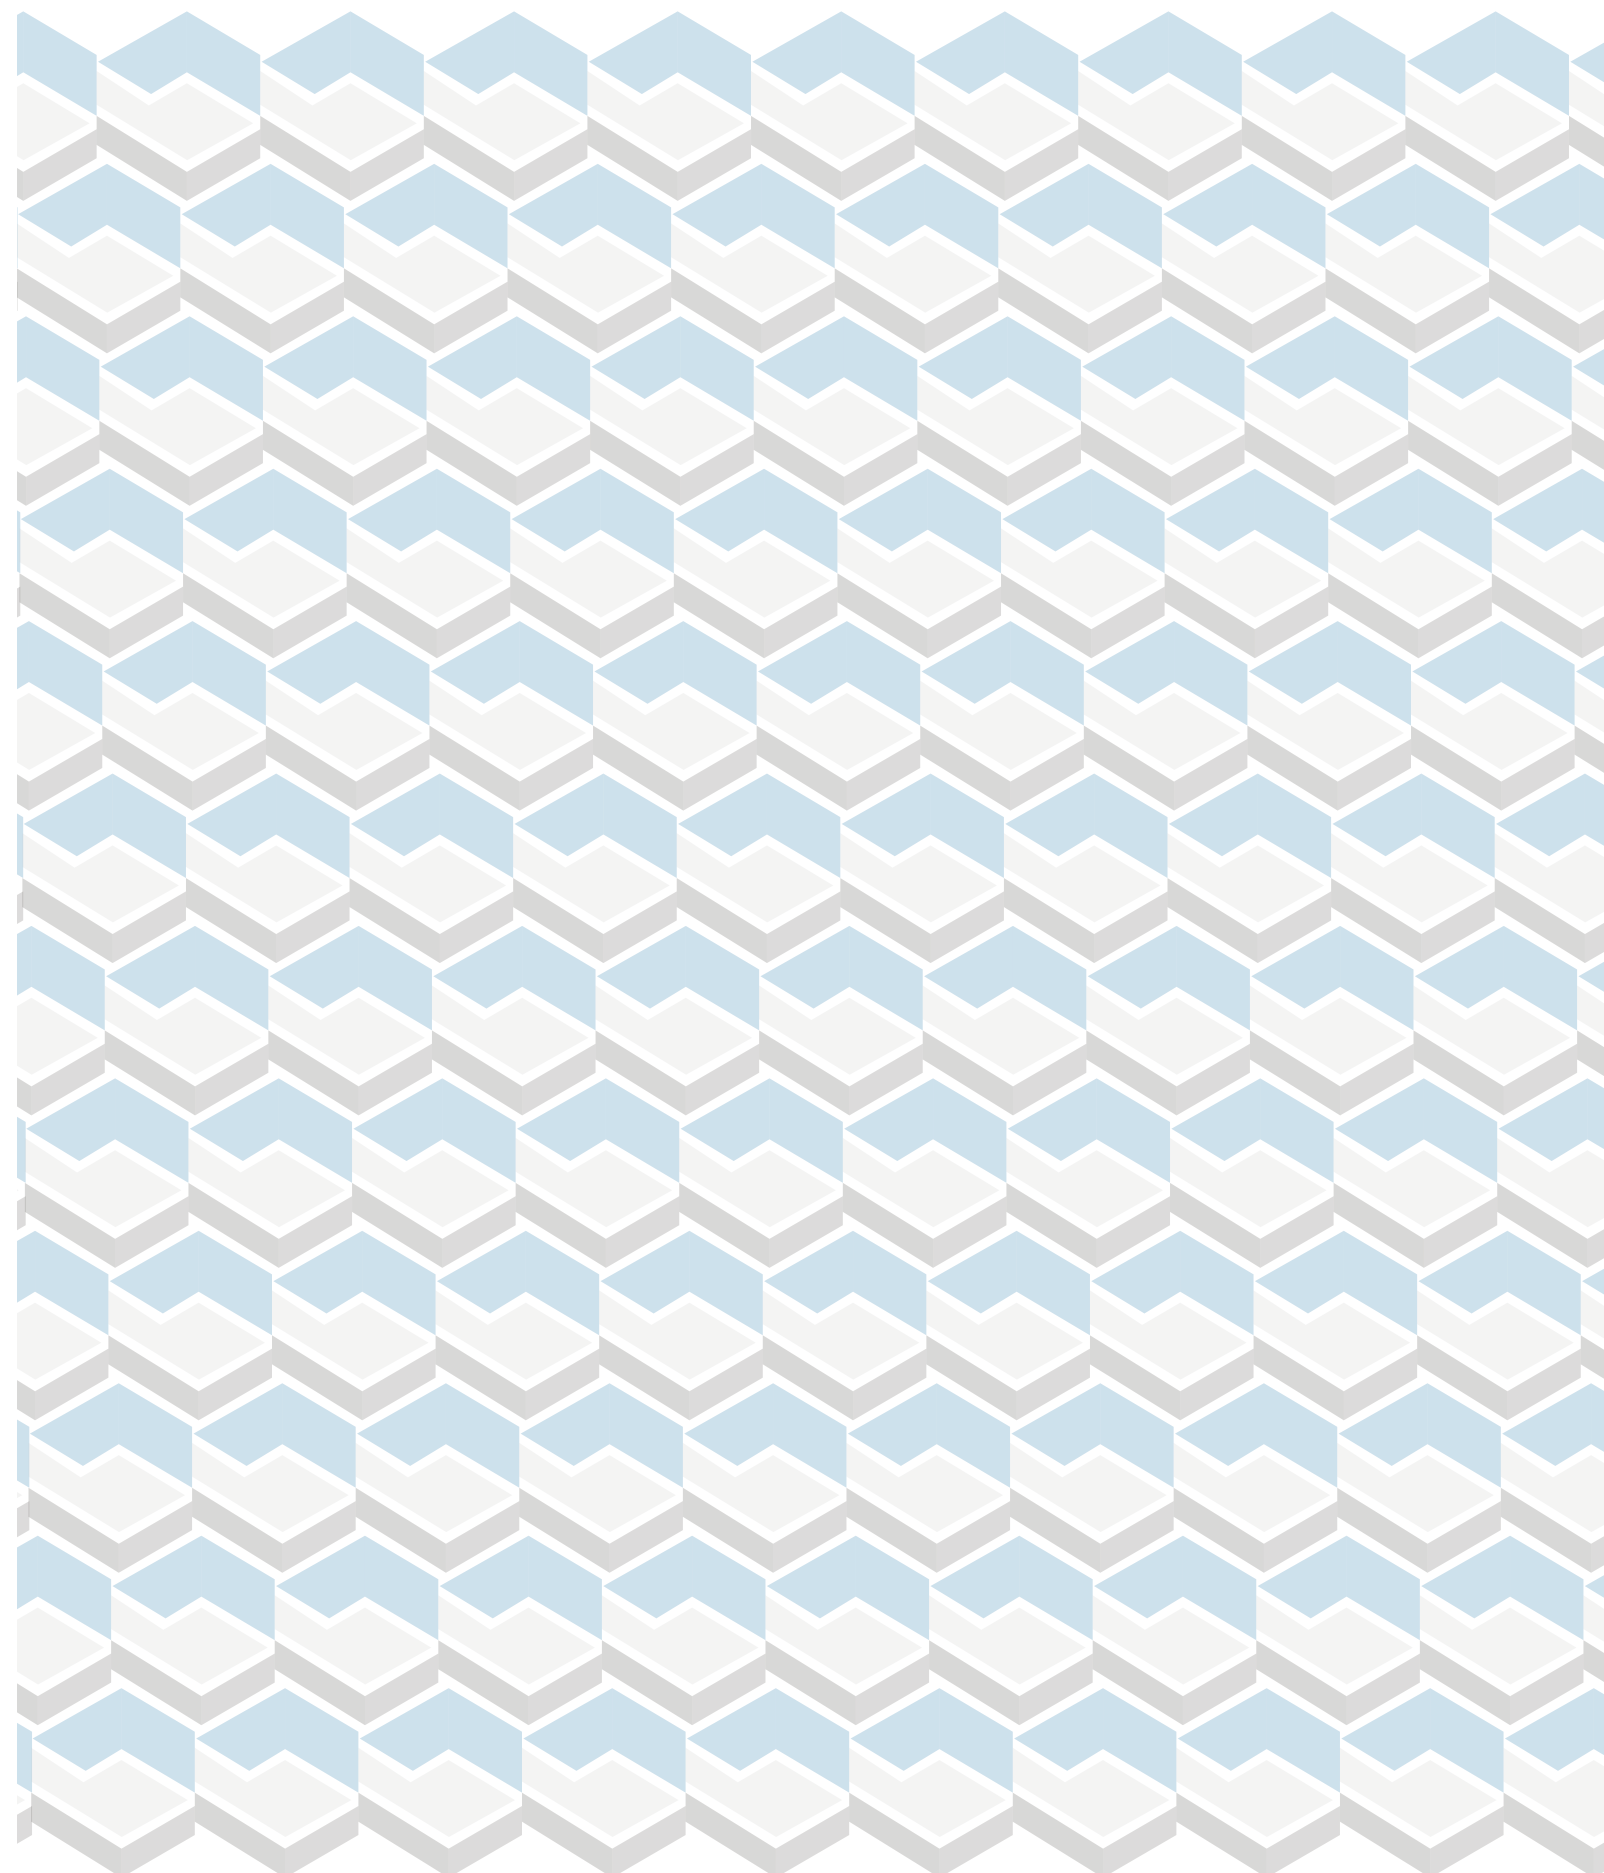

Woord van de founder

“Het CEISO®-systeem is de ontbrekende schakel tussen dak en gevel. Snel, proper en 100% conform de regels.”

Nicolas Crohain - Founder CEISO®

CEISO® VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

voor zowel dakwerker, architect, ETICS-aannemer:

- ▶ Tot 5 uur tijdswinst per aansluiting
- ▶ Minder misverstanden tussen dakwerker, gevelwerker en architect
- ▶ Geen dubbele werkuren of extra verplaatsingen
- ▶ Direct thermisch en waterdicht afgewerkt
- ▶ Compatibel met alle dak- en gevelsystemen
- ▶ Esthetisch in alle RAL-kleuren beschikbaar
- ▶ Prefab oplossingen voor complexe details zoals verspringingen en schouwen
- ▶ Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257)
- ▶ Zeer snel leverbaar

HOE BESTELLEN?

Je bestelt het **CEISO®**-systeem snel en eenvoudig via onze erkende verdelers. Ontdek onze erkende verdeelpunten op onze website.

Bezoek onze website: www.ceiso.be
Voor meer inlichtingen mail naar: info@ceiso.be

CEISO®-SYSTEEM profielen - CEISO® BV - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvertem

