


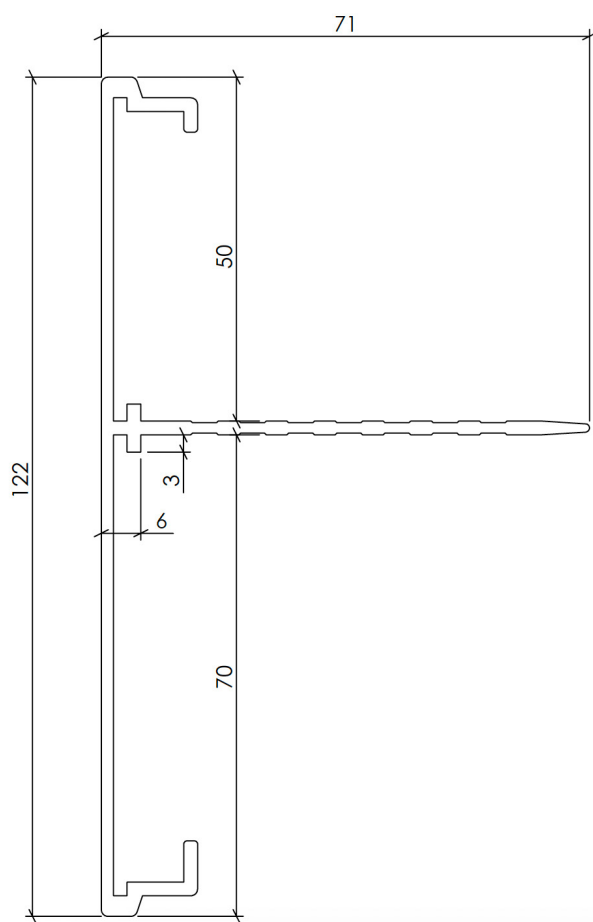

TYPE	DRBT 120
Hoogte	122 mm
Breedte	71 mm
Wanddikte	1,75 mm
Aanslag	3 mm
Lengte profiel	3 meter
Nuttige hoogte onder oplegvlak	70 mm
Afstand voorzijde - muur	6 mm
Gewicht	1139 g/m
Gelaste binnen en buitenhoeken	300 x 300 mm
Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken (2st's)	2-ledig (47+67 hoog)

OMSCHRIJVING:

- Aluminium legering Al Mg Si 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66
- Geribbelde profilering in het oplegvlak
- Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken
- Ronde oplopende oplegging
- Profielen verkrijgbaar gepoedercoat

** Poedercoating volgens geldende qualicoat voorschriften in alle Ral-kleuren, structuur of metallic mogelijk / laagdikte 60 µm.*