




HANDLEIDING

plaatsing **CEISO®**-systeem

Gevelisolatie met steenstrips afwerking zonder hindernissen

We houden in deze handleiding rekening met een steenstrip dikte van 20mm inclusief lijm.


► **Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.**

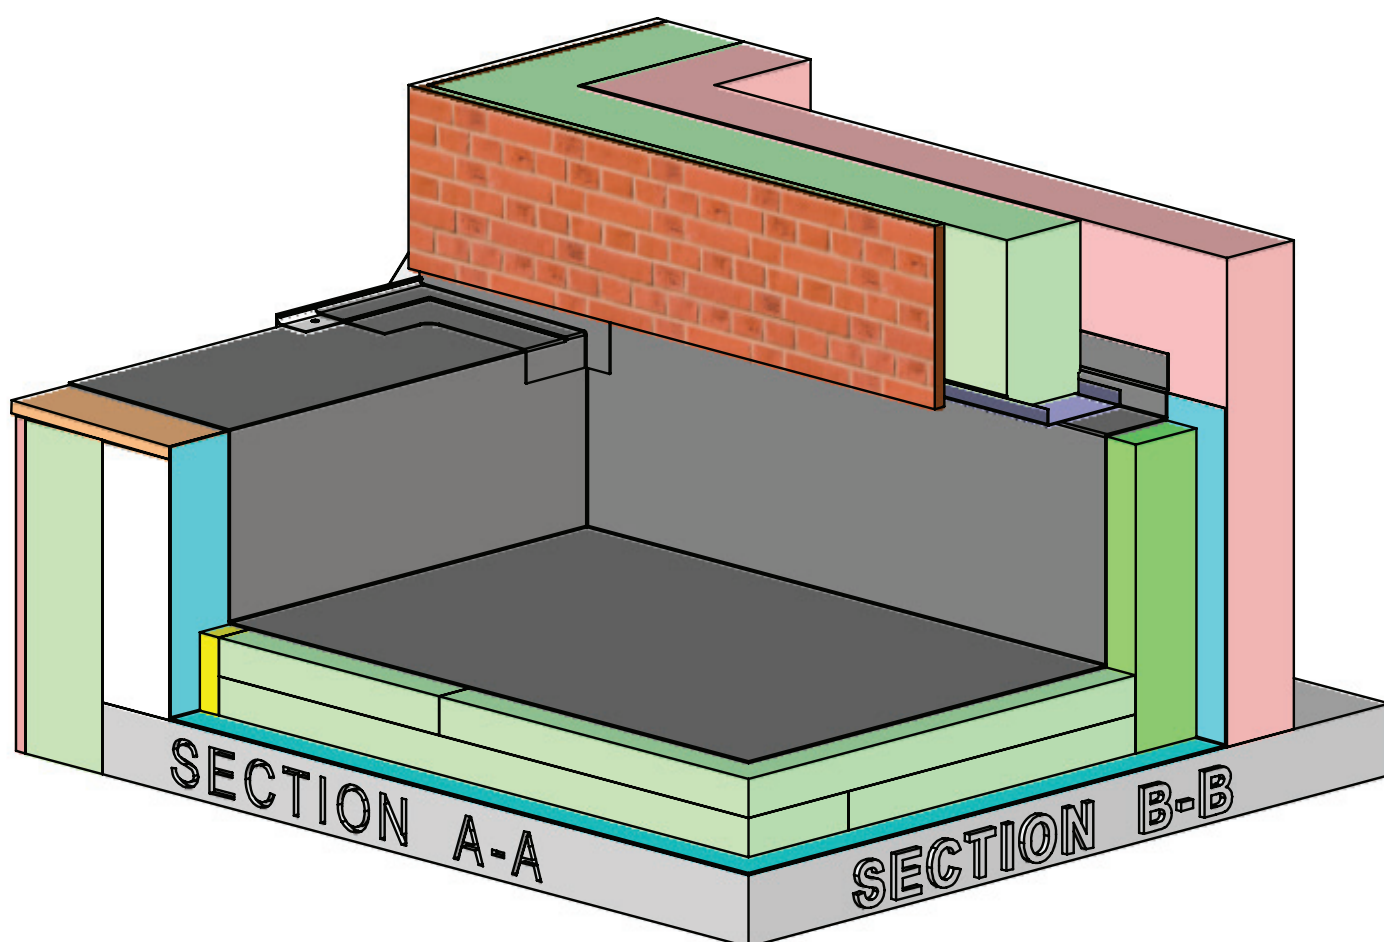


DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.




✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

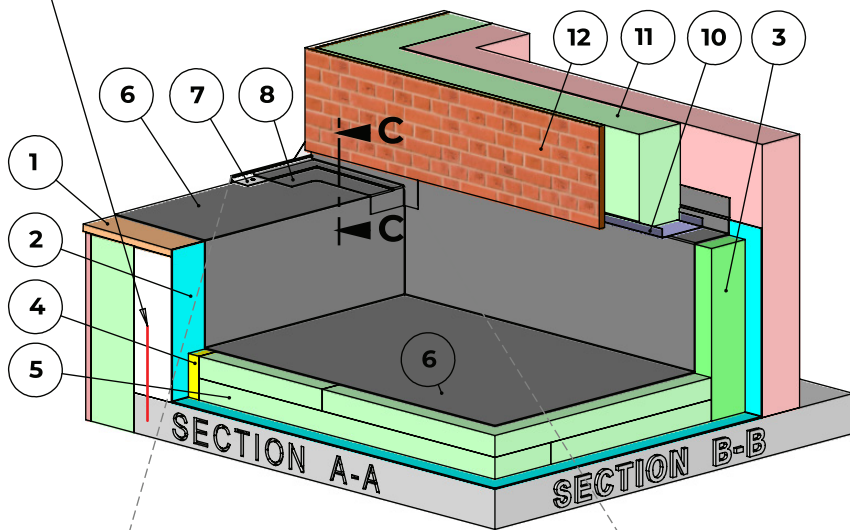


1. **WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
2. **DAMPSCHEM**
3. **HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
4. **ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening**
5. **ISOLATIE plat dak**
6. **DAKDICHTING**
7. **CEISO® BASISPROFIEL**
8. **AFDICHTING dakrand**
9. **ZWELBAND**
10. **STARTPROFIEL**
11. **GEVELISOLATIE**
12. **STEENSTRIPS**

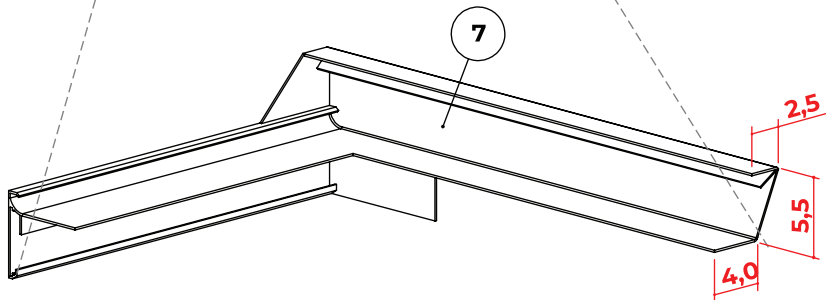

SECTION C-C

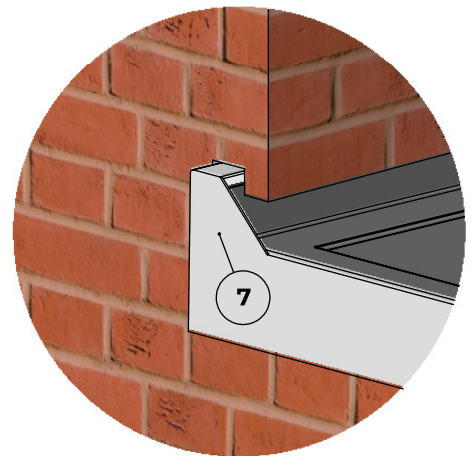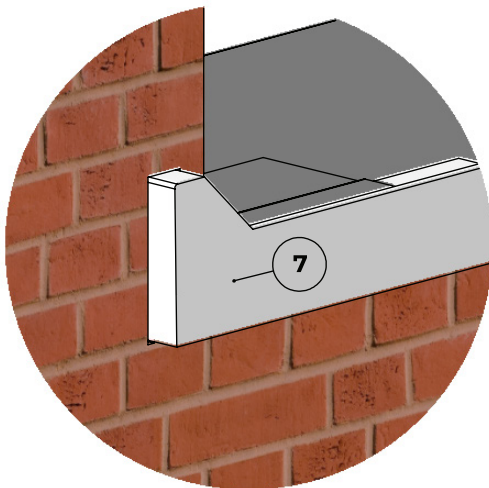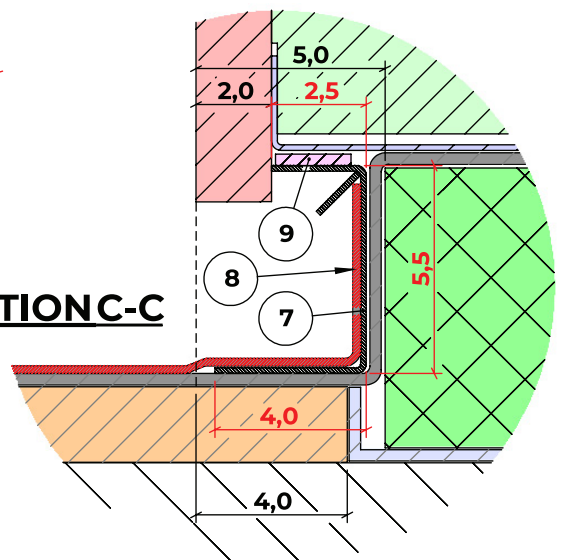

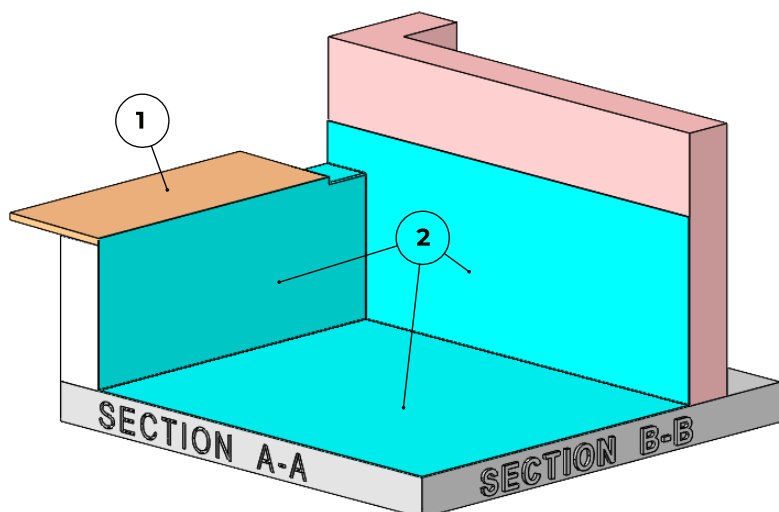

**1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2
of CEMENTGEBONDEN PLATEN**

1° helling



4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B


zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

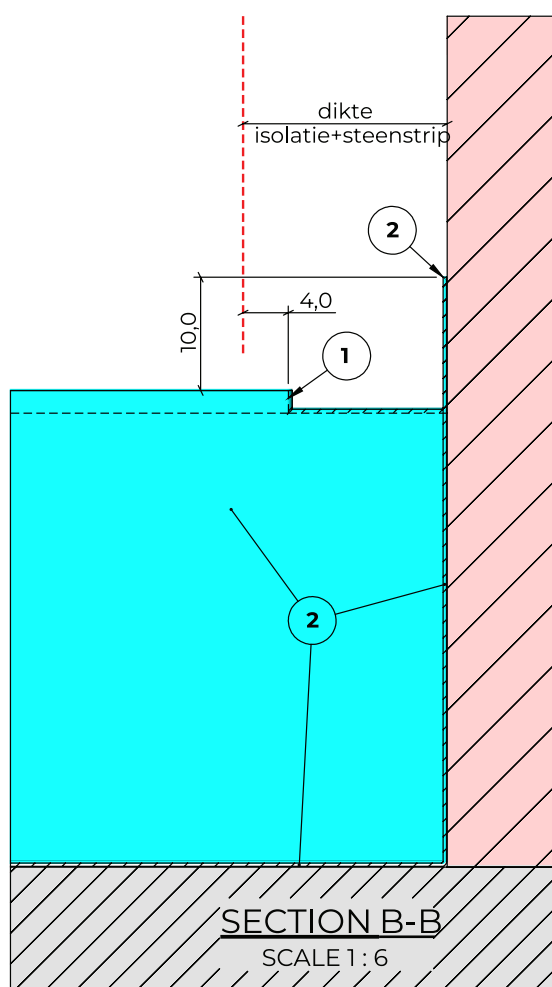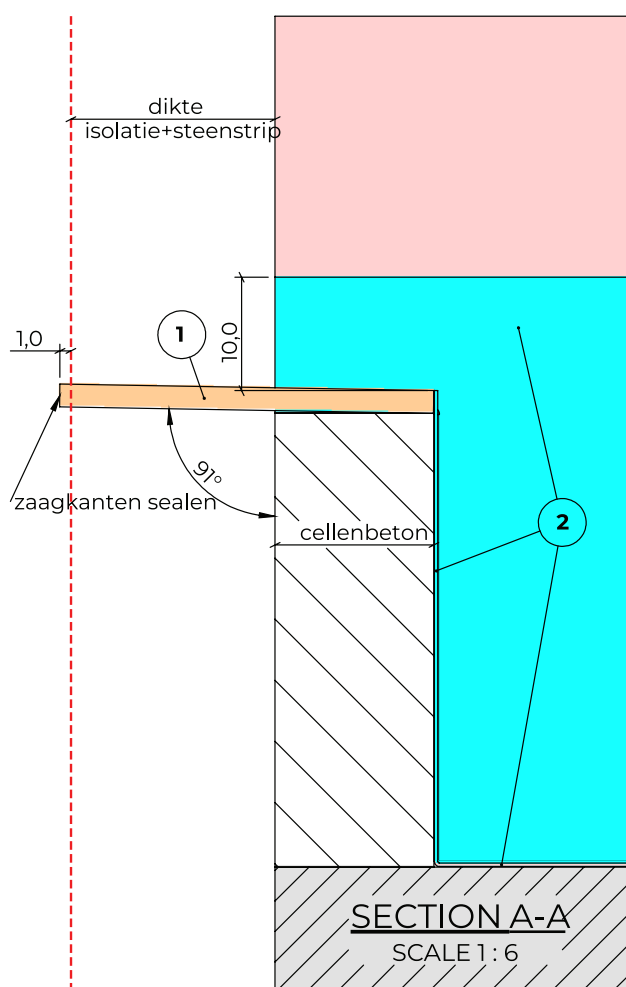

✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

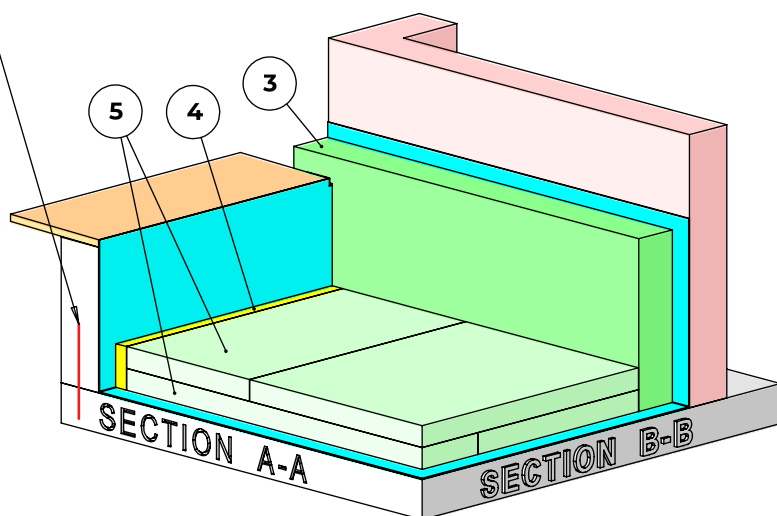

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)



6cm boven niveau betonplex, snede A-A


5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

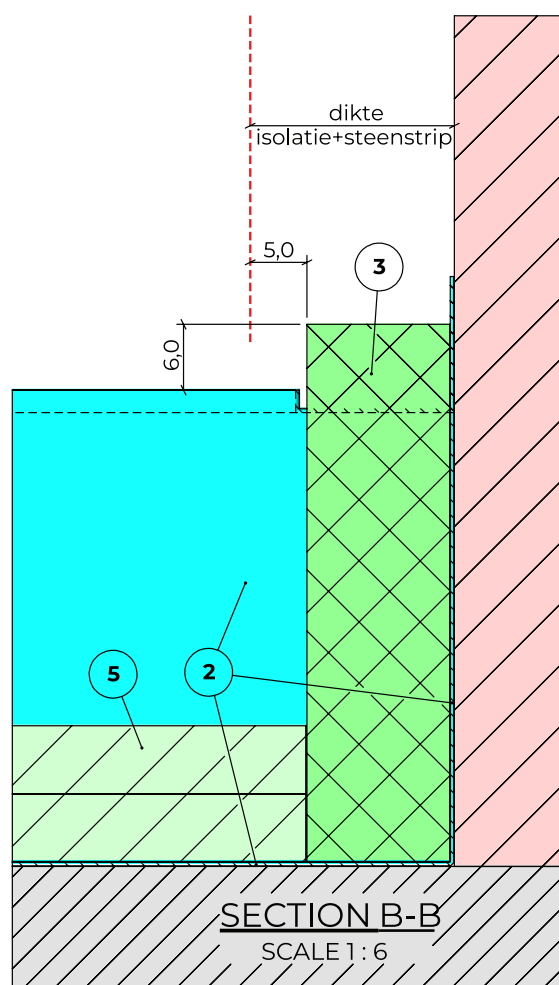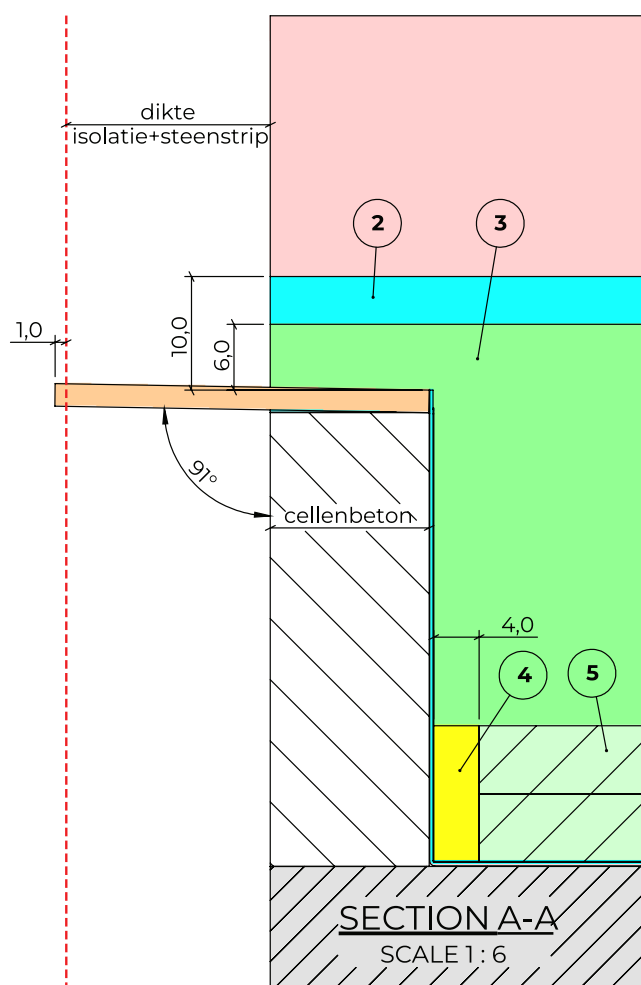

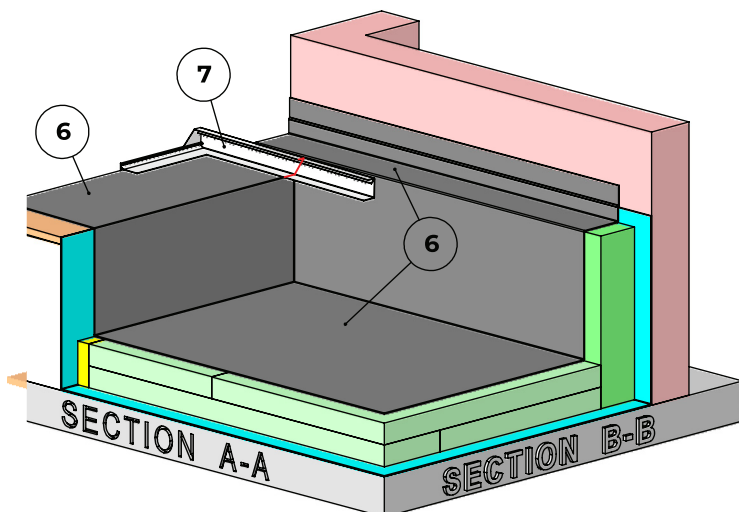

3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® BASISPROFIEL



aanslag dakrand tegen betonplex

2cm schuin afkorten op maat, snede A-A

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg detail 1 tijdelijk afdichten

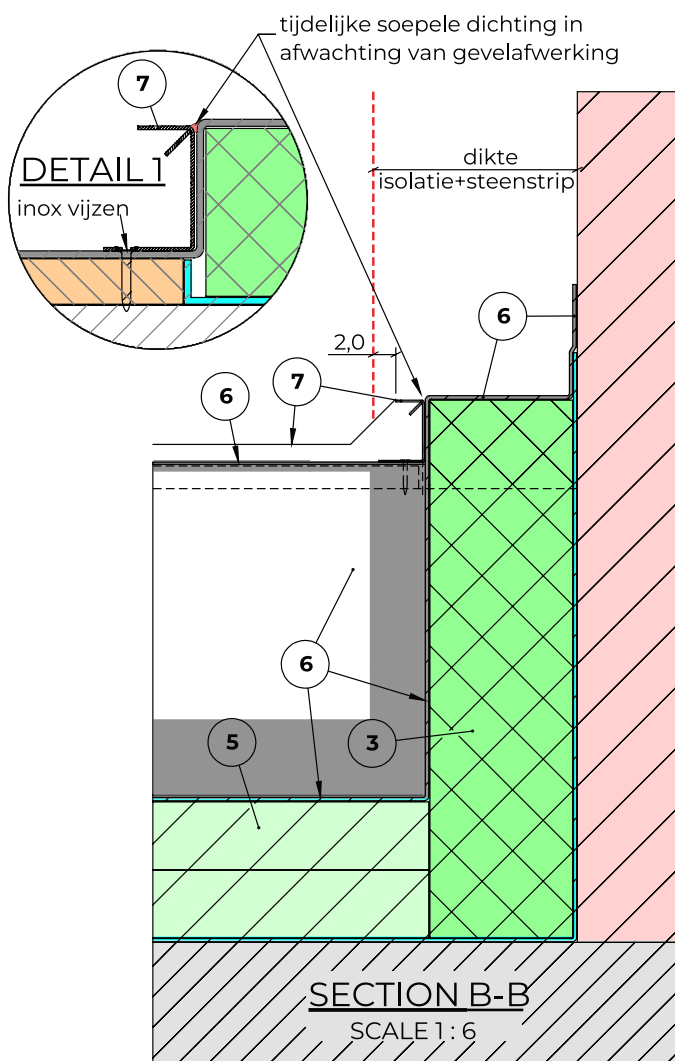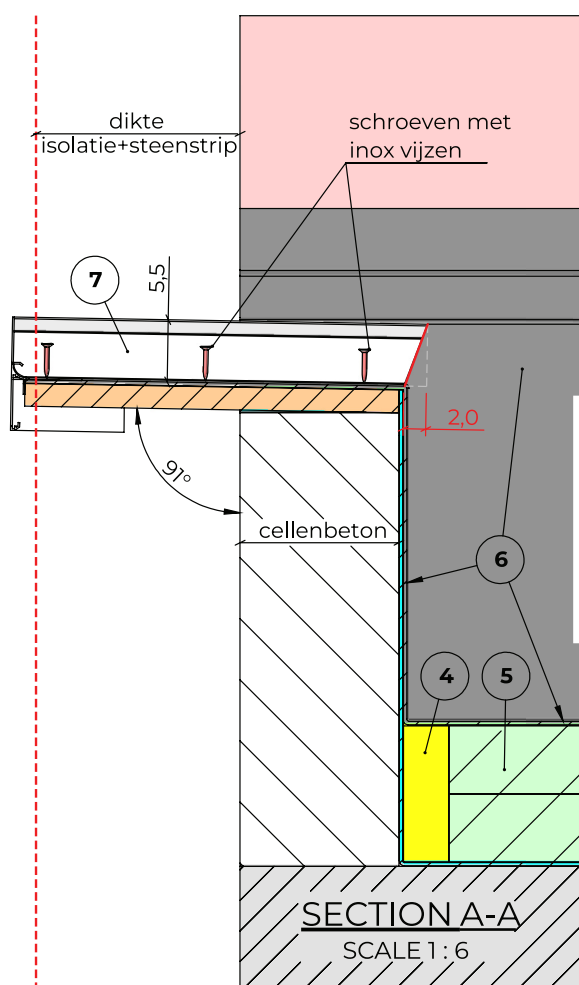

6. DAKDICHTING

7. CEISO® BASISPROFIEL




aanslag dakrand tegen betonplex
2cm schuin afkorten op maat, snede A-A
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg detail 1 tijdelijke afdichten


8. AFDICHTING dakrand

tot onder waterkering basisprofiel, detail 4
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting, detail 2

9. ZWELBAND

op bovenkant en rug basisprofiel, detail 2 en 3

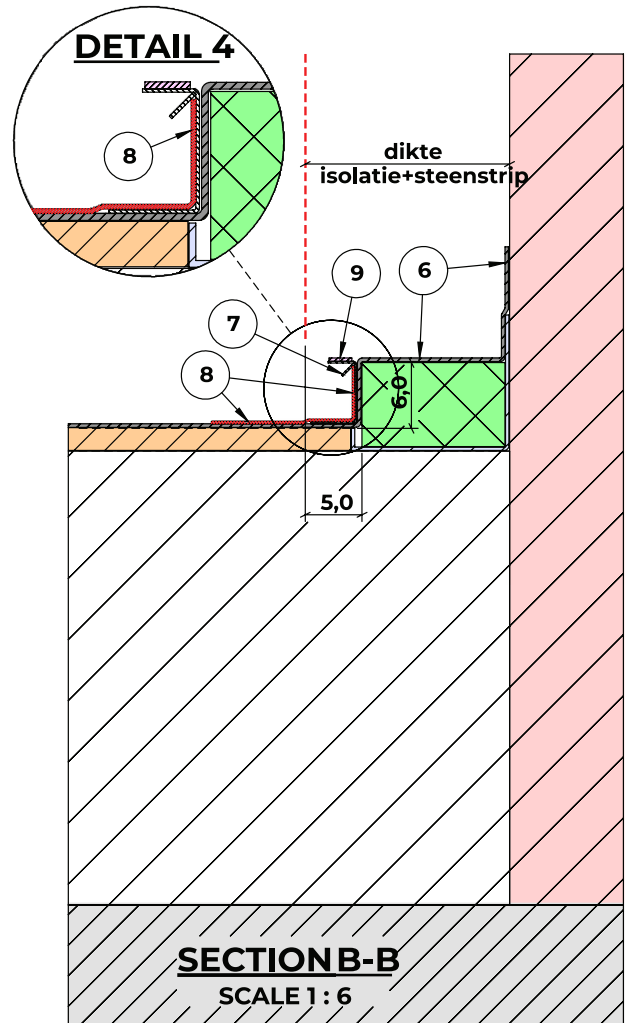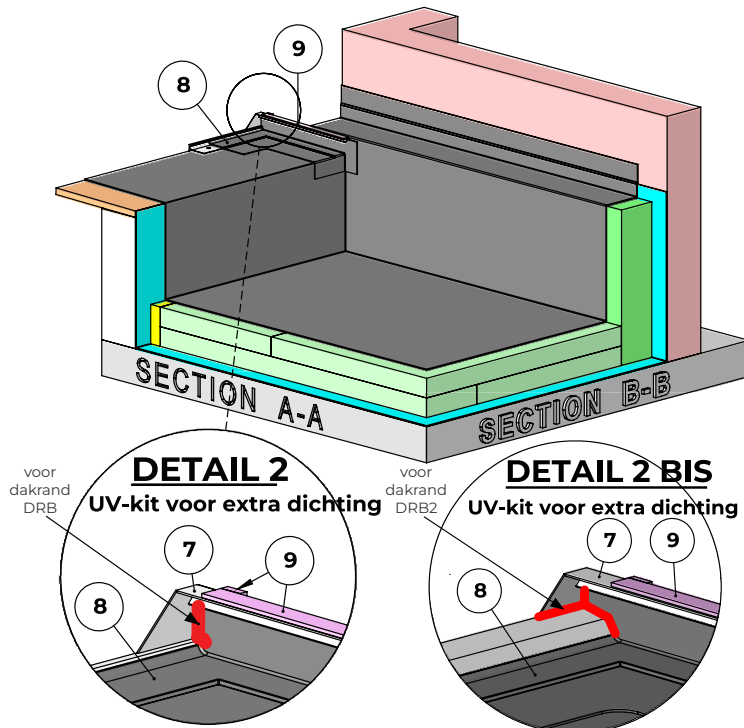

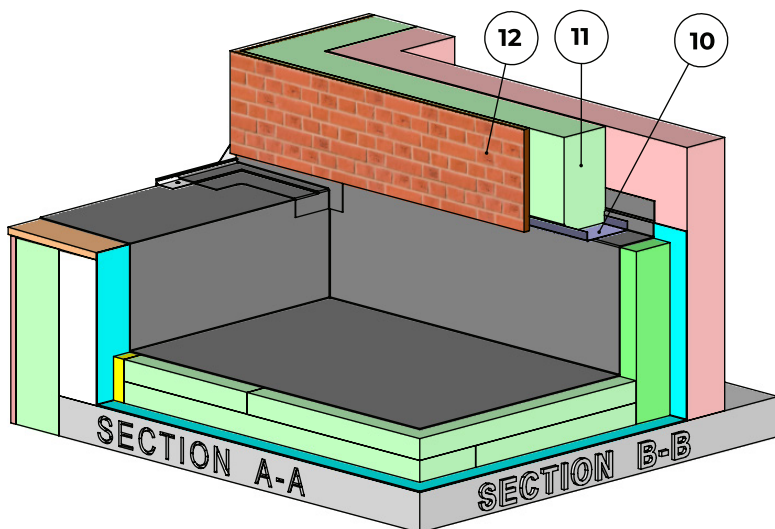

3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® BASISPROFIEL

aanslag dakrand tegen betonplex

2cm schuin afkorten op maat, snede A-A

voorkant 3cm achter crepi, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg detail 1 tijdelijke afdichten

8. AFDICHTING dakrand

tot onder waterkering basisprofiel

verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit

voor extra dichting



9. ZWELBAND

op bovenkant en rug basisprofiel,

10. STARTPROFIEL

11. GEVELISOLATIE

12. STEENSTRIPS

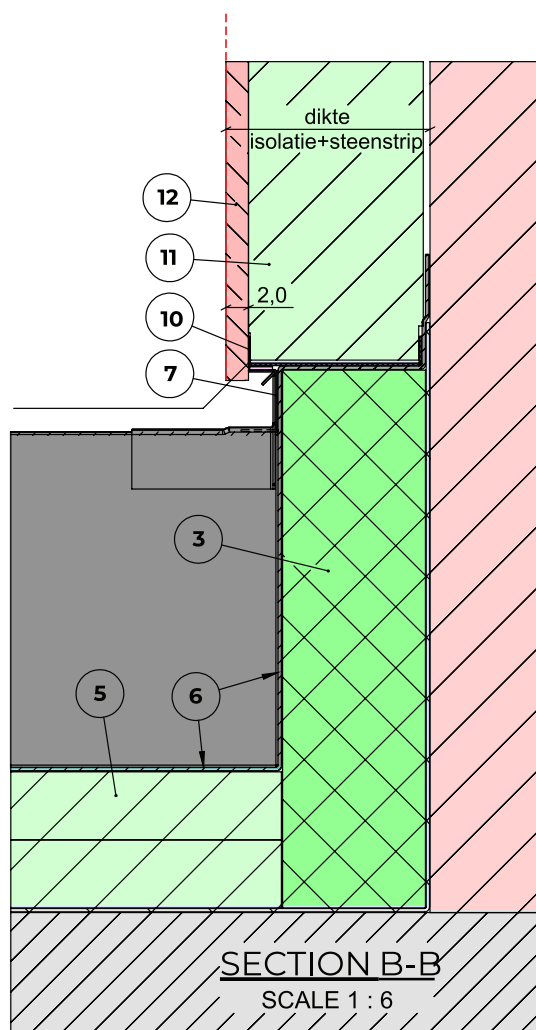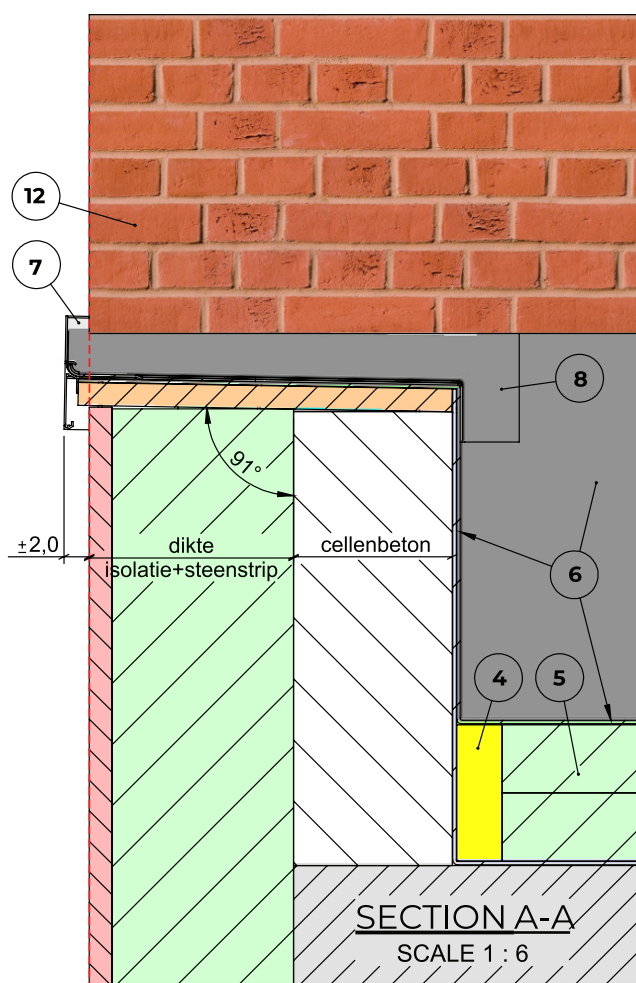

Woord van de founder

“Het CEISO®-systeem is de ontbrekende schakel tussen dak en gevel. Snel, proper en 100% conform de regels.”

Nicolas Crohain - Founder CEISO®



CEISO® VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

voor zowel dakwerker, architect, ETICS-aannemer:

- ▶ **Tot 5 uur tijdswinst per aansluiting**
- ▶ **Minder misverstanden tussen dakwerker, gevelwerker en architect**
- ▶ **Geen dubbele werkuren of extra verplaatsingen**
- ▶ **Direct thermisch en waterdicht afgewerkt**
- ▶ **Compatibel met alle dak- en gevelsystemen**
- ▶ **Esthetisch in alle RAL-kleuren beschikbaar**
- ▶ **Prefab oplossingen voor complexe details zoals verspringingen en schouwen**
- ▶ **Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257)**
- ▶ **Zeer snel leverbaar**

HOE BESTELLEN?

Je bestelt het **CEISO®**-systeem snel en eenvoudig via onze erkende verdelers. Ontdek onze erkende verdeelpunten op onze website.

Bezoek onze website: www.ceiso.be
Voor meer inlichtingen mail naar: info@ceiso.be

CEISO®-SYSTEEM profielen - **CEISO® BV** - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvertem

