


HANDLEIDING

plaatsing **CEISO®**-systeem

Gevelisolatie met steenstrips afwerking en hindernissen

We houden in deze handleiding rekening met een steenstrip dikte van 20mm inclusief lijm.


► **Juiste maatvoering volgen is zeer belangrijk voor een correcte opbouw.**

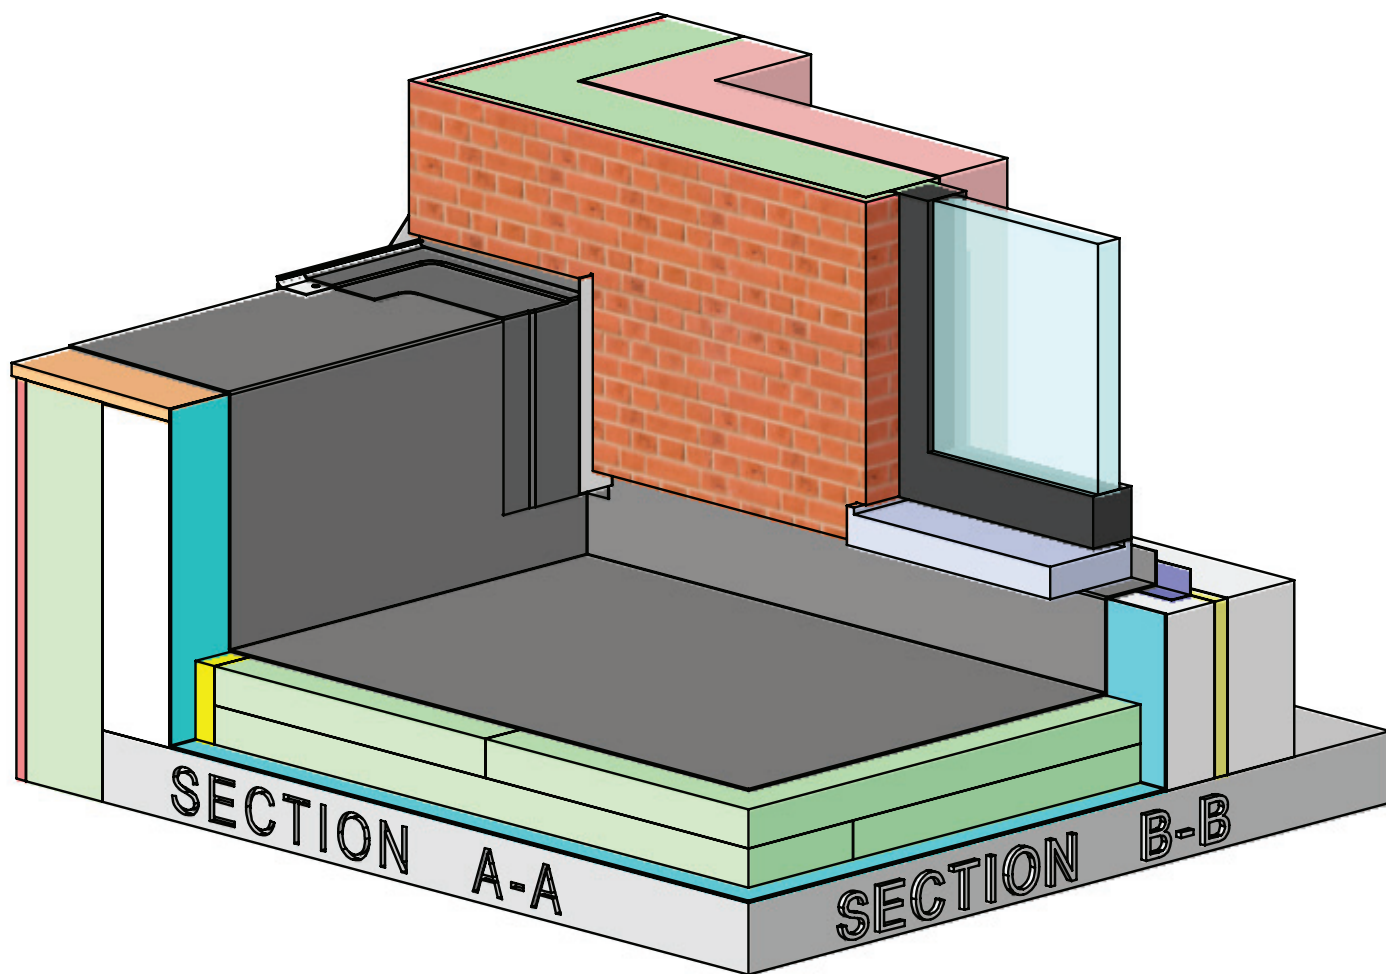


DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.




✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

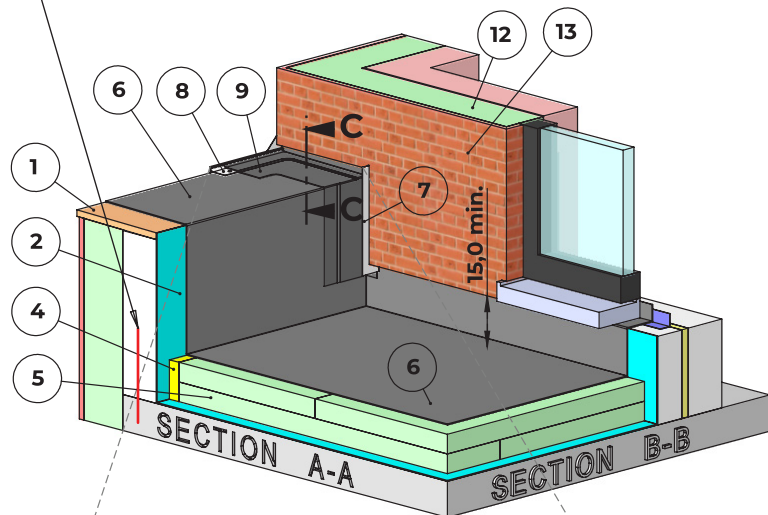

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)
8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)
9. AFDICHTING dakrand
10. ZWELBAND
11. STARTPROFIEL
12. GEVELISOLATIE
13. STEENSTRIPS

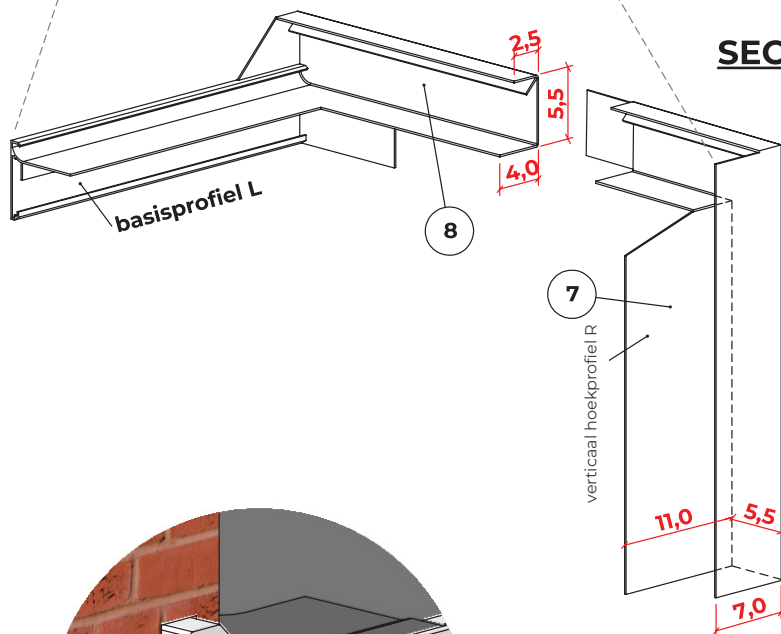

SECTION C-C

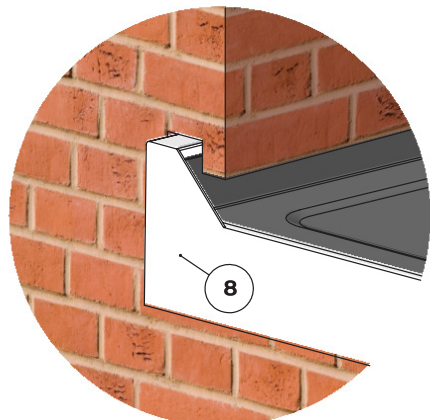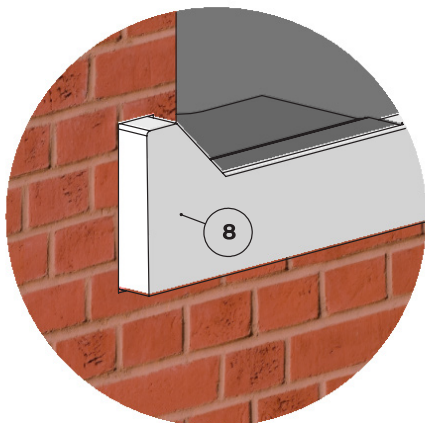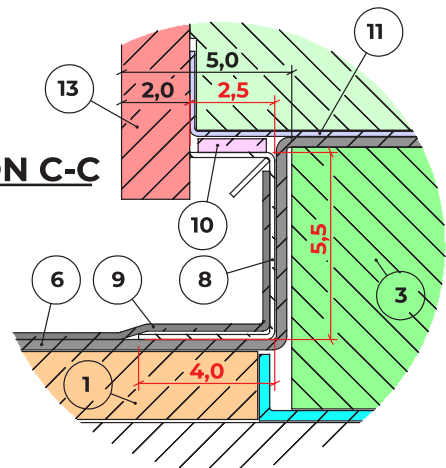

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling




1cm voorbij strips, snede A-A

4cm achter strips, snede B-B


zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

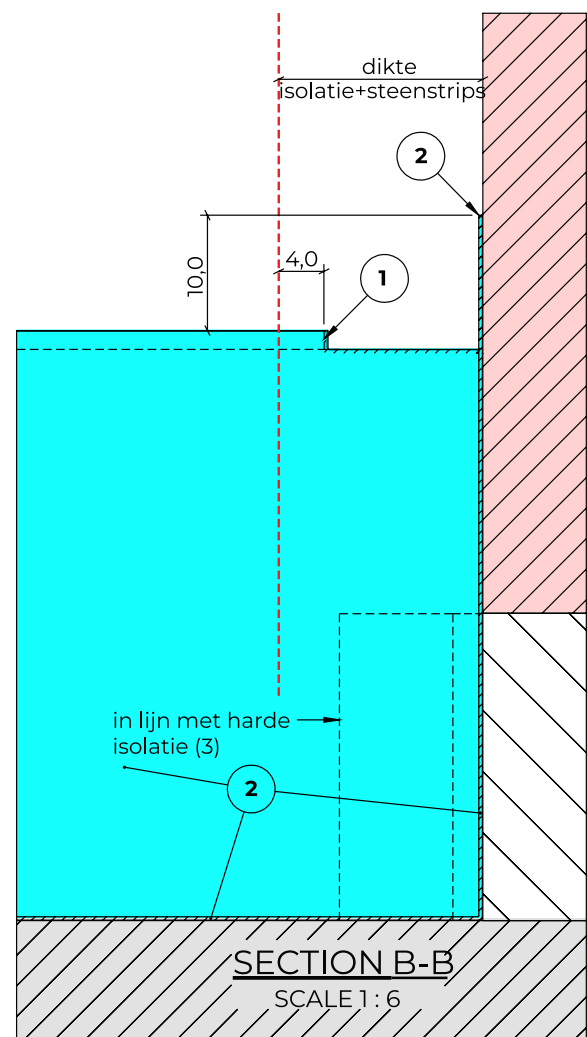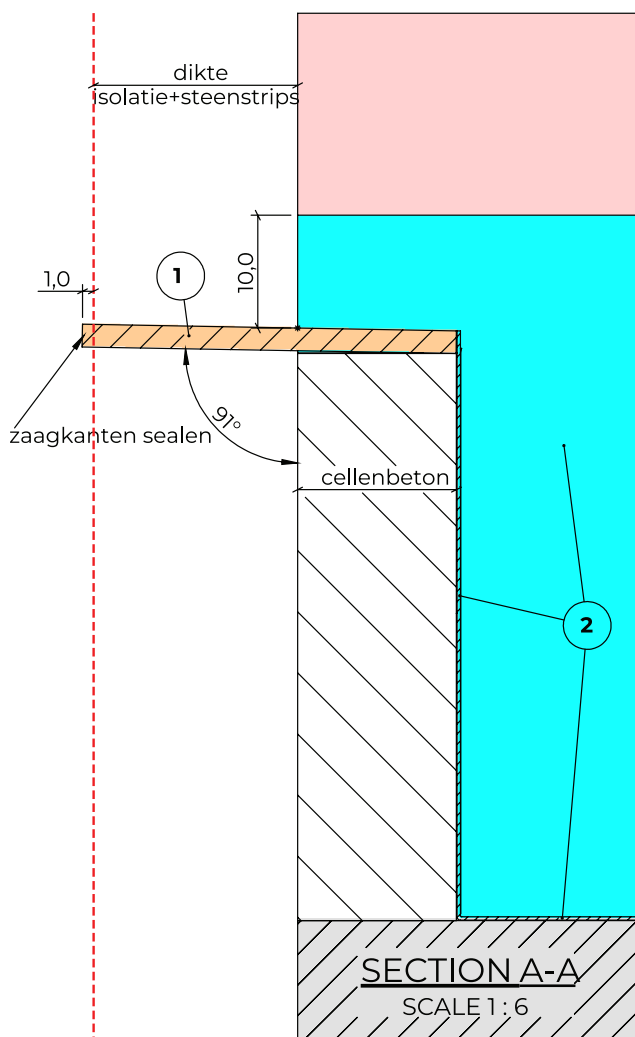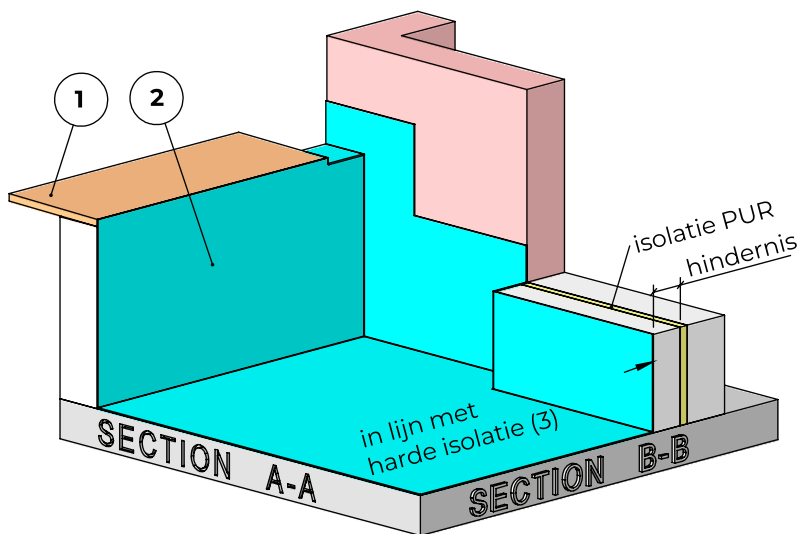

✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.

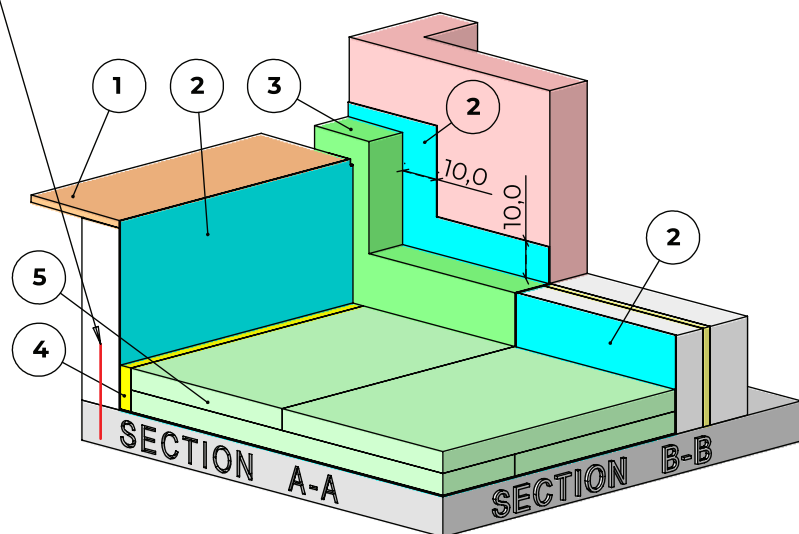

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

1cm voorbij strips, snede A-A

4cm achter strips, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)



6cm boven niveau betonplex, snede A-A


5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

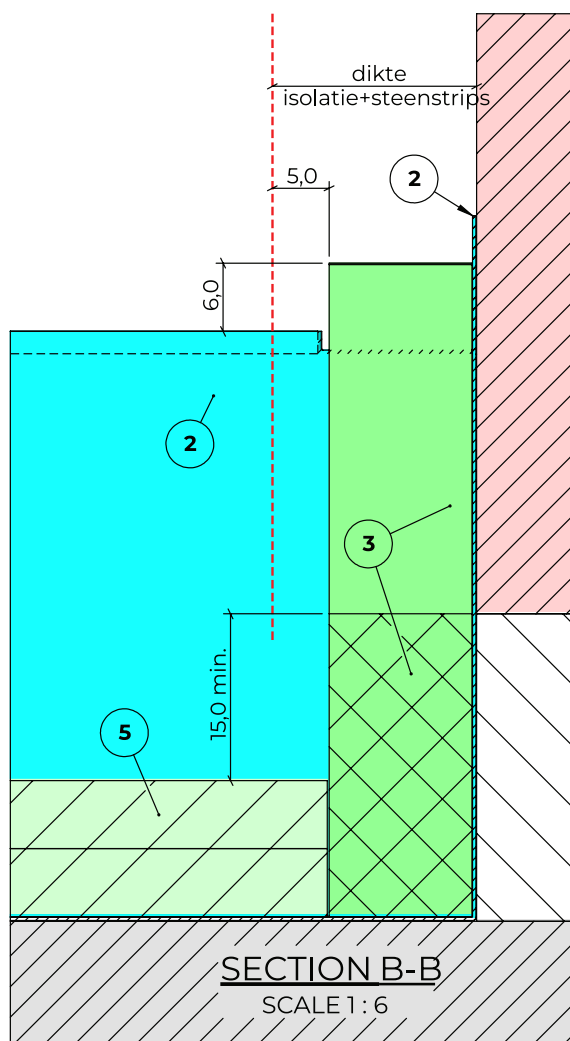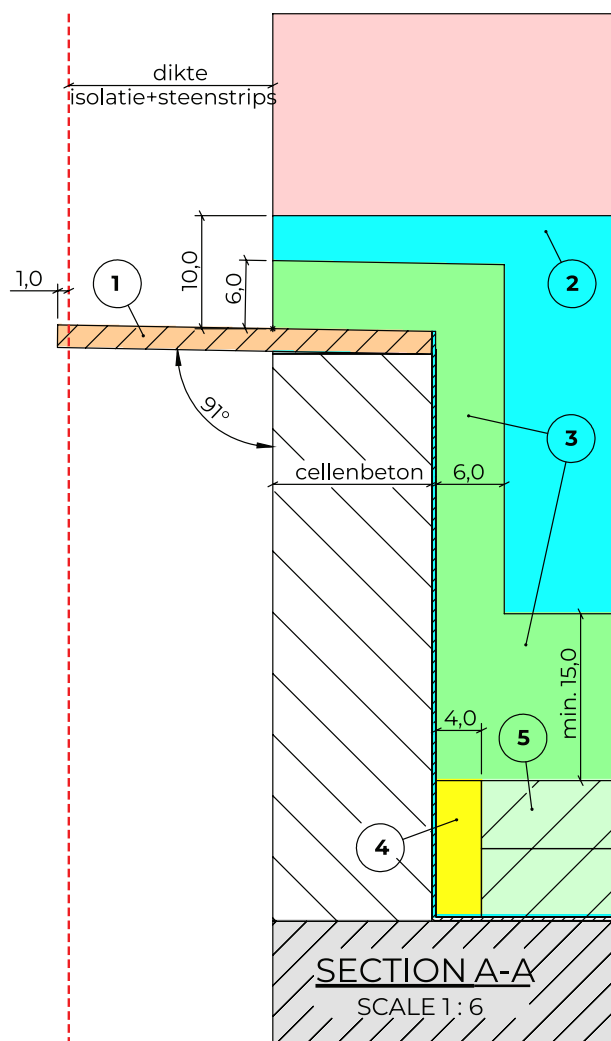

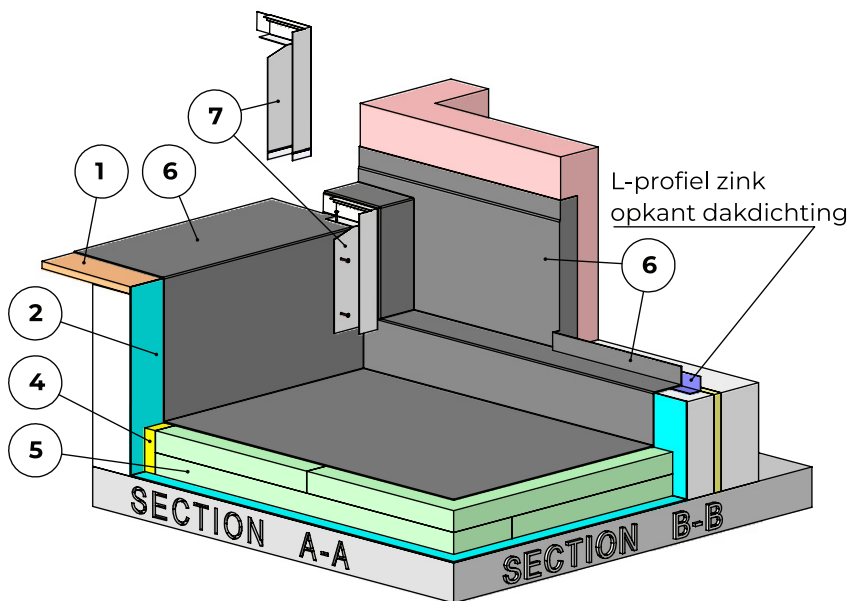

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

1cm voorbij strips, snede A-A

4cm achter strips, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak



6. DAKDICHTING


7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)

afkorten, min. 4cm onder harde isolatie

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen

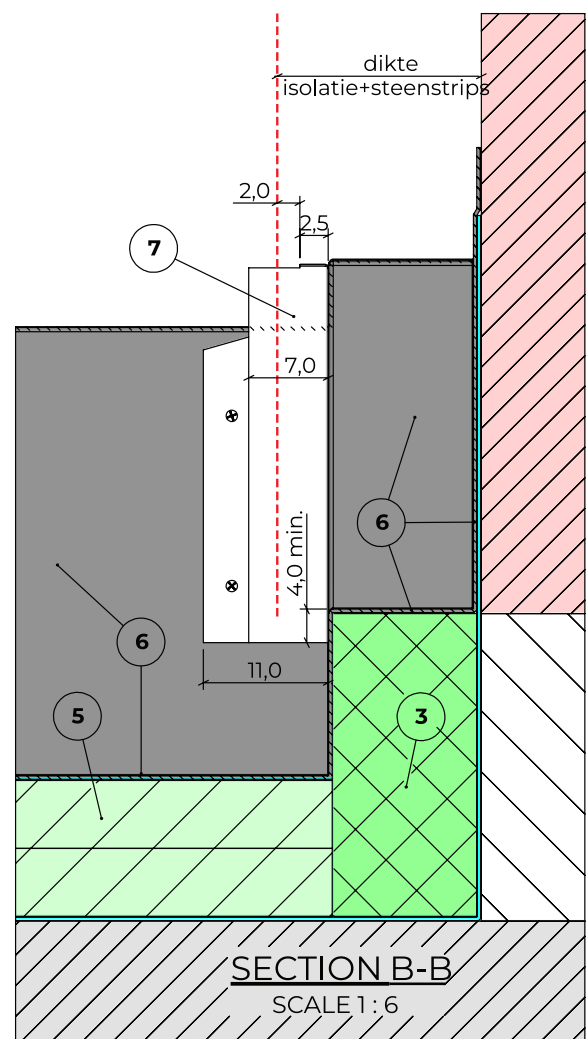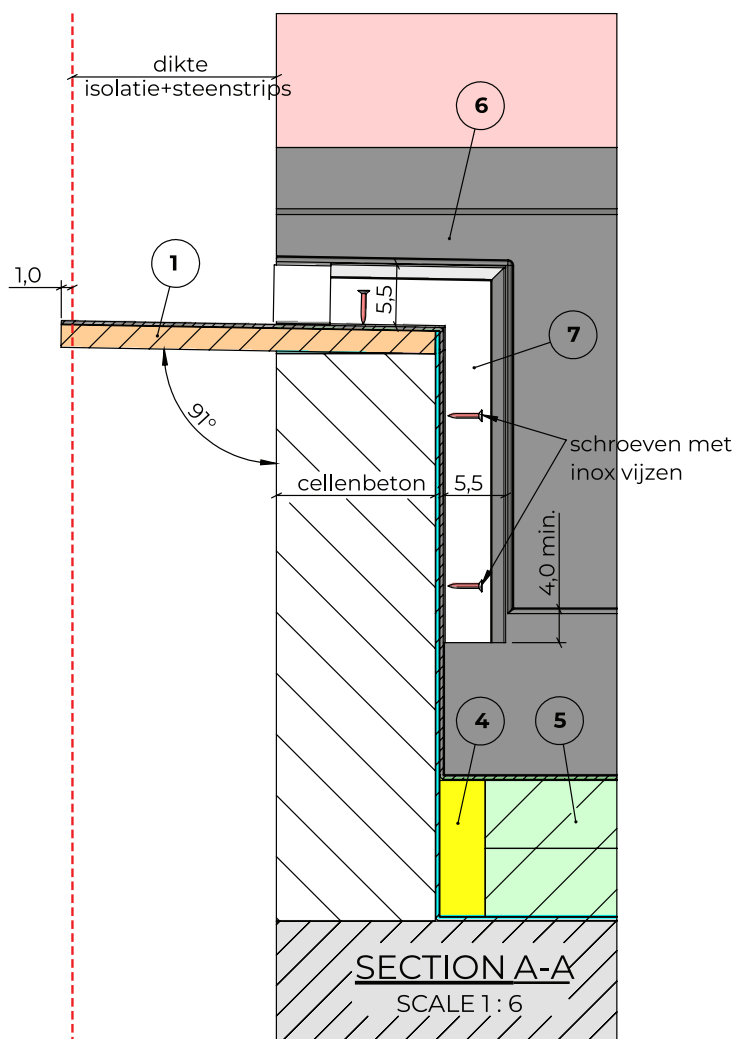

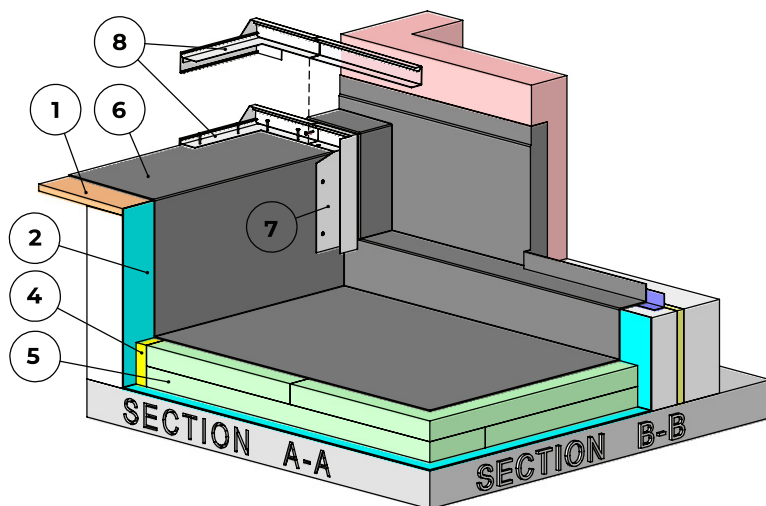

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

1cm voorbij strips, snede A-A

4cm achter strips, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)

afkorten, min. 4cm onder harde isolatie

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen



8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)

afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg detail 1 tijdelijk afdichten

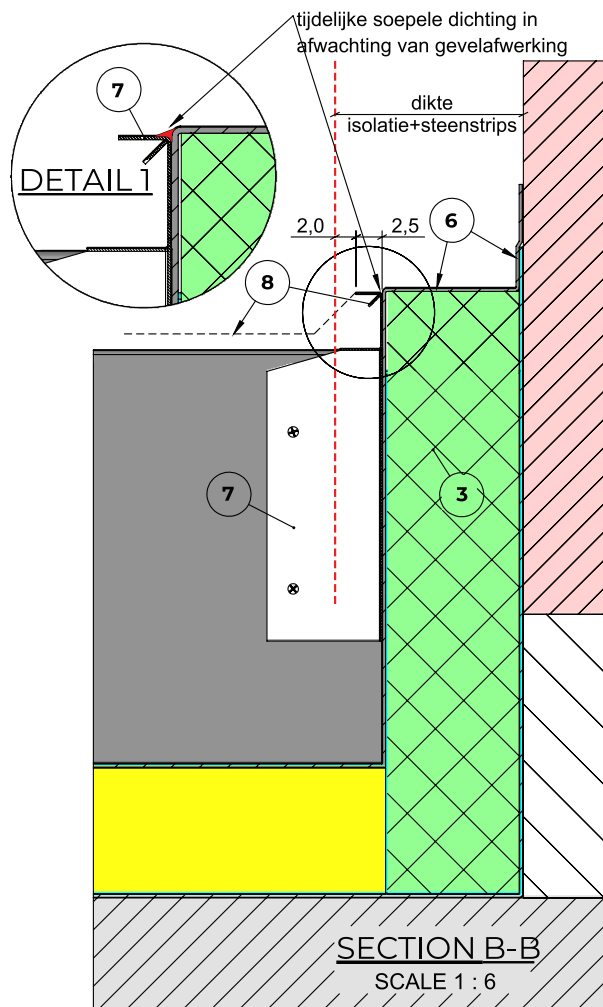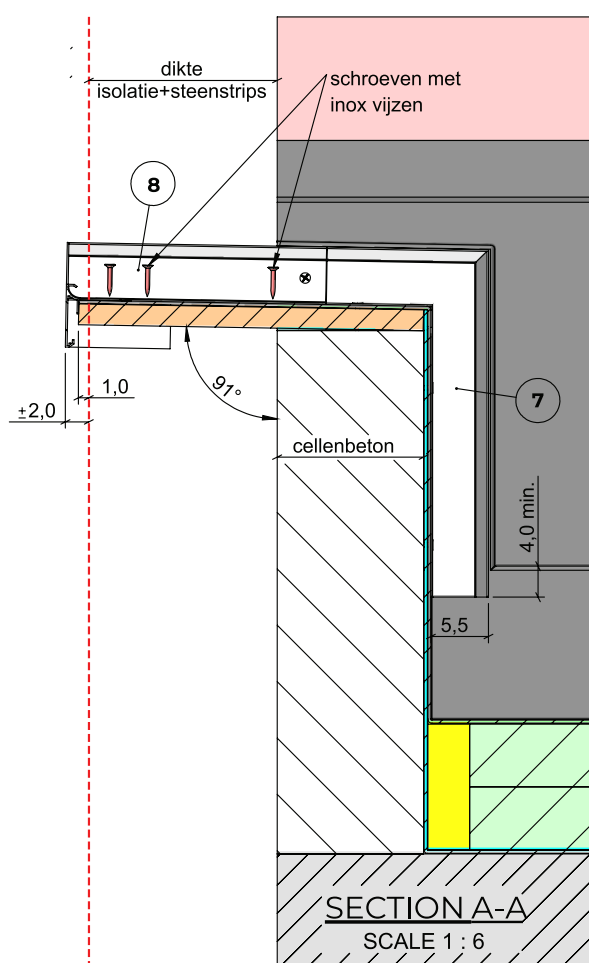

1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN

1° helling

4cm voorbij crepi, snede A-A

5cm achter crepi, snede B-B

zaagkanten sealen, snede A-A

2. DAMPSCHERM

min. 10cm boven niveau betonplex

3. HARDE isolatie "voorbereidende band" (PUR/PIR)

6cm boven niveau betonplex, snede A-A

5cm achter strips, snede B-B

4. ZACHTE isolatie

alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik

5. ISOLATIE plat dak

6. DAKDICHTING

7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)

afkorten, min. 4cm onder harde isolatie

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen

8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)

afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A

voorkant 2cm achter strips, snede B-B

schroeven met inox vijzen

voeg tijdelijk afdichten

9. AFDICHTING dakrand


tot onder waterkering hoek- en basisprofiel detail 5 en 6

verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit voor extra dichting, detail 2


10. ZWELBAND

op bovenkant en rug basisprofiel alsook

zijkant hoekprofiel, detail 2, 3 en 4

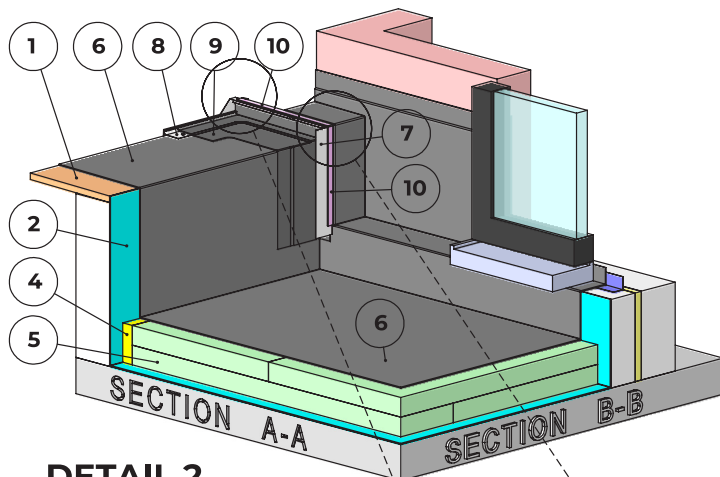


DETAIL 2



voor dakrand DRB

DETAIL 3


UV-kit voor extra dichting





voor dakrand DRB2

DETAIL 3 BIS

UV-kit voor extra dichting





DETAIL 4

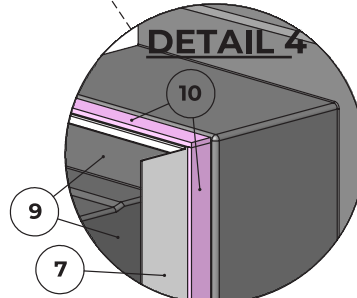

DETAIL 5

SECTION D-D


(horizontale doorsn.)




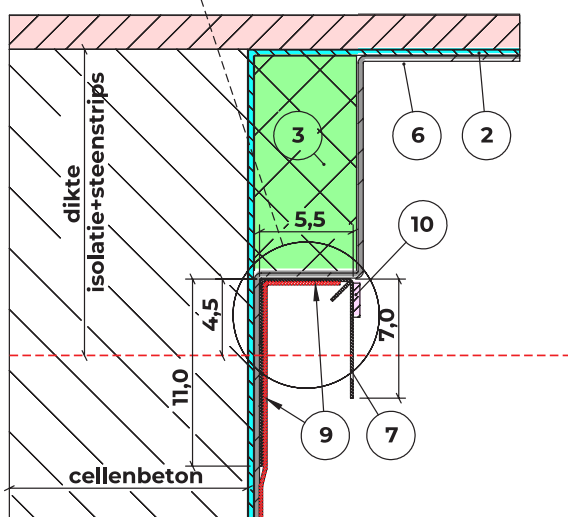


DETAIL 6

SECTION C-C

verticale doorsnede

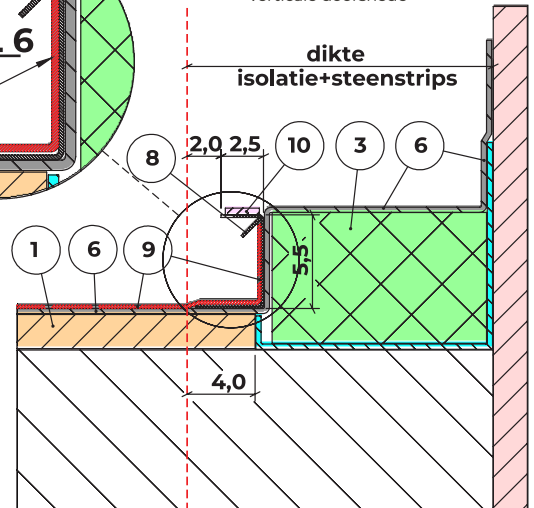

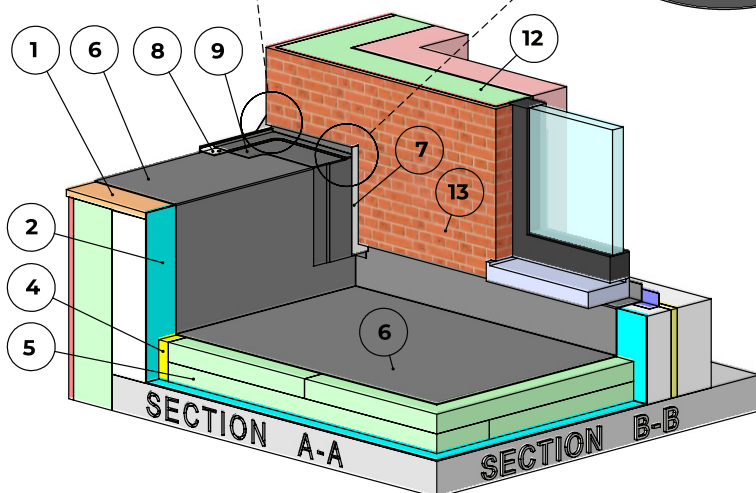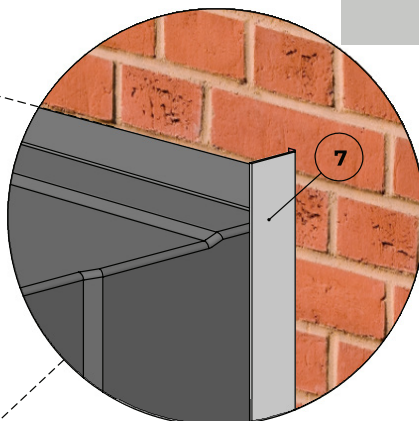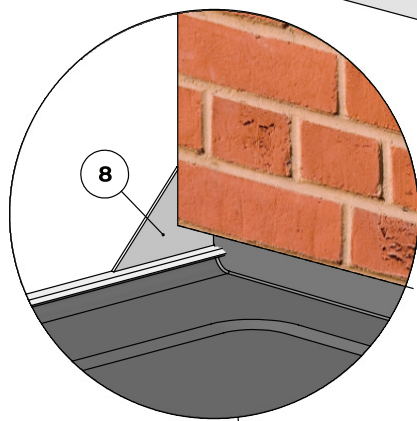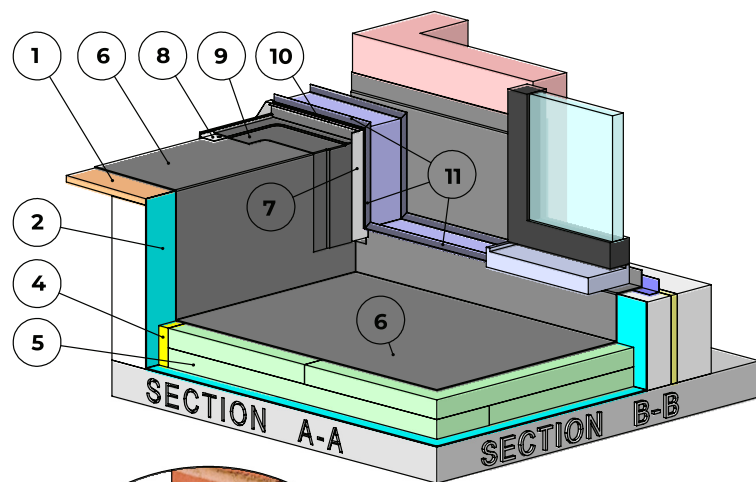

- 1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN**
1° helling
1cm voorbij strips, snede A-A
4cm achter strips, snede B-B
zaagkanten sealen, snede A-A
- 2. DAMPSCHERM**
min. 10cm boven niveau betonplex
- 3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)**
6cm boven niveau betonplex, snede A-A
5cm achter strips, snede B-B
- 4. ZACHTE isolatie**
alle buitenkanten plat dak, min. 4cm dik
- 5. ISOLATIE plat dak**
- 6. DAKDICHTING**
- 7. CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL (L/R)**
afkorten, min. 4cm onder harde isolatie
voorkant 3cm achter crepi, snede B-B
schroeven met inox vijzen
- 8. CEISO® BASISPROFIEL (L/R)**
afkorten volgens hoekprofiel, snede A-A
voorkant 2cm achter strips, snede B-B
schroeven met inox vijzen
voeg tijdelijk afdichten

- 9. AFDICHTING dakrand**
tot onder waterkering hoek- en basisprofiel
verlijming binnenhoek afkitten met UV-kit
voor extra dichting
- 10. ZWELBAND**
op bovenkant en rug basisprofiel alsook
zijkant hoekprofiel
- 11. STARTPROFIEL**
- 12. GEVELISOLATIE**
- 13. STEENSTRIPS**

Woord van de founder

“Het CEISO®-systeem is de ontbrekende schakel tussen dak en gevel. Snel, proper en 100% conform de regels.”

Nicolas Crohain - Founder CEISO®



CEISO® VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

voor zowel dakwerker, architect, ETICS-aannemer:

- ▶ Tot 5 uur tijdswinst per aansluiting
- ▶ Minder misverstanden tussen dakwerker, gevelwerker en architect
- ▶ Geen dubbele werkuren of extra verplaatsingen
- ▶ Direct thermisch en waterdicht afgewerkt
- ▶ Compatibel met alle dak- en gevelsystemen
- ▶ Esthetisch in alle RAL-kleuren beschikbaar
- ▶ Prefab oplossingen voor complexe details zoals verspringen en schouwen
- ▶ Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257)
- ▶ Zeer snel leverbaar

HOE BESTELLEN?

Je bestelt het **CEISO®**-systeem snel en eenvoudig via onze erkende verdelers. Ontdek onze erkende verdeelpunten op onze website.

Bezoek onze website: www.ceiso.be
Voor meer inlichtingen mail naar: info@ceiso.be

CEISO®-SYSTEEM profielen - CEISO® BV - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvertem

